

QUANTUM

Versioon
Quantum - 600 m3/h

Kollektsioon
Integreeritud
toiduvalistamissüsteemid

EAN kood
8034122359762



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Jääkkuumuse näidik
Hoia soojas funktsioon:
temperatuur kuni 70°
9 taset + Suure jõudluse funktsioon (Over Boost)
Keedupoti tuvastamise sensor
Taimer / meeldetuletus
Ohutus-väljalülitus / turvalukustus funktsioon
Double Bridge funktsioon
Automaatse lõpetamise taimer
Võimsuse reguleerimise süsteem kolmel tasemel: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw
Harjasteta mootor
Puutetundlik juhtpaneel LED ekraaniga
Carbon.Zeo/Metallic filtri hoolduse märguanne
Carbon.Zeo filtri hoolduse märguanne
Must keraamiline klaas
Must terasest äratõmbeala raam
Automaatrežiim (tõmbejõud kohandub automaatselt)
4 toiduvalmistamisala Flex
Surface tehnoloogiaga

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Töötasapind
Dimensioonid
84 cm
Viimistlus
Must klaas
Mootor
600 m³/h
Juhtimistüüp
Puutetundlik juhtimine
Kiiruse sätted
9 + boost

PAKEND: KAAL JA MAHT

Brutokaal
34 kg
Netokaal
27.9 kg
Maht
0.24 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1055 mm
Kõrgus
375 mm
Sügavus
610 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
7560 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
495 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
640 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
131 W
ENERGIAKLASS
A+

LISATARVIKUD

KACL.155#NF
Black frame
KACL.930
Filtrikomplekt Carbon.Zeo
KACL.931
Carbon.Zeo filtrid - Varufilter
KACL.951
Tasapinnaalune Slim filtrielement (h60mm)
KACL.952
Filtri asendus (tasapinnaalune Slim filtrielement - h60mm)
KACL.955
Baasvõre (tasapinnaalune Slim filtrielement - h60mm)

QUANTUM

Versioon


Quantum - 600 m³/h

Kollektsioon


Integreeritud
toiduvalmistamissüsteemid

EAN kood


8034122359762





front view




flush installation




over top installation




installation on a 60 cm top




installation on a 70 cm top



ducted version



recirculating version KACL.930



recirculating version KACL.951

QUANTUM

Version

Quantum - 600 m3/h

Kollektsioon

Integreeritud
toiduvalistamissüsteemid


EAN kood

8034122359762

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	5	9	10
Müratase dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Maht (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Maksimaalne rõhk (Pa)	80	220	420	640
Võimsus (W)	11	32	74	131
Õhu väljalase	220x90	220x90	220x90	220x90

MAHT / RÕHK

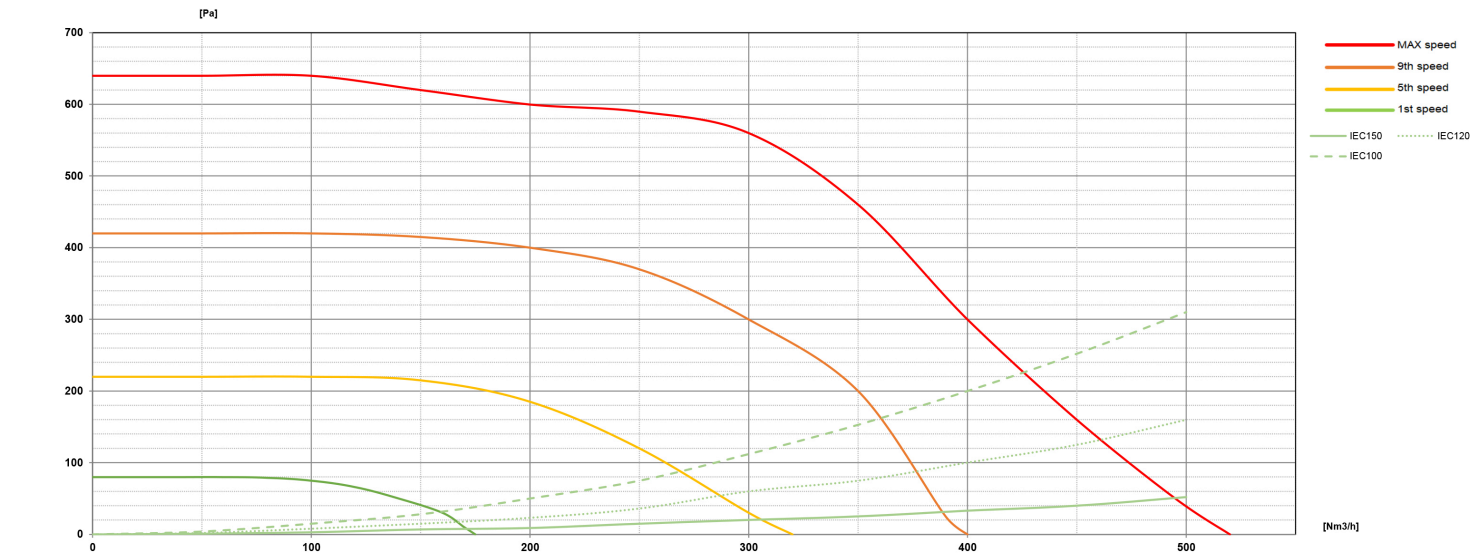


QUANTUM

Versioon
Quantum - 600 m3/h

Kollektsioon
Integreeritud
toiduvalistamissüsteemid

EAN kood
8034122359762

ENERGIATÄHIS

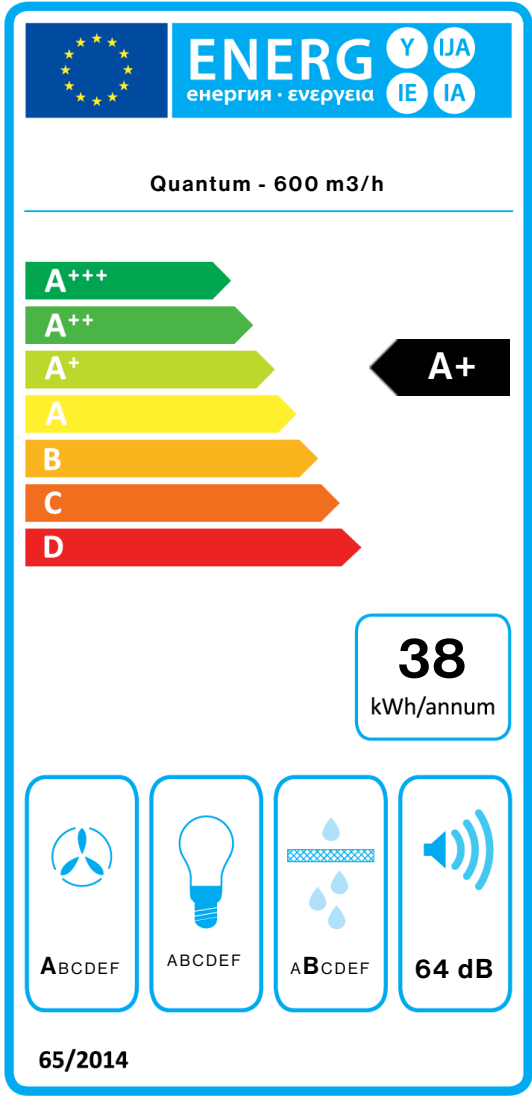

PF		
S	Falmec Spa	
M	Quantum - 600 m3/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEl	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEl_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.