

QUANTUM

Version
QUANTUM3420 - 84 cm - Noir
- 600 m3/h (130092)

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122359762



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de chaleur résiduelle
Fonction maintien au chaud (44°)
9 puissances de cuisson + 1 booster
Détection automatique des casseroles
Timer / minuteur
Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage
Double bridge (double foyer extensible)
Minuteur avec arrêt automatique
Gestion de puissance sur 3 niveau: 2,8kW, 3,5kW ou 7,4kW
Moteur Brushless
Commandes tactiles
Alerte de saturation du filtre Charbon.Zeo / filtre en acier
Carbon.Zeo filter with saturation level
Vitrocéramique noire Schott
Cadre de la zone d'extraction en acier noir
Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson
4 zone de cuisson 2x2

Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec un kit de recyclage en option)

ACCESSOIRES EN OPTION

120867
FILDOWN4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm
121291
FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257
130117
FILTR60 - Kit recyclage charbon slim (h60mm)
130147
KACLK60 - Filtre charbon slim

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Plan de travail
Dimensions
84 cm
Finition
Verre noir Schott
Moteur
600 m³/h
Type de contrôle
Commandes sensibles
Réglages vitesse
9 + boost

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut
34 kg
Poids net
27.9 kg
Volume
0.24 m³
Dimensions emballage
Longueur
1055 mm
Hauteur
375 mm
Profondeur
610 mm

Consommation et caractéristiques de connexion
Consommation maximale
7560 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz

FICHE TECHNIQUE MOTEUR
Capacité maximale
495 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
640 Pa
Puissance moteur maximale
131 W
Classe énergétique
A+

6cm pour remplacement

131379

KACL.955 - Grille d'évacuation
pour filtre slim (h60mm)

134650

KACL.155NF - Cadre
périphérique inox noir

QUANTUM

Version


QUANTUM3420 - 84 cm - Noir
- 600 m³/h (130092)

Collection


Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN


8034122359762




Vue de face




Vue du dessus




Installation sur un plan de travail
60cm de profondeur




Installation sur un plan de travail
70cm de profondeur




Installation à fleur - Schéma
d'encastrement




Installation semi-affleurante - Schéma
d'encastrement



Installation en évacuation



Installation en recyclage version
KACL.930



Installation en recyclage version
KACL.951

QUANTUM

Version
QUANTUM3420 - 84 cm - Noir
- 600 m3/h (130092)


Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122359762

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	5	9	10
Bruit dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Pression maximale (Pa)	80	220	420	640
Puissance (W)	11	32	74	131
Ventilation	220x90	220x90	220x90	220x90

Capacité/pression

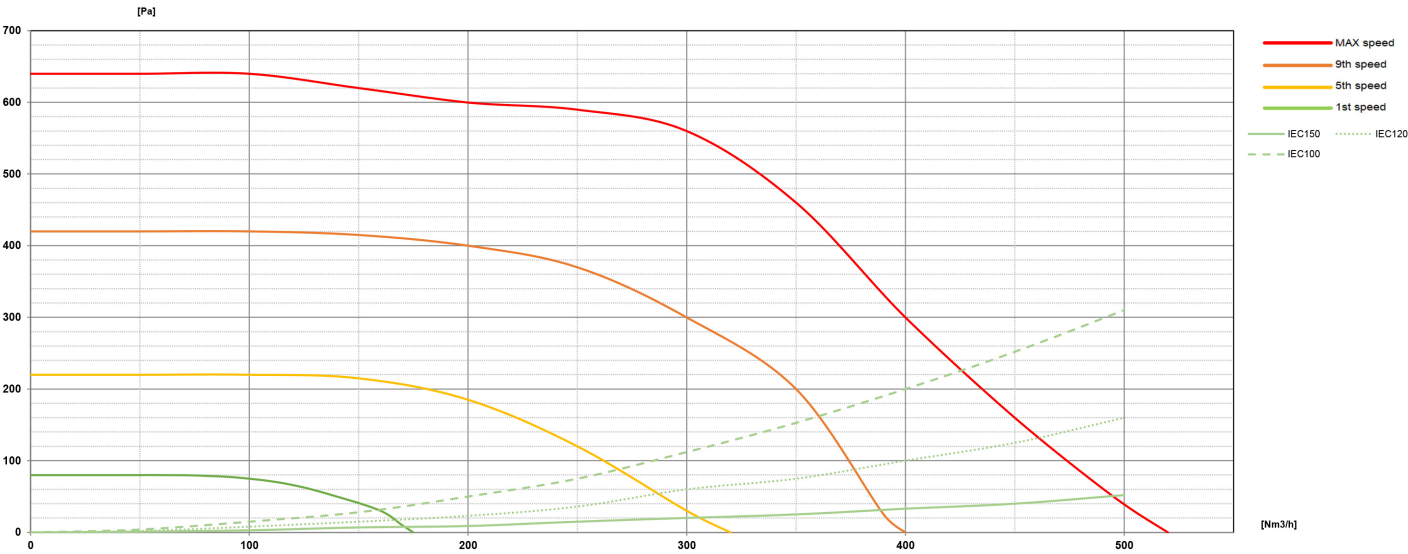


QUANTUM

Version
QUANTUM3420 - 84 cm - Noir
- 600 m3/h (130092)

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122359762

Etiquette énergétique

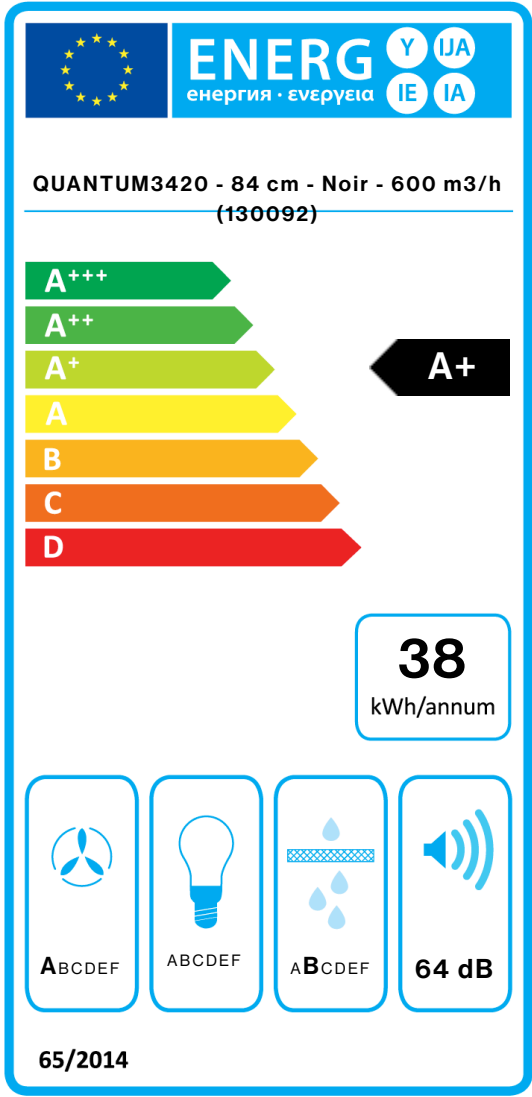

PF		
S	Falmec Spa	
M	QUANTUM3420 - 84 cm - Noir - 600 m3/h (130092)	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEl	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.