

QUANTUM

Wersja

Quantum 84 czarny 600 m³/h

Kolekcja

Systemy zintegrowane

Kod Ean

8034122359762



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wskaźnik ciepła resztkowego
Funkcja keep warm:
maksymalna temperatura 70°
9 poziomów gotowania +
Funkcja Power (Over Boost)
Czujnik wykrywania naczyń
Timer / minutnik
Funkcja wyłączenia /
blokowania przycisków
Funkcja mostkowania
Automatyczny wyłącznik
czasowy
System zarządzania mocą na
trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5
kW, 7,4 kW
Silnik bezszczotkowy
Sterowanie sensorowe z
wyświetlaczem LED
Sygnalizacja konserwacji filtra
Carbon.Zeo/filtra metalowego
Sygnalizacja konserwacji filtra
Carbon.Zeo
Czarna, szklana ceramika
Schott
Ramka ograniczająca strefę
pochłaniania z czarnej
lakierowanej stali
Tryb automatyczny (regulacja
pochłaniania w zależności od
mocy gotowania)
4 strefy gotowania z
technologią Flex Surface

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Nablatowy
Wymiary
84 cm
Wykończenie
Szklana, czarna ceramika Schott
Silnik
600 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy prędkości
9

OPAKOWANIE

Ciężar brutto
34 kg
Ciężar netto
27.9 kg
Objętość
0.24 m³
Wymiary opakowania
Długość
1055 mm
Wysokość
375 mm
Głębokość
610 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
7560 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz

SILNIK
Maksymalny przepływ
495 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
640 Pa
Maksymalna moc silnika
131 W
KLASA ENERGETYCZNA
A+

DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.155#NF

Ramka czarna do Quantum

KACL.930

Podszafkowy zespół filtrujący
Small

KACL.931

Filtr Carbon.Zeo Small - wkład

KACL.951

Podszafkowy zespół filtrujący
Slim h60

KACL.952

Filtr węglowy komórkowy - wkład

KACL.955

Kratka wylotu powietrza do
zespołu filtrującego Slim h60

QUANTUM

Wersja


Quantum 84 czarny 600 m³/h

Kolekcja


Systemy zintegrowane

Kod Ean


8034122359762




Widok z przodu




Montaż wpuszczany w blat




Wersja filtrująca z filtrem podszafkowym KACL.951




Widok z góry




Montaż nakładany na blat




Montaż na blacie o głębokości 60 cm



Wersja wyciągowa



Montaż na blacie o głębokości 70 cm



Wersja filtrująca z filtrem podszafkowym KACL.930

QUANTUM

Wersja
Quantum 84 czarny 600 m³/h


Kolekcja
Systemy zintegrowane

Kod Ean
8034122359762

SILNIK

Prędkość silnika	1	5	9	10
Głośność dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Maksymalne ciśnienie (Pa)	80	220	420	640
Moc silnika (W)	11	32	74	131
Wylot powietrza	220x90	220x90	220x90	220x90

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

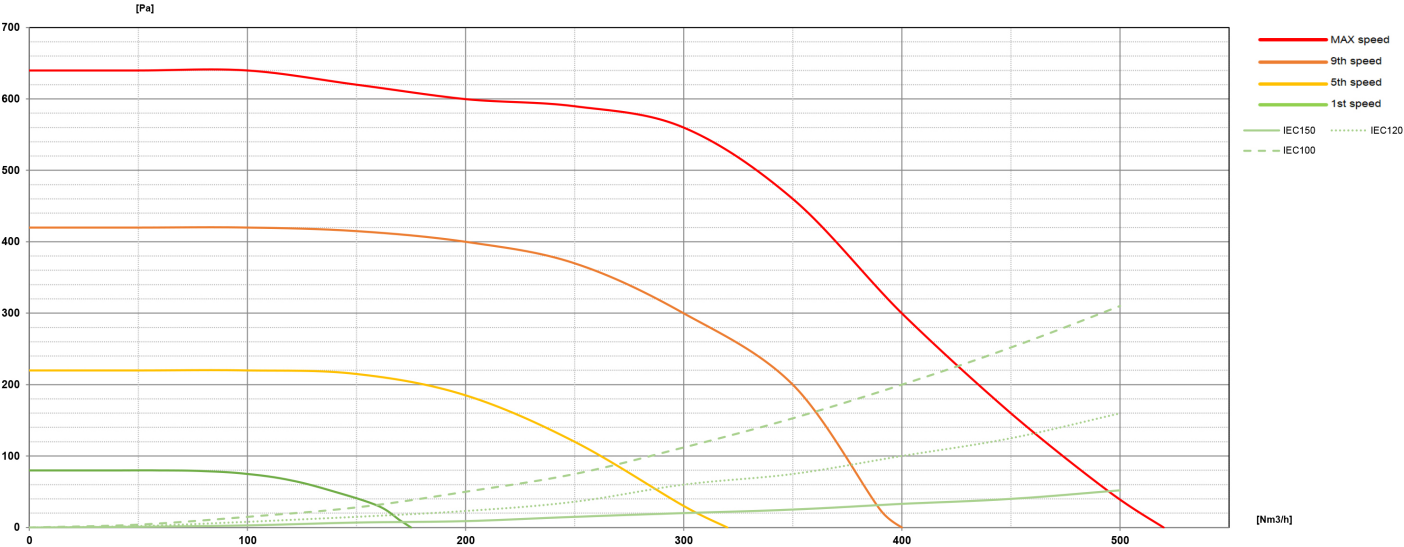


QUANTUM

Wersja
Quantum 84 czarny 600 m³/h

Kolekcja
Systemy zintegrowane

Kod Ean
8034122359762

ETYKIETA ENERGETYCZNA

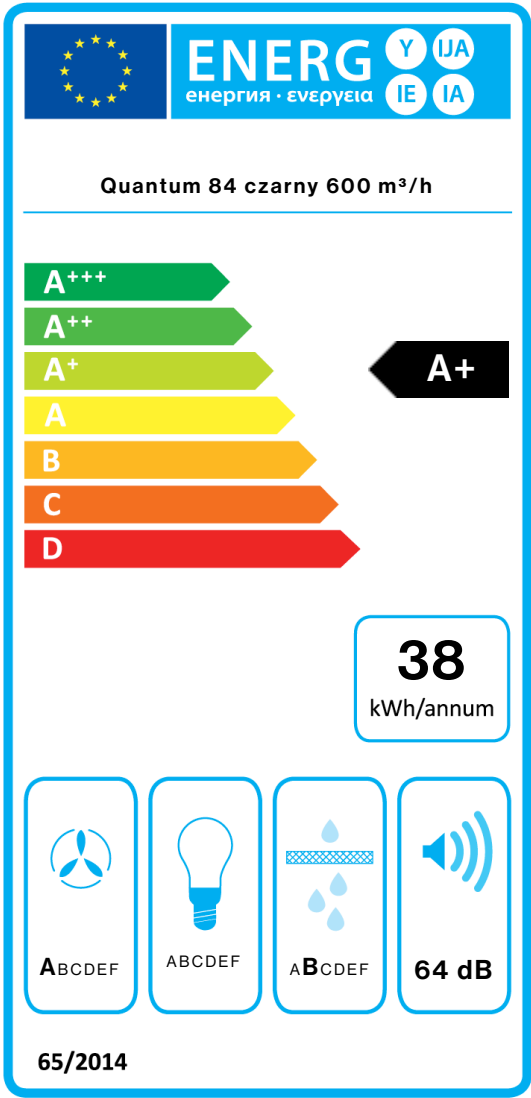

PF		
S	Falmec Spa	
M	Quantum 84 czarny 600 m³/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEI	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	Iex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.