

EXPLOIT TOP

Változatok

Fali 90 cm - ujjlenyomatmentes  
- 800 m3/h

Választék

Fasteel

EAN kód

8034122100685



A fénykép csak tájékoztató jellegű  
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

ujjlenyomatmentes  
rozsdamentes acél alumínium  
szegéllyel  
perimetrikus elszívás  
elektronikus vezérlés  
LED világítás  
kivehető és mosható fém  
zsírfilter  
aktívszén-filter a  
csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

**KACL.510#X**  
Extension H700 - Wall Fasteel  
**KACL.512#X**  
Extension H960 - Wall Fasteel  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
m3/h  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
m3/h

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

**felszerelési mód**  
fali  
**Méret**  
90 cm  
**Szín**  
ujjlenyomatmentes  
rozsdamentes acél, alumínium él  
**Motor**  
800 m³/h  
**Vezérlés**  
elektronikus vezérlés  
**Sebesség fokozatok**  
4  
**Világítás**  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
**Filter**  
Metallic filter "Base" - 277x294  
mm  
**Aktívszén-filter**  
Square charcoal filter - Type 3  
(Opcionális)  
**Minimum távolság**  
gázfőzőlap: 60 cm  
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


**Bruttó súly**  
25 kg  
**Nettó súly**  
20 kg  
**méret**  
0.27 m³  
**Csomagolás mérete**  
Szélesség  
995 mm  
Magasság  
450 mm  
Mélység  
595 mm

FOGYASZTÁS és  
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

**Maximális fogyasztás**  
280 W  
**Feszültség**  
220-240V  
**Frekvencia**  
50-60Hz  
**Csatlakozás**  
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

**Maximum légszállítás**  
670 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximum zajszint**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximum nyomás (Pa)**  
500 Pa  
**Maximum motor teljesítmény**  
215 W  
**ENERGIAOSZTÁLY**  
B



EXPLOIT TOP

Változatok  
Fali 90 cm - ujjlenyomatmentes  
- 800 m3/h


Választék  
Fasteel

EAN kód  
8034122100685

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

| Motor fokozatok                                      | 1   | 2   | 3   | 4   |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Zajsztint<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Légszállítás (m3/h)<br>I.E.C.61591                   | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maximum nyomás (Pa)                                  | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Motor teljesítmény (W)                               | 134 | 156 | 180 | 215 |
| légszállítás                                         | 150 | 150 | 150 | 150 |

Légszállítás / Nyomás  
[Pa]

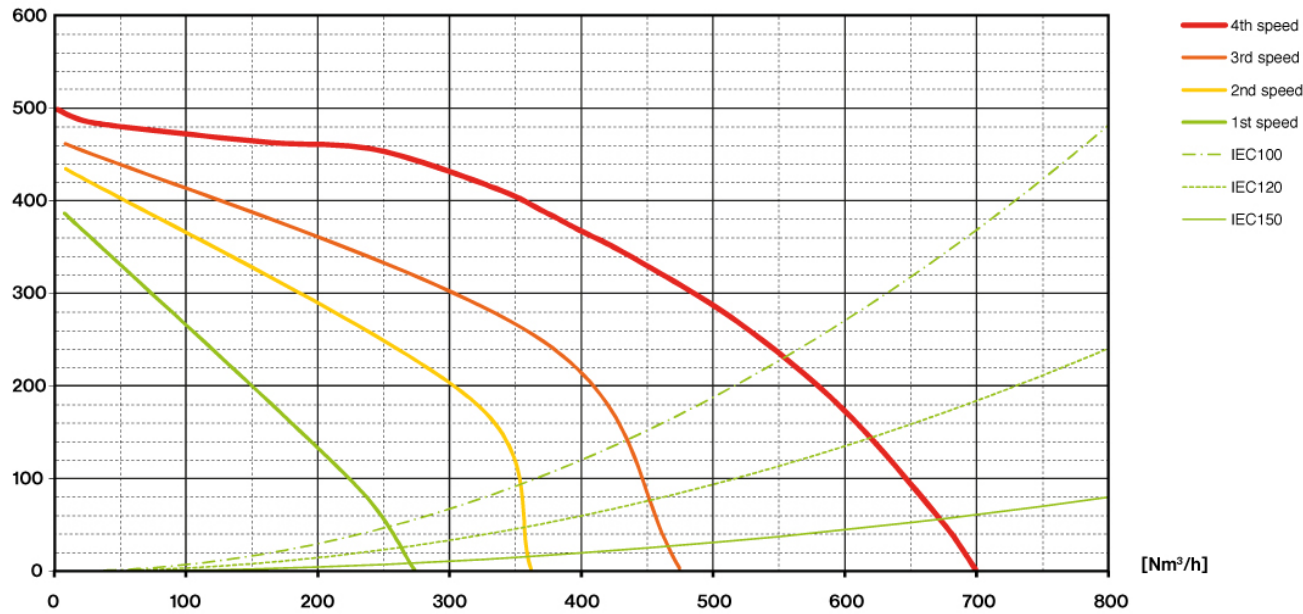


EXPLOIT TOP

Változatok  
Fali 90 cm - ujjlenyomatmentes  
- 800 m3/h

Választék  
Fasteel

EAN kód  
8034122100685

ENERGIAOSZTÁLY

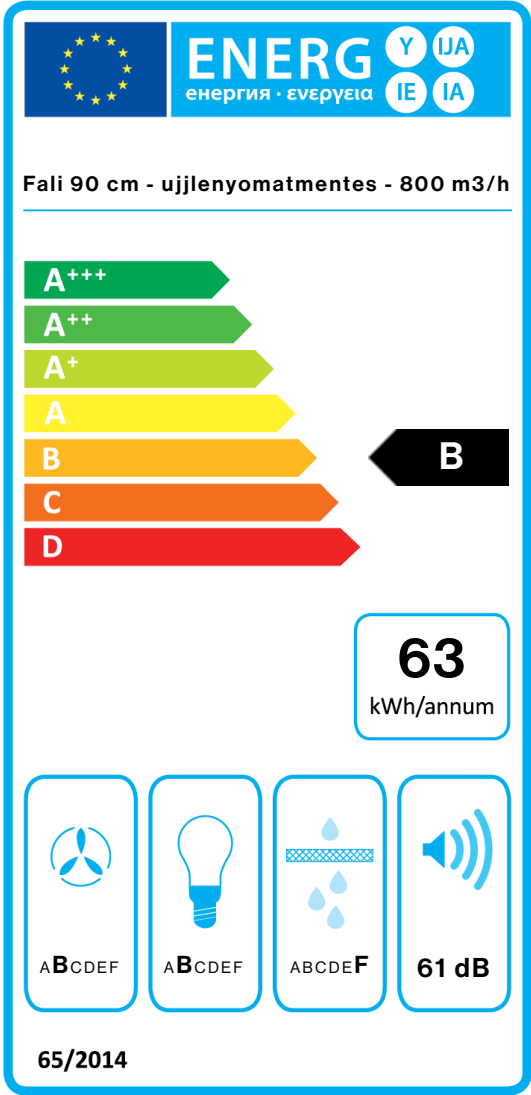

| PF         |                                           |       |
|------------|-------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                |       |
| M          | Fali 90 cm - ujjlenyomatmentes - 800 m3/h |       |
| AEC        | 63,2                                      | kWh/a |
| EEC        | B                                         |       |
| FDE        | 25,5                                      |       |
| FDEC       | B                                         |       |
| LE         | 20,5                                      |       |
| LEC        | B                                         |       |
| GFE        | 53,0                                      |       |
| GFEC       | F                                         |       |
| Qmin       | 270,0                                     | m³/h  |
| Qmax       | 470,0                                     | m³/h  |
| Qboost     | 670,0                                     | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                        | dBa   |
| SPEmax     | 61                                        | dBa   |
| SPEboost   | 67                                        | dBa   |
| PO         | -                                         | W     |
| PS         | 0,48                                      | W     |
| PI         |                                           |       |
| F          | 1.1                                       |       |
| EEL        | 63,5                                      |       |
| Qbep       | 333,0                                     | m³/h  |
| Pbep       | 407                                       | Pa    |
| Qboost     | 670,0                                     | m³/h  |
| Wbep       | 147,7                                     | W     |
| WL         | 5,30                                      | W     |
| Emiddle    | 109                                       | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                                        | dBa   |

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszürési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint