

VIRGOLA NO-DROP

Versie
Inbouw - 120 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122359571

GEGEVENS

Veiligheidsglas, draaibaar
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en
wasbaar
Optie: koolstoffilter
Optioneel schacht
Dynamische LED verlichting
instelbaar (2700K - 5500K)
No-Drop gepatenteerd anti-
condensatie systeem

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100
m3/h Brushless
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950
m3/h
KACL.954
Cellular charcoal filter (for
Virgola No-Drop hoods
<08/06/2020)
KCVJN.00#3
Telescopische schacht h 185 + h
185
KCVJN.01#3
Schacht h 120 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimale afstand
Gas kookplaat: 52 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME


Bruto gewicht
23 kg
Netto gewicht
18.5 kg
Volume
0.25 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1295 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik

280 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE
GEGEVENS

Maximale capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Maximaal vermogen motor
215 W
Energie klasse
B



VIRGOLA NO-DROP

Versie
Inbouw - 120 cm - 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122359571

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk
[Pa]

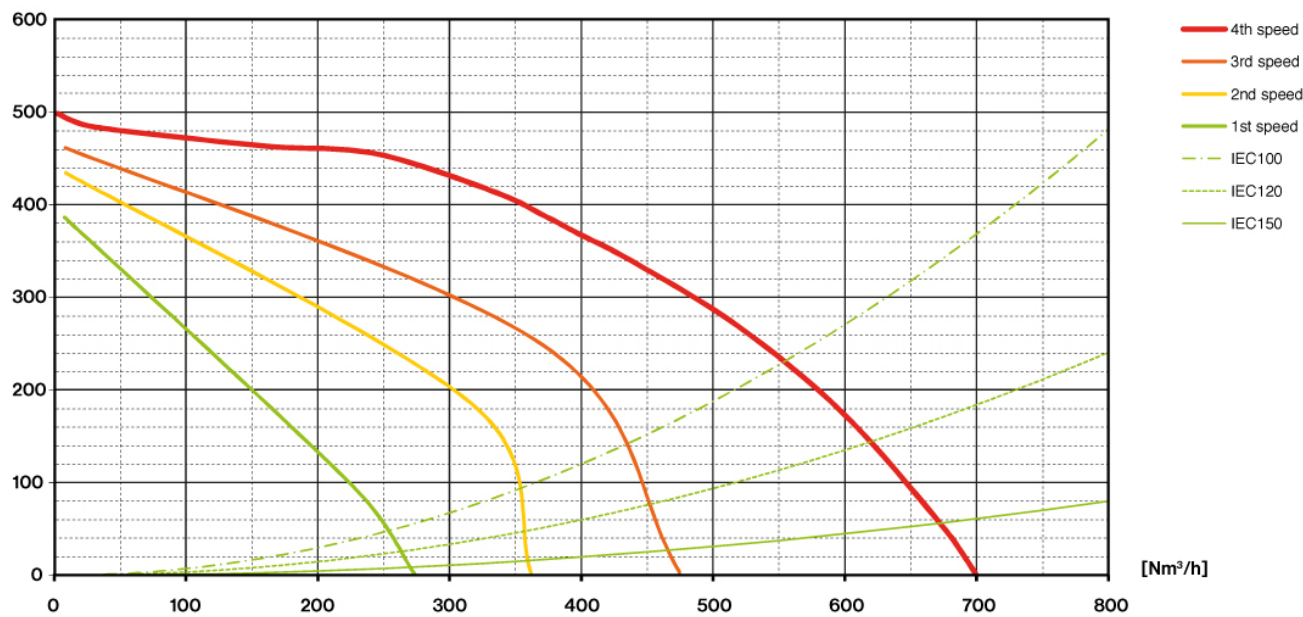


VIRGOLA NO-DROP

Versie
Inbouw - 120 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122359571

Energie label

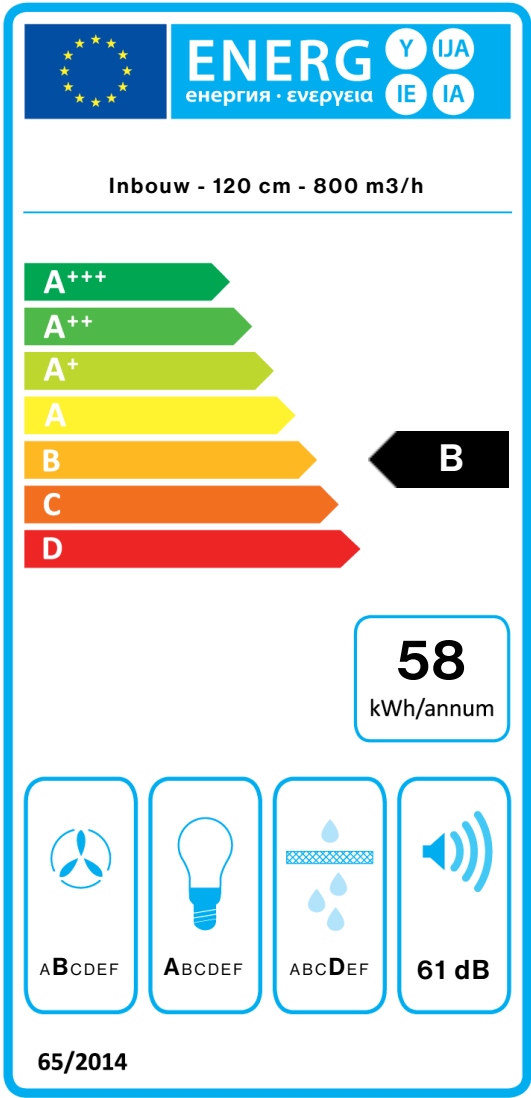

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouw - 120 cm - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,2	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.