

VIRGOLA NO-DROP

**Wersja**  
Virgola No-Drop 90 inox 800  
m³/h

**Kolekcja**  
Design

**Kod Ean**  
8034122359595

DANE OGÓLNE

Ruchoma osłona ze szkła hartowanego  
Sterowanie elektroniczne  
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia  
Filtr węglowy opcjonalny  
Komin opcjonalny  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)  
Opatentowany System No-Drop - zapobiegający kondensacji

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

**KACL.770#41F**  
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h  
**KACL.786#41F**  
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h  
**KACL.796#4AF**  
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h  
**KACL.797#4AF**  
Silnik poddaszowy 1300 m³/h  
**KACL.798#41F**  
Silnik poddaszowy 950 m³/h  
**KACL.954**  
Filtr węglowy wysokiej wydajności  
**KCVJN.00#3**  
Komin teleskopowy H=185+H=185 mm  
**KCVJN.01#3**  
Komin H=120 mm

DANE TECHNICZNE

**Sposób instalacji**  
Do zabudowy  
**Wymiary**  
90 cm  
**Wykończenie**  
Stal inox wykończenie Scotch Brite  
**Silnik**  
800 m³/h  
**Rodzaj sterowania**  
Sterowanie elektroniczne  
**Zakresy prędkości**  
4  
**Oświetlenie**  
Led 2x1,2 W (2700 K - 5600 K)  
**Odległość minimalna**  
Płyta gazowa: 52 cm  
Płyta elektryczna: 52 cm


OPAKOWANIE

**Ciężar brutto**  
19.4 kg  
**Ciężar netto**  
15.6 kg  
**Objętość**  
0.19 m³  
**Wymiary opakowania**  
Długość 995 mm  
Wysokość 410 mm  
Głębokość 465 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

**Maksymalne zużycie energii**  
280 W  
**Napięcie**  
220-240V  
**Częstotliwość**  
50-60Hz

**SILNIK**  
**Maksymalny przepływ**  
670 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maksymalna głośność**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maksymalne ciśnienie (Pa)**  
500 Pa  
**Maksymalna moc silnika**  
215 W  
**KLASA ENERGETYCZNA**  
B



VIRGOLA NO-DROP

Wersja  
Virgola No-Drop 90 inox 800  
m³/h

Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122359595

SILNIK

| Prędkość silnika                                    | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Głośność<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Przepływ (m3/h)<br>I.E.C.61591                      | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa)                           | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Moc silnika (W)                                     | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Wylot powietrza                                     | 150 | 150 | 150 | 150 |

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE  
[Pa]




VIRGOLA NO-DROP

Wersja  
Virgola No-Drop 90 inox 800  
m³/h

Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122359595

ETYKIETA ENERGETYCZNA

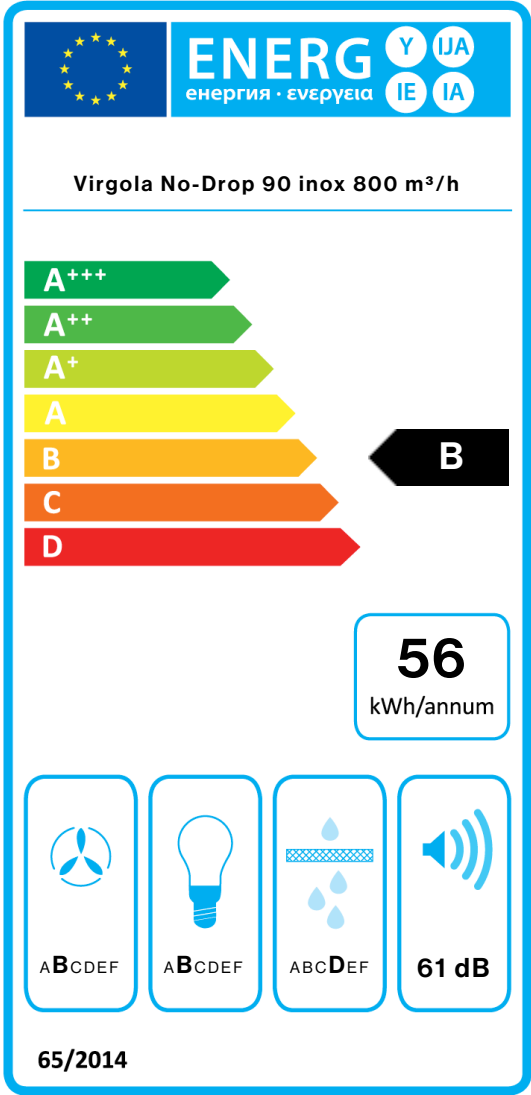

| PF         |                                  |       |
|------------|----------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                       |       |
| M          | Virgola No-Drop 90 inox 800 m³/h |       |
| AEC        | 55,7                             | kWh/a |
| EEC        | B                                |       |
| FDE        | 26,4                             |       |
| FDEC       | B                                |       |
| LE         | 27,9                             |       |
| LEC        | B                                |       |
| GFE        | 70,0                             |       |
| GFEC       | D                                |       |
| Qmin       | 250,0                            | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                            | m³/h  |
| Qboost     | 620,0                            | m³/h  |
| SPEmin     | 49                               | dBa   |
| SPEmax     | 61                               | dBa   |
| SPEboost   | 66                               | dBa   |
| PO         | -                                | W     |
| PS         | 0,48                             | W     |
| PI         |                                  |       |
| F          | 1                                |       |
| EEL        | 57,8                             |       |
| Qbep       | 364,0                            | m³/h  |
| Pbep       | 371                              | Pa    |
| Qboost     | 620,0                            | m³/h  |
| Wbep       | 142,0                            | W     |
| WL         | 5,30                             | W     |
| Emiddle    | 148                              | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                               | dBa   |

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.