

LAGUNA

Version

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122350905



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Touchcontrol + 24h Funktion
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
- KACL.824#F**
Glas weiß - Wandhaube 60cm
- KACL.824#N**
Glas schwarz - Wandhaube 60cm

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Wandhauben
- Oberfläche**
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Gehärtetes Glas
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Touchcontrol
- Leistungsstufen**
4
- Beleuchtung**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filter**
2 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 235x245 MM
- Kohlefilter**
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (optional)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


- LAGUNA Bruttogewicht**
27 kg
- Nettogewicht**
21 kg
- Volumen**
0.39 m³
- Verpackungsgröße**
Länge
1035 mm
Höhe
510 mm
Tiefe
740 mm
- GLAS** Glas weiß - Wandhaube
60cm **Bruttogewicht**
15 kg
- Nettogewicht**
13 kg
- Volumen**
0.06 m³
- Verpackungsgröße**
Länge
945 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
655 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

- Maximale Leistung**
670 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
500 Pa
- Maximale Motor Leistung**
215 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
B



LAGUNA

Version


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122350905

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximaler Druck (Pa)	390	420	460	500
Motor Leistung (W)	134	156	180	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

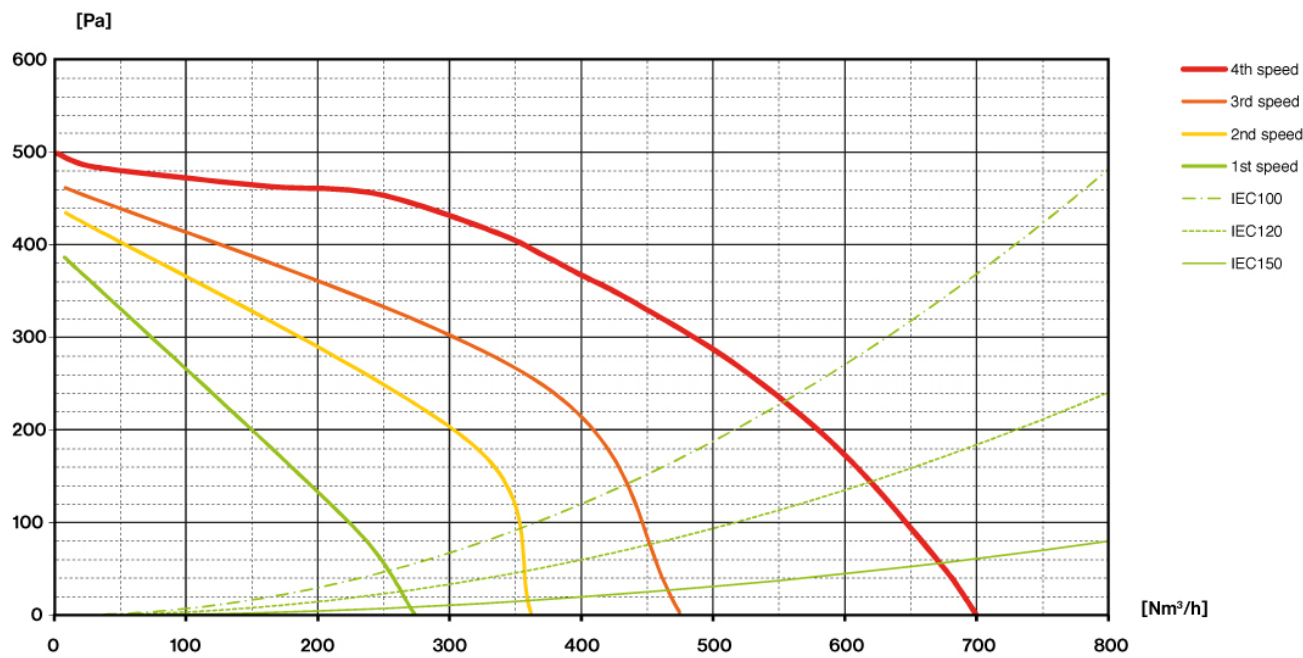


LAGUNA

Version

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122350905

ENERGIELABEL

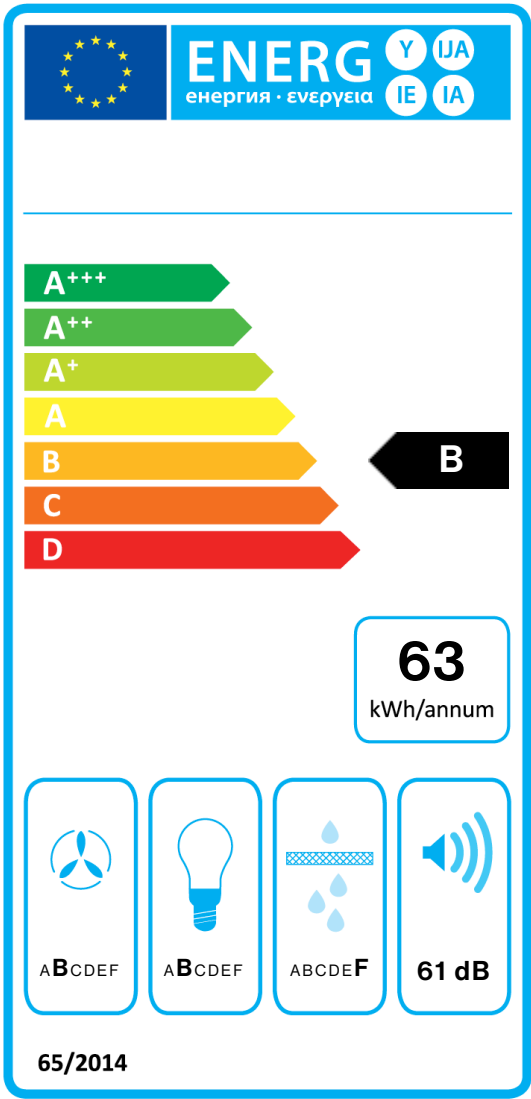

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Prodktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.