

LAGUNA

Sortiment
Design+

8034122350905



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Touch control og 24 t. funktion
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
- 01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
- 01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
- 01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
- 07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
- KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless
- KACL.824#F
White glass - Wall 60 cm
- KACL.824#N
Black glass - Wall 60 cm

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Tempereret glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metallfiltre - Base - 235x245 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


LAGUNA Bruttovægt
27 kg
Nettovægt
21 kg
Volume
0.39 m³
Mål på emballage
Længde
1035 mm
Højde
510 mm
Dybde
740 mm
SÆT GLAS Black glass - Wall 60 cm Bruttovægt
15 kg
Nettovægt
13 kg
Volume
0.06 m³
Mål på emballage
Længde
945 mm
Højde
105 mm
Dybde
655 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B




LAGUNA


Sortiment
Design+

8034122350905

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

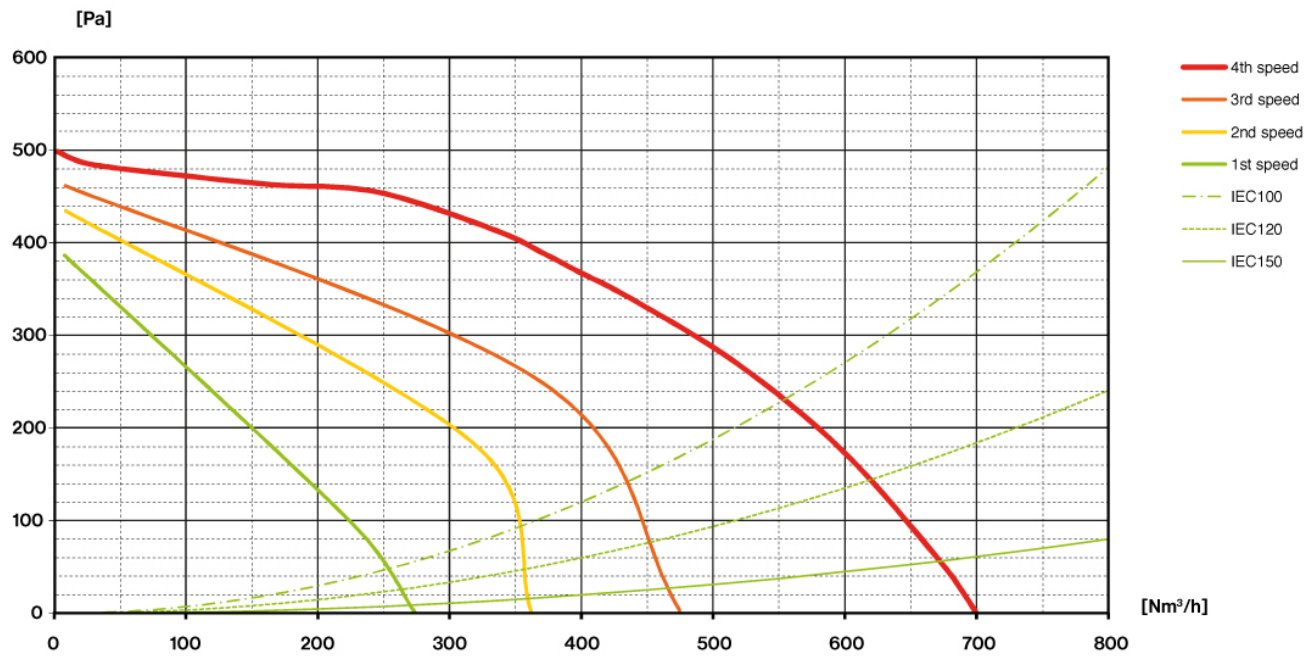

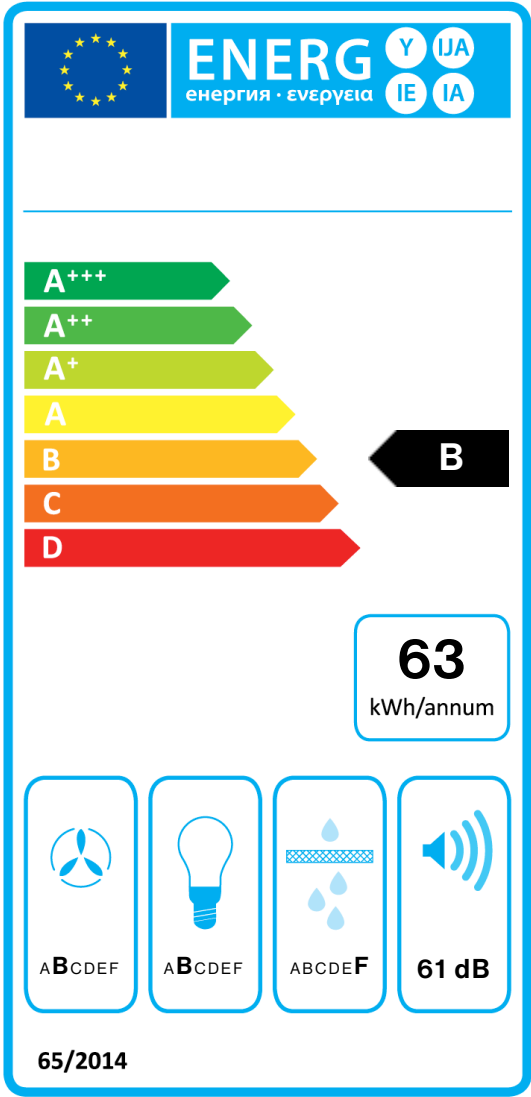

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa