

LAGUNA

Versie

Collectie
Design+

EAN code
8034122350912




KENMERKEN

Randafzuiging
Touch control + 24u functie
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m3/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m3/u
KACL.825#F
White glass - Wall 90 cm
KACL.825#N
Black glass - Wall 90 cm



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afwerking
Inox (AISI 304)
Gehard glas
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Touch control
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

LAGUNA Bruto gewicht
35 kg
Netto gewicht
28 kg
Volume
0.59 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1115 mm
Hoogte
485 mm
Diepte
1100 mm
GLASKIT White glass - Wall 90 cm
Bruto gewicht
19.5 kg
Netto gewicht
17 kg
Volume
0.09 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
945 mm
Hoogte
105 mm
Diepte
955 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

LAGUNA

Versie


Collectie
Design+

EAN code
8034122350912

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

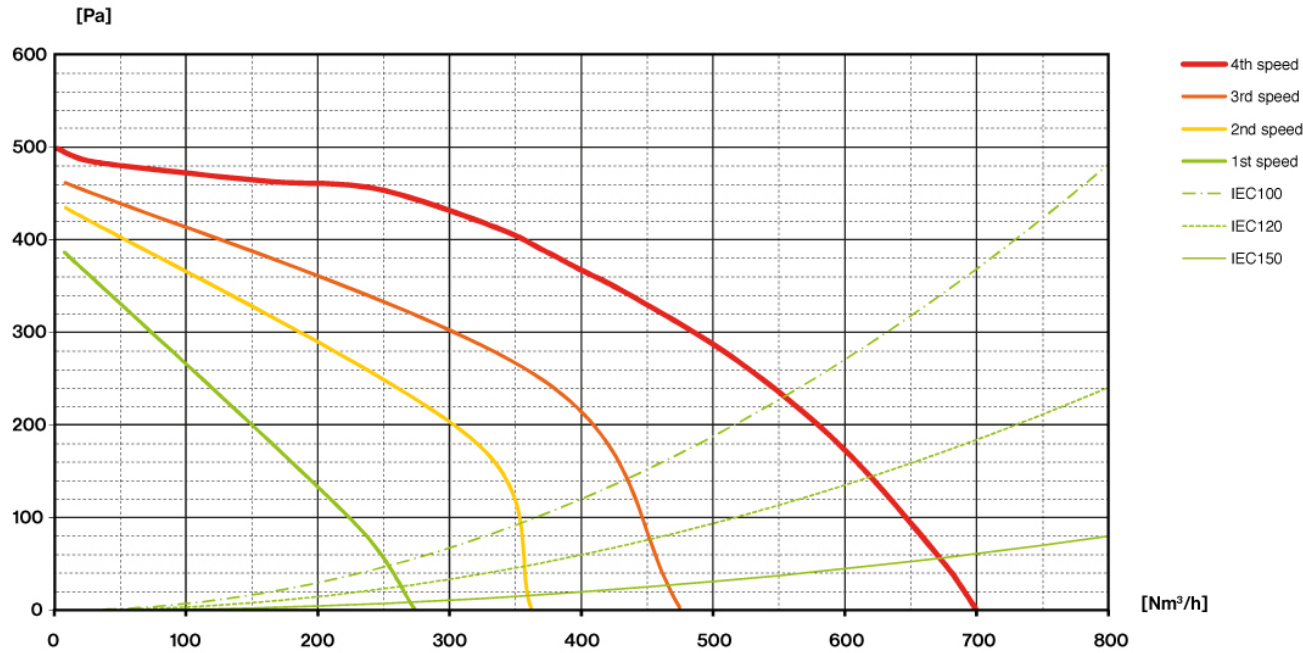


LAGUNA

Versie

Collectie
Design+

EAN code
8034122350912

ENERGIELABEL

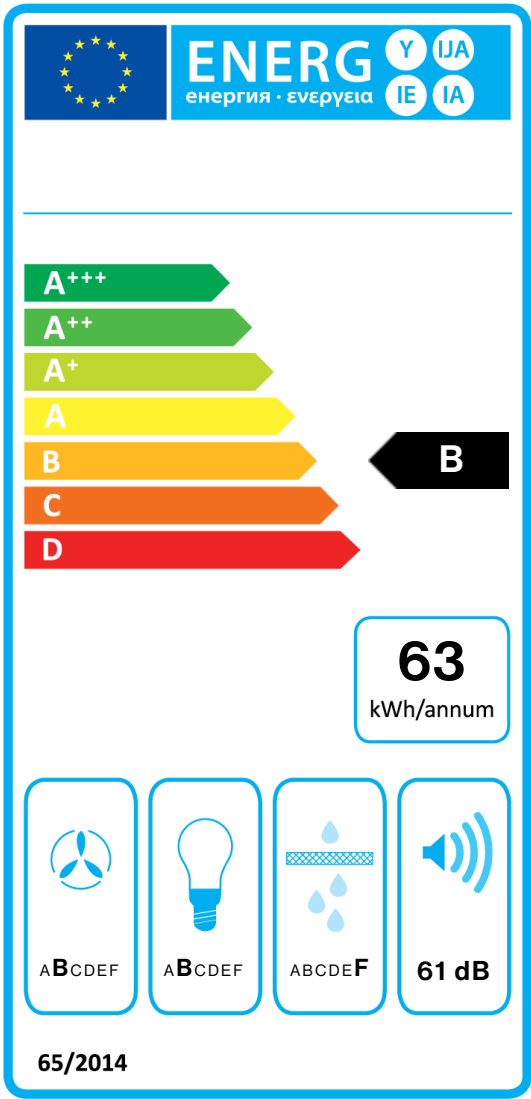

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014