

LAGUNA

Versiyon

Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122319193



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş
Dokunmatik kontrol + 24 sa
fonksiyonu
LED aydınlatma
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için
koruyucu temizlik bezleri (10
adetli kutu)
KACL.822#F
Beyaz cam - Ada 60 cm
KACL.822#N
Siyah cam - Ada 60 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Ada
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)
Temperli cam
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Dokunmatik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Base" - 235 x
245 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -
Tip 6 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 60 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE
HACİM


LAGUNA Brüt ağırlık
36 kg
Net ağırlık
30 kg
Hacimler
0.39 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
1035 mm
Yükseklik
510 mm
Derinlik
740 mm
CAM KİTİ Siyah cam - Ada 60
cm **Brüt ağırlık**
18 kg
Net ağırlık
16 kg
Hacimler
0.06 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
945 mm
Yükseklik
105 mm
Derinlik
655 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI
ÖZELLİKLERİ

Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
215 W
ENERJİ SINIFI
B



LAGUNA

Versiyon

Koleksiyon

Design+


EAN kodu

8034122319193

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

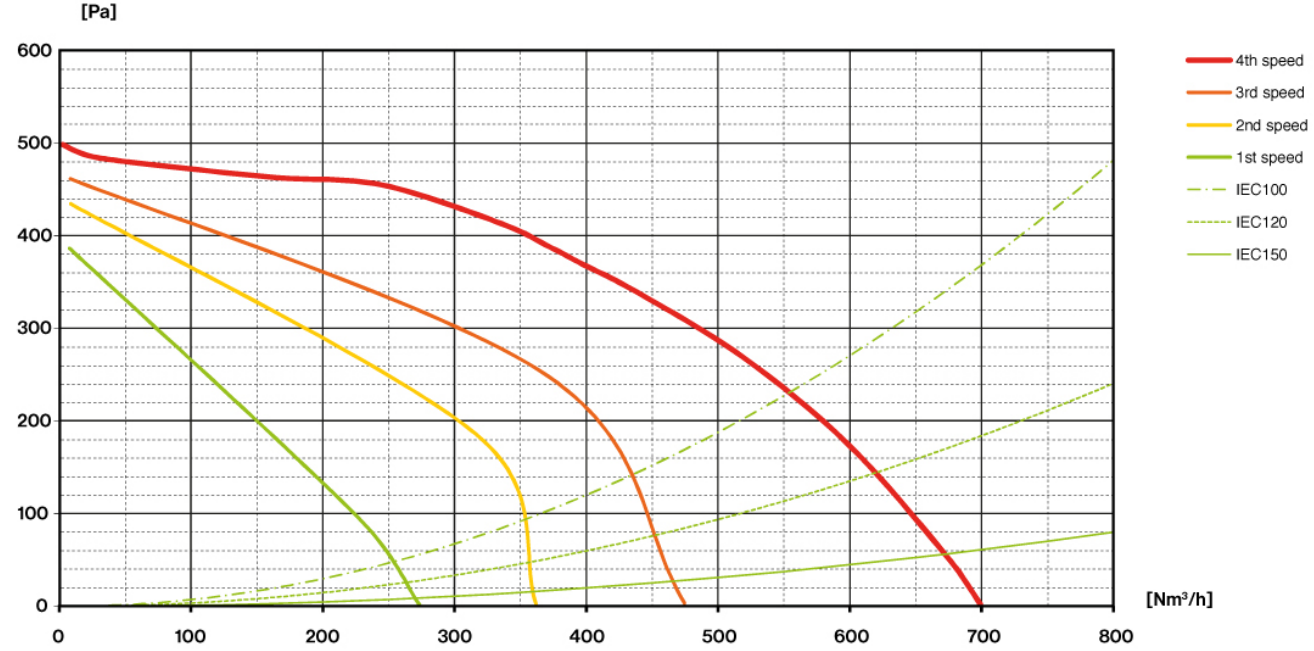

LAGUNA

Versiyon


Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122319193

ENERJİ ETİKETİ

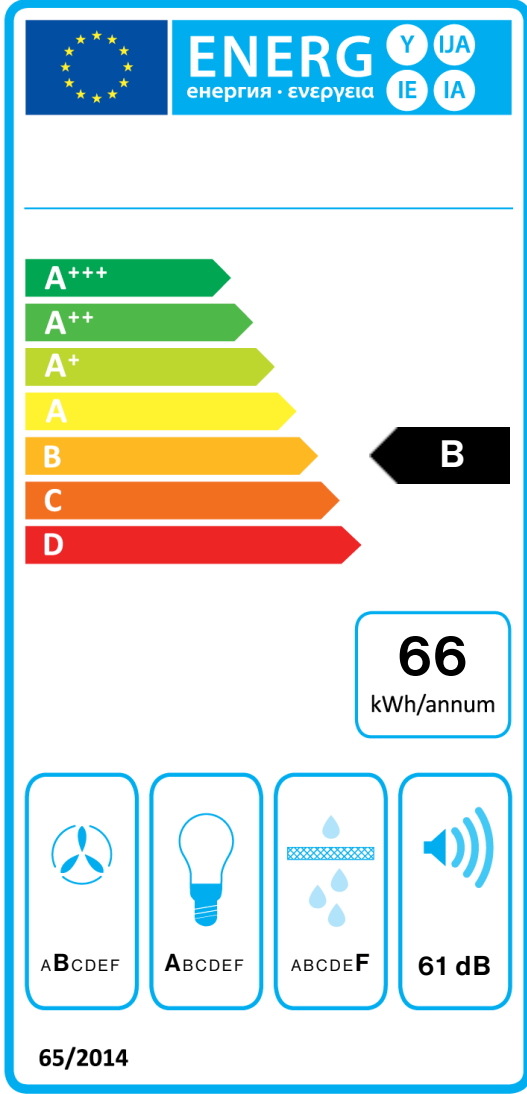

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.