falmec

MIRA BLACK

Versie
Eiland 40 cm - 800 m3/u

Collectie
Design

EAN code
8034122359847

Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Dimbare LED verlichting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
40 cm
Afwerking
Zwart gelakt inox
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Metalen filter "Base" - 274x274 mm
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
25 kg
Netto gewicht
21 kg
Volume
0.28 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
480 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
203 W
ENERGIEKLASSE
B



falmec

MIRA BLACK

Versie
Eiland 40 cm - 800 m3/u

Collectie
Design

EAN code
8034122359847

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	203
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

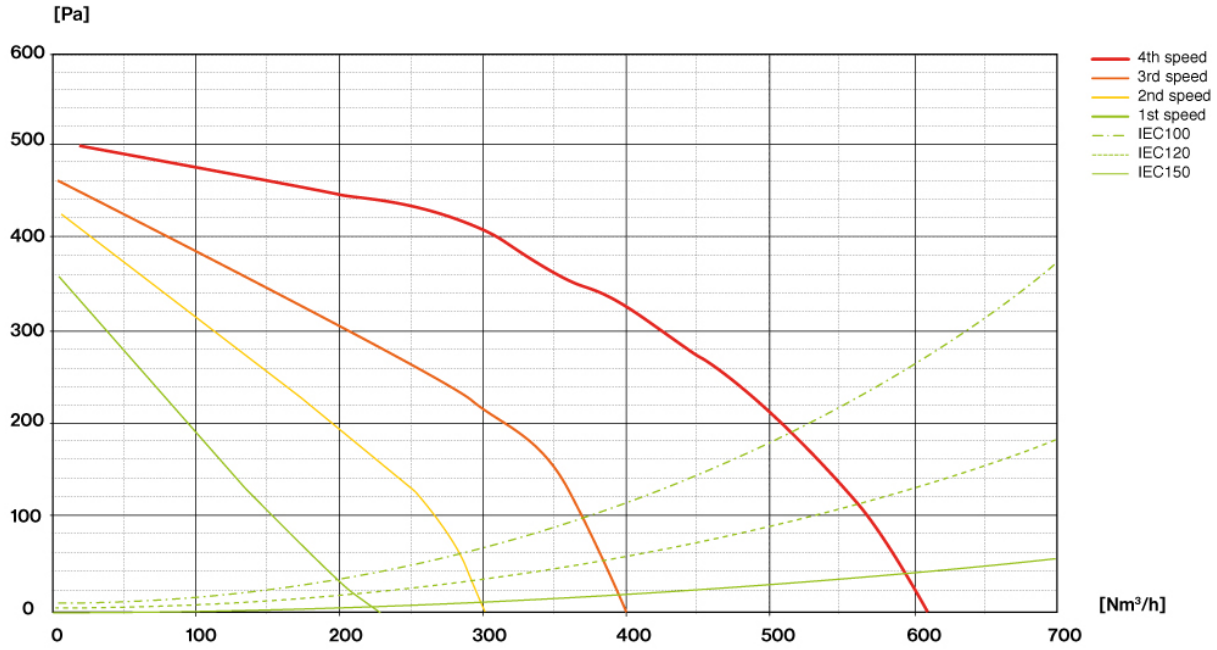

falmec

MIRA BLACK

Versie
Eiland 40 cm - 800 m3/u

Collectie
Design

EAN code
8034122359847

ENERGIELABEL

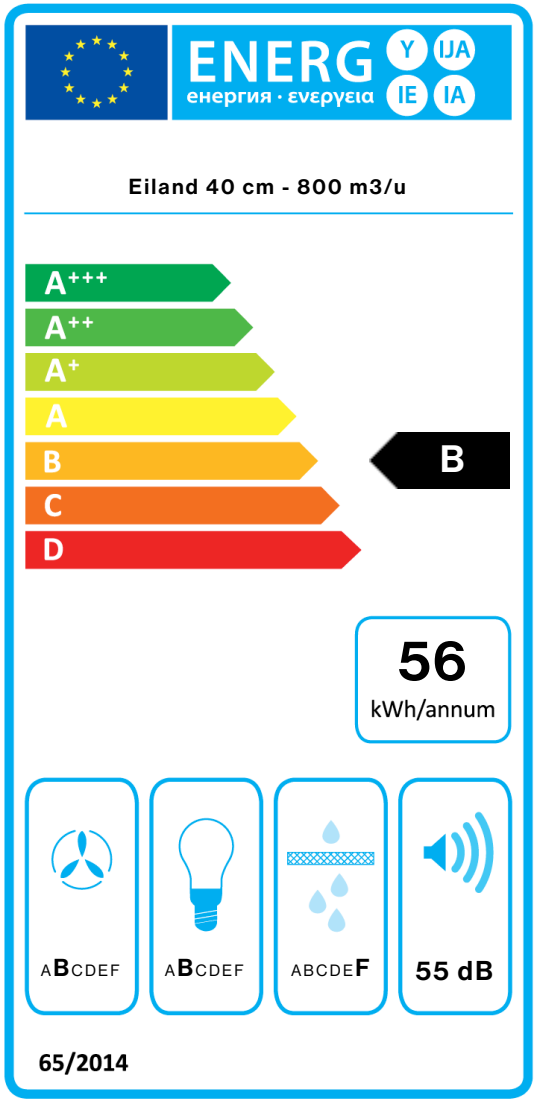

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 40 cm - 800 m3/u	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014