

## PLANE BLACK

01PL-90-FSH - Frithængende -  
90 cm - Sort - 800 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design

8034122359885



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

Kantsug  
Elektronisk kontrolpanel  
LED lys  
Vaskbare rustfrie fedtfiltere  
Kulfilter

### MULIGHEDER FOR TILVALG

**01KU-3**  
Rektangulært kulfilter. Type 3

**01MO-GAVL**  
Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m<sup>3</sup>/h

**01MO-GAVL-15**  
Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m<sup>3</sup>/h

**01MO-LOFT**  
Loftmotorer under taget 950  
m<sup>3</sup>/h

**01MO-LOFT-13**  
Loftmotor 1300 m<sup>3</sup> Ø200 mm

**KACL.770#41F**  
Loftmotorer 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

**KACL.866**  
Air flow conveyer til  
recirkulation. Frithængte  
modeller.

**KACL.949#IF**  
Carbon.Zeo island hoods kit

**101080245**  
Metallfiltre - Base - 278x301 mm

### TEKNISK BESKRIVELSE

**Model type**  
Frithængt

**Dimensioner**  
90 cm

**Udførelse**  
Matt black painted steel

**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h

**Betjening**  
Elektronisk kontrolpanel

**Hastighed**  
4

**Belysning**  
LED 4x1,2 W - 3200 K

**Filtre**  
3 x Metallfiltre - Base - 278x301  
mm

**Kulfilter**  
Rektangulært kulfilter. Type 3  
(Medfølger)

**Minimumsafstand**  
Gaskomfur: 63 cm  
Kogeplade: 52 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

**Bruttovægt**  
37 kg

**Nettovægt**  
31 kg

**Volume**  
0.36 m<sup>3</sup>

**Mål på emballage**

Længde  
1035 mm

Højde  
470 mm

Dybde  
740 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

**Maksimalt forbrug**  
280 W

**Spænding**  
220-240V

**Frequency**  
50-60Hz

Shuko

### DATABLAD MOTOR

**Maksimal kapacitet**  
680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591


**Maksimalt støjniveau**  
68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

**Maksimalt tryk (Pa)**  
500 Pa

**Maksimal sugestyrke**  
215 W

**ENERGIKLASSE**  
B



## PLANE BLACK

01PL-90-FSH - Frithængende -  
90 cm - Sort - 800 m<sup>3</sup>/h


### Sortiment

Design

8034122359885

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	480	500
Motor forbrug (W)	132	153	175	215
	150	150	150	150

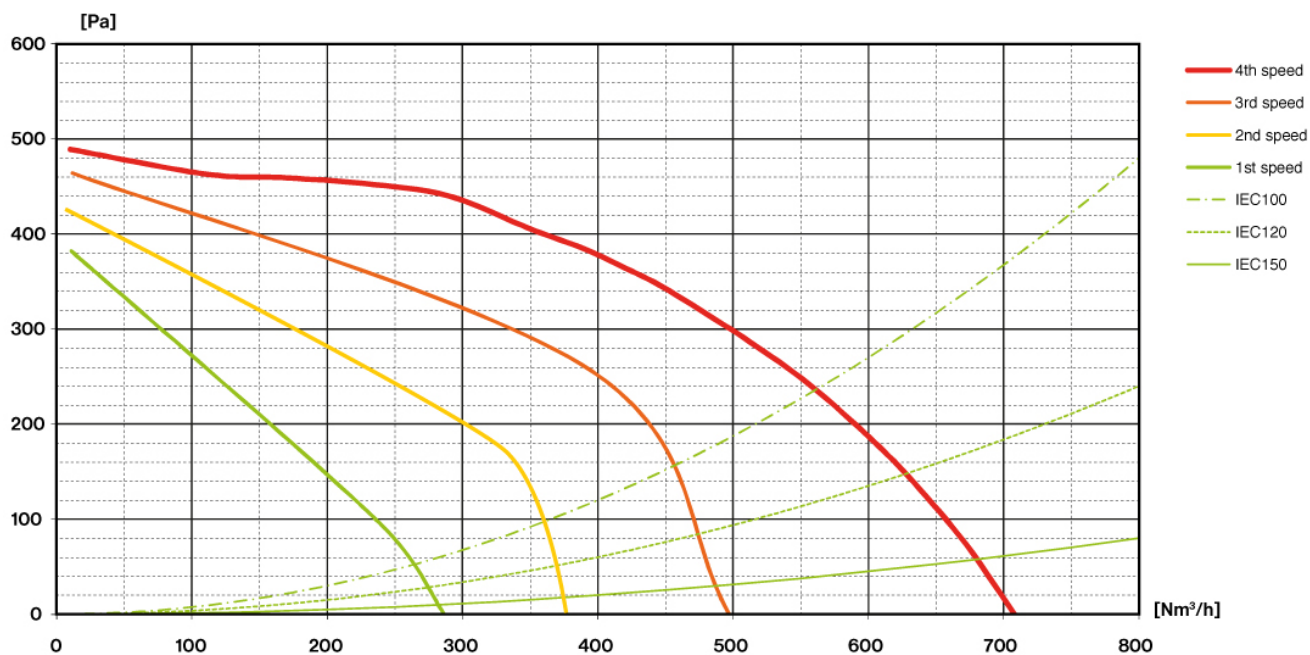


## PLANE BLACK

01PL-90-FSH - Frithængende -  
90 cm - Sort - 800 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design

8034122359885




# ENERG

енергия · ενέργεια

Y
IJA


IE
IA

**01PL-90-FSH - Frithængende - 90 cm - Sort -  
800 m<sup>3</sup>/h**




## 69


kWh/annum




A B C D E F



A B C D E F



A B C D E F



**62 dB**

**65/2014**

PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	01PL-90-FSH - Frithængende - 90 cm - Sort - 800 m <sup>3</sup> /h	
<b>AEC</b>	68,6	kWh/a
<b>EEC</b>	B	
<b>FDE</b>	26,3	
<b>FDEC</b>	B	
<b>LE</b>	28,4	
<b>LEC</b>	A	
<b>GFE</b>	80,0	
<b>GFEC</b>	C	
<b>Qmin</b>	280,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qmax</b>	480,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qboost</b>	680,0	m <sup>3</sup> /h
<b>SPEmin</b>	49	dBa
<b>SPEmax</b>	62	dBa
<b>SPEboost</b>	68	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	1.1	
<b>EEl</b>	65,1	
<b>Qbep</b>	382,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Pbep</b>	384	Pa
<b>Qboost</b>	680,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Wbep</b>	155,1	W
<b>WL</b>	8,60	W
<b>Emiddle</b>	245	lex
<b>Lwa-SPEmax</b>	62	dBa