

LAGUNA

Versioon

Kollektsioon

Design+

EAN kood

8034122319339




Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Karastatud klaas
Perimeetertõmme
Puutetundlik juhtimine+ 24h
automaatprogramm
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav
ja pestav
Sõefilter komplektis

LISATARVIKUD

KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor
1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiaav katusealune mootor
1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiaav katusealune mootor
950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10
tk)
KACL.823#F
Valge klaas - Saar 90 cm
KACL.823#N
Must klaas - Saar 90 cm



TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Karastatud klaas
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Puutetundlik juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x Metallist filter "Baas" -
235x245 mm
Sõefilter
Ümar sõefilter Ø170 mm - Tüüp 6
(valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

LAGUNA Brutokaal
45 kg
Netokaal
38 kg
Maht
0.62 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1115 mm
Kõrgus
505 mm
Sügavus
1100 mm
KLAASIKOMPLEKT Valge
klaas - Saar 90 cm **Brutokaal**
23.5 kg
Netokaal
21 kg
Maht
0.09 m³
Pakendi suurus
Pikkus
945 mm
Kõrgus
105 mm
Sügavus
955 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE
ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
215 W
ENERGIAKLASS
B

LAGUNA

Version


Kollektsioon
Design+

EAN kood
8034122319339


MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Maht (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	420	460	500
Mootori võimsus (W)	134	156	180	215
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK
[Pa]

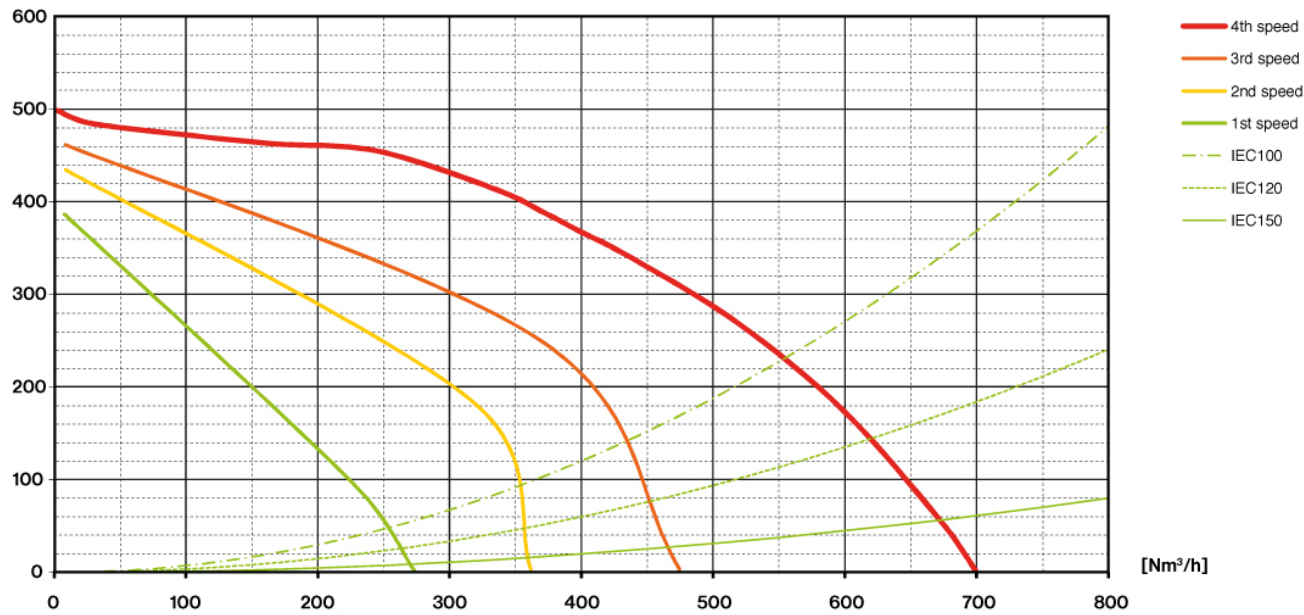

ENERGIATÄHIS

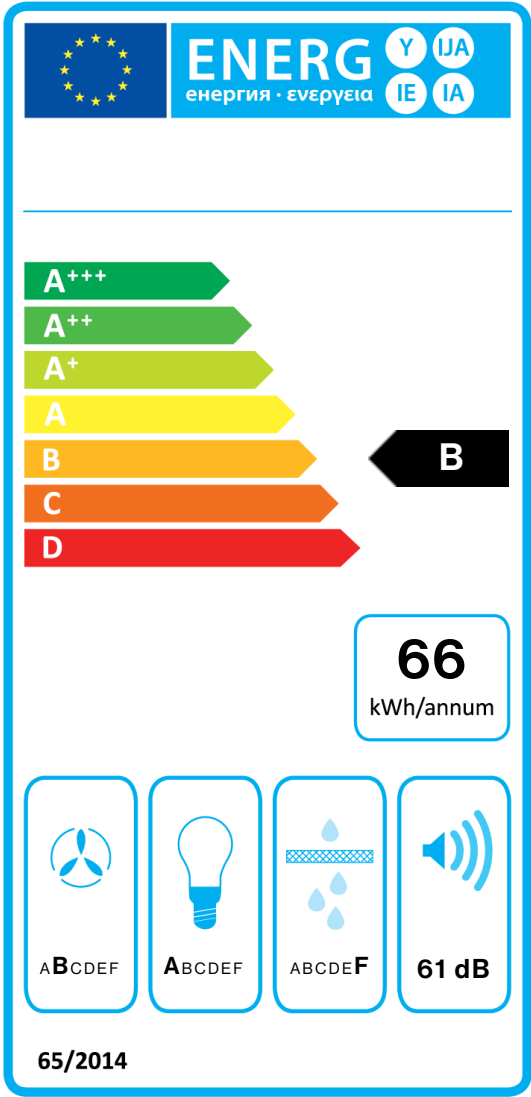

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Möödetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Möödetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Möödetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.