

LAGUNA

Versie

Collectie
Design+

EAN code
8034122319339




KENMERKEN

- Gehard glas
- Randafzuiging
- Touch control + 24u functie
- LED licht
- Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
- Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-KACL815**
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
- FA-MOT1000EX**
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Motor op afstand buiten - 1500 m3/h
- FA-MOT950**
Motor op afstand binnen - 950 m3/u



TECHNISCHE KENMERKEN

- Type**
Eiland
- Afwerking**
Inox (AISI 304)
- Gehard glas
- Motor**
800 m³/h
- Type van besturing**
Touch control
- Snelheidsregeling**
4
- Verlichting**
LED 4x1,2 W - 3200 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
- Koolstoffilter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)
- Minimum afstand**
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

- LAGUNA Bruto gewicht**
45 kg
- Netto gewicht**
38 kg
- Volume**
0.62 m³
- Verpakkingsgrootte**
Lengte 1115 mm
Hoogte 505 mm
Diepte 1100 mm
- GLASKIT** Black glass - Island 90 cm **Bruto gewicht**
23.5 kg
- Netto gewicht**
21 kg
- Volume**
0.09 m³
- Verpakkingsgrootte**
Lengte 945 mm
Hoogte 105 mm
Diepte 955 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

- Spanning**
220-240V
- Frequentie**
50-60Hz
- Stroomkabeltype**
Shuko
- MOTOR**
Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale geluid**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximale druk (Pa)**
500 Pa
- Vermogen motor max**
215 W
- ENERGIEKLASSE**
B

LAGUNA

Versie


Collectie
Design+

EAN code
8034122319339

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

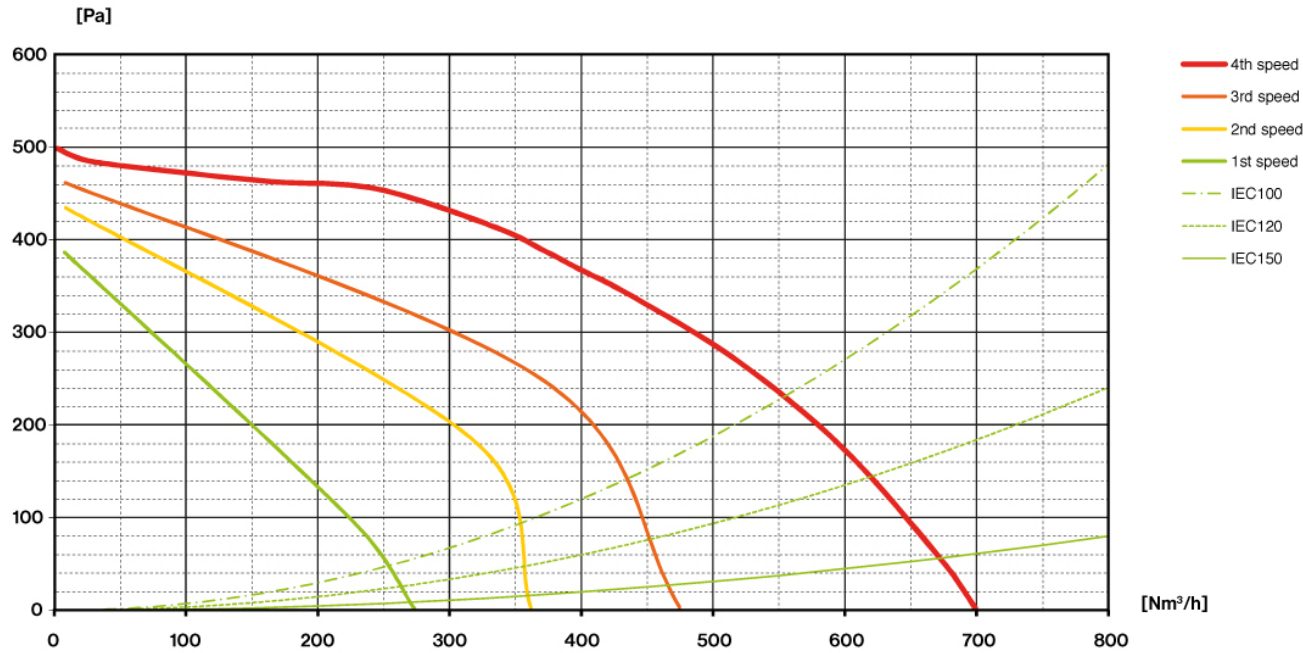


LAGUNA

Versie

Collectie
Design+

EAN code
8034122319339

ENERGIELABEL

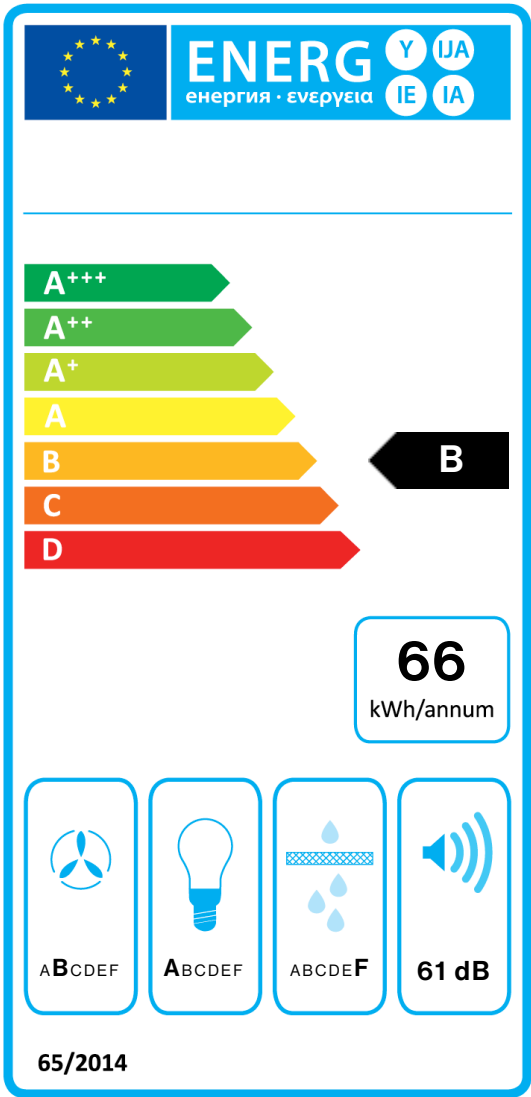

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014