

## POLAR BLACK

### Wersja

Polar Black 35 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122354620



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

**Sterowanie elektroniczne**

**Oświetlenie LED**

**Filtr Top wymienny z  
możliwością mycia**

**Filtr węglowy w zestawie**

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### **KACL.770#41F**

Silnik poddaszowy  
bezszcotkowy 1100 m<sup>3</sup>/h

### **KACL.786#41F**

Silnik zewnętrzny 1000 m<sup>3</sup>/h

### **KACL.796#4AF**

Silnik zewnętrzny 1500 m<sup>3</sup>/h

### **KACL.797#4AF**

Silnik poddaszowy 1300 m<sup>3</sup>/h

### **KACL.798#41F**

Silnik poddaszowy 950 m<sup>3</sup>/h

### **103050091**

Filtr węglowy okrągły ø170 mm -  
typ 6

## DANE TECHNICZNE

### **Sposób instalacji**

Przyścienny

### **Wymiary**

35 cm

### **Wykończenie**

Stal lakierowana na czarny

### **Silnik**

800 m<sup>3</sup>/h

### **Rodzaj sterowania**

Sterowanie elektroniczne

### **Zakresy prędkości**

4

### **Oświetlenie**

Led 3x1,2 W (3200 K)

### **Filtr**

Filtr metalowy BASE - 235x245  
mm (czarny)

### **Filtr węglowy**

Filtr węglowy okrągły ø170 mm -  
typ 6 (opcjonalny)

### **Odległość minimalna**

Płyta gazowa: 60 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

## OPAKOWANIE

### **Ciężar brutto**

20.4 kg

### **Ciężar netto**

16.4 kg

### **Objętość**

0.3 m<sup>3</sup>

### **Wymiary opakowania**

Długość

995 mm

Wysokość

500 mm

Głębokość

595 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### **Maksymalne zużycie energii**

280 W

### **Napięcie**

220-240V

### **Częstotliwość**

50-60Hz

### **Rodzaj wtyczki**

Shuko

### **SILNIK**

#### **Maksymalny przepływ**

710 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### **Maksymalna głośność**

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### **Maksymalne ciśnienie (Pa)**


500 Pa

#### **Maksymalna moc silnika**

215 W

#### **KLASA ENERGETYCZNA**

B



## POLAR BLACK

### Wersja

Polar Black 35 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Design


### Kod Ean

8034122354620

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksymalne ciśnienie (Pa)	400	450	480	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza	150	150	150	150

## PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

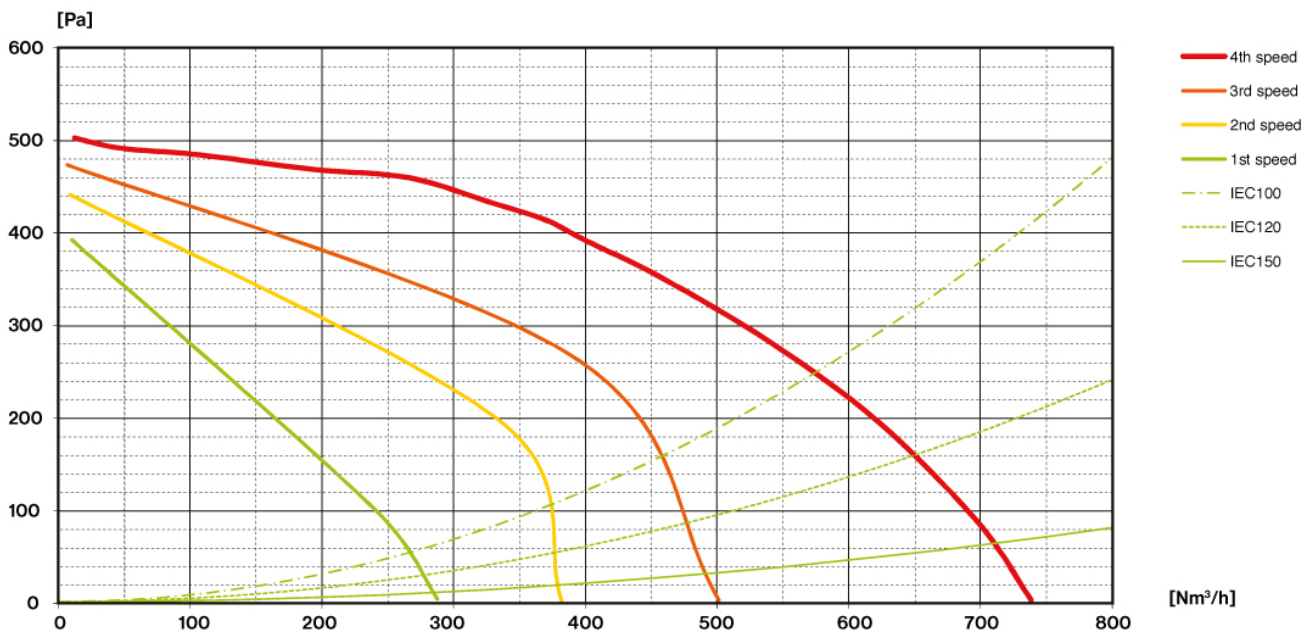

## POLAR BLACK

### Wersja

Polar Black 35 800 m<sup>3</sup>/h


### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122354620

## ETYKIETA ENERGETYCZNA

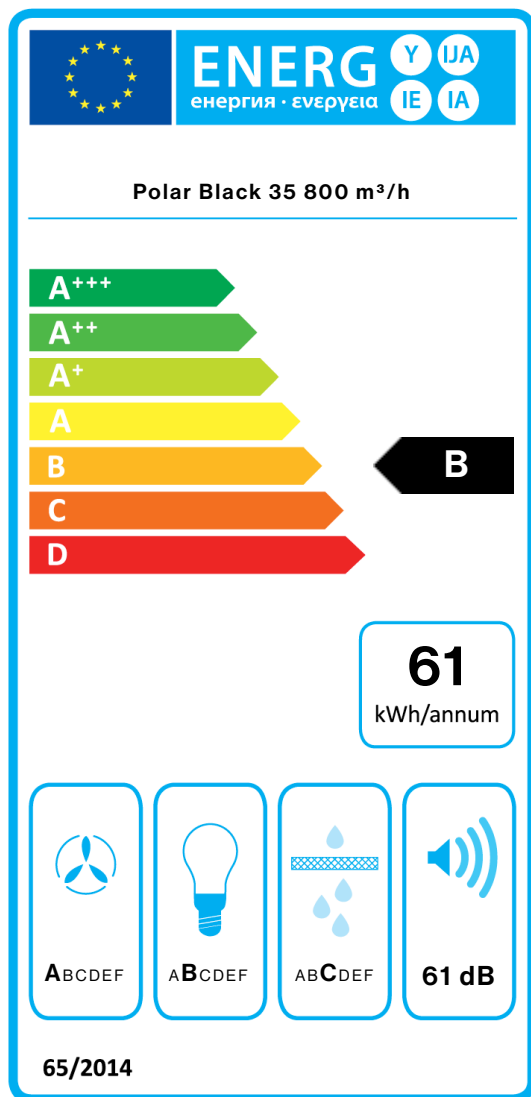

PF		
S	Falmec Spa	
M	Polar Black 35 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	490,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	710,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,6	
Qbep	371,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.