

MERCURIO EVO

Wersja
Mercurio 90 600 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122503929



DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
Sterowanie mechaniczne
Oświetlenie LED
Filtr przeciwłuszczowy
metalowy, wymienny z
możliwością mycia
Filtr węglowy opcjonalny

DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.510#I
Przedłużenie komina
przyściennego H=700mm INOX
KACL.512#I
Przedłużenie komina
przyściennego H=960mm INOX
KACL.815
Serwetki do konserwacji
powierzchni ze stali Inox
(pudełko 10 szt.)
KACL.865
Rozdzielacz powietrza - okap
przyścienny w wersji filtrującej
103050107
Filtr węglowy prostokątny - typ 3

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie
Scotch Brite
Silnik
600 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie mechaniczne
Zakresy prędkości
3
Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)
Filtr węglowy
Filtr węglowy prostokątny - typ 3
(opcjonalny)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 63 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

Ciężar brutto
19 kg
Ciężar netto
14 kg
Objętość
0.27 m³
Wymiary opakowania
Długość
995 mm
Wysokość
450 mm
Głębokość
595 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
230 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Schuko
KLASA ENERGETYCZNA
C


MERCURIO EVO

Wersja
Mercurio 90 600 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122503929

ETYKIETA ENERGETYCZNA

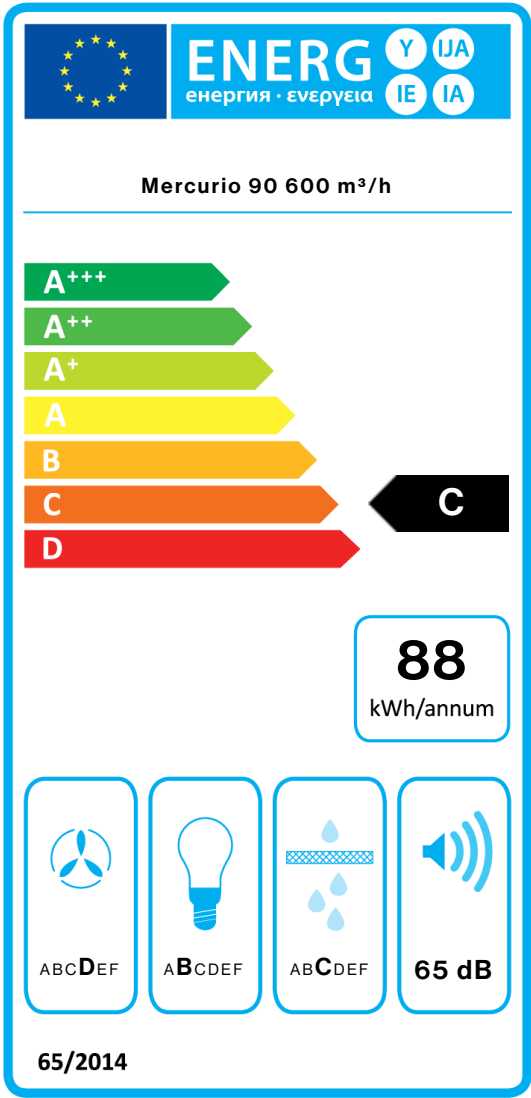

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mercurio 90 600 m³/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.