

VIRGOLA BLACK

Version

Einbau 90 cm - 600 m3/Std

Kollektion

Design

EAN Code

8034122360133



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Schwarz lackiert
Flügel aus rauchfarbigem
Sicherheitsglas

OPTIONALES ZUBEHÖR

103050107
Aktivkohlefilter eckig - Type B

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Schwarz lackiert
Motor
600 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
3
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
METALLFETTFILTER "BASE" -
245x207 MM
Kohlefilter
Aktivkohlefilter eckig - Type B
(optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN



Bruttogewicht
16.8 kg
Nettogewicht
13.4 kg
Volumen
0.19 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
230 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Schuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
180 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
C



VIRGOLA BLACK

Version
Einbau 90 cm - 600 m3/Std


Kollektion
Design

EAN Code
8034122360133

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximaler Druck (Pa)	270	400	500
Motor Leistung (W)	100	130	180
Luftauslass	120	120	120

KAPAZITÄT / DRUCK

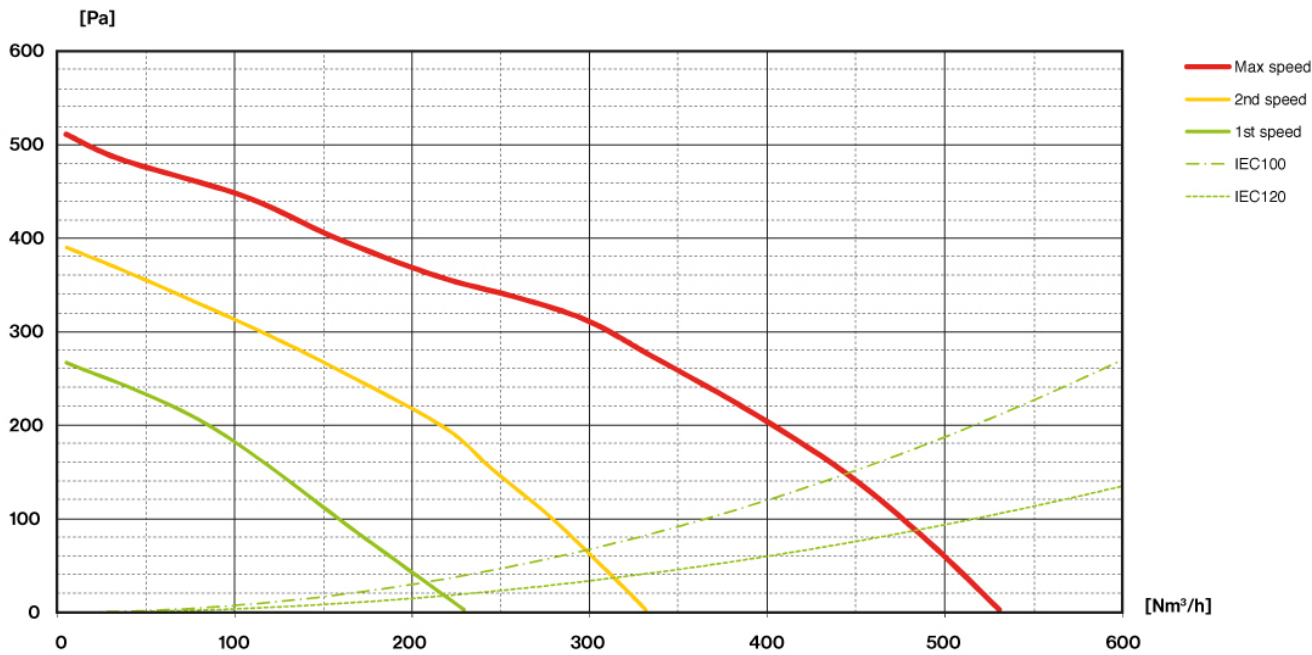


VIRGOLA BLACK

Version
Einbau 90 cm - 600 m3/Std

Kollektion
Design

EAN Code
8034122360133

ENERGIELABEL

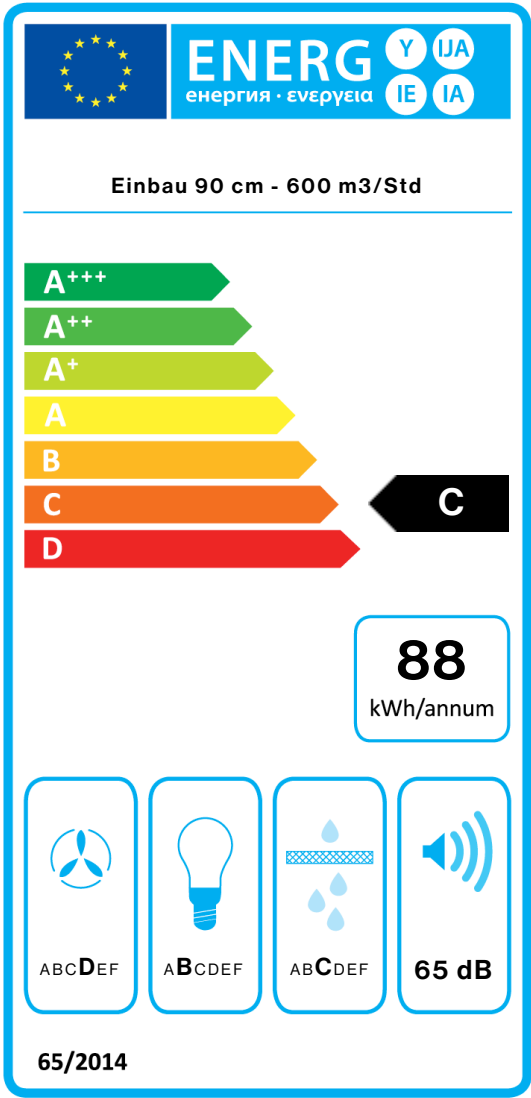

PF		
S	Falmec Spa	
M	Einbau 90 cm - 600 m3/Std	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.