

VIRGOLA BLACK

Version

Encastré 90 cm - 600 m3/h

Collection

Design

Code EAN

8034122360133



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Commandes électroniques
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtres à charbon inclus
- Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
- Inox peint en noir
- Rabat en verre trempé fumé

ACCESSOIRES EN OPTION

- 103050107
- Filtre à charbon rectangulaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TypeIntégrées
- Dimensions90 cm
- FinitionAcier peint en noir
- Moteur600 m³/h
- Type de commandeCommandes électroniques
- Commande de vitesse3
- EclairageLed 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
- FiltreMetallic filter "Base" - 245x207 mm
- Filtre à charbonFiltre à charbon rectangulaire (Optionele)
- Distance minimalCuisson à gaz: 52 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME



- Poids brut16.8 kg
- Poids net13.4 kg
- Volume0.19 m³
- Taille de l'emballageLongueur995 mm
Hauteur410 mm
Profondeur465 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Consomation maximale230 W
- Tension220-240V
- Fréquence50-60Hz
- Cable d'alimentationSchuko

MOTEUR

- Capacité max480 m³/h
- I.E.C. 61591
- Niveau sonore max65 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)500 Pa
- Puissance du moteur max180 W
- CLASSE ENERGETIQUEC



VIRGOLA BLACK

Version
Encastré 90 cm - 600 m3/h


Collection
Design

Code EAN
8034122360133

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Pression max (Pa)	270	400	500
Puissance du moteur (W)	100	130	180
Sortie d'air	120	120	120

CAPACITE / PRESSION

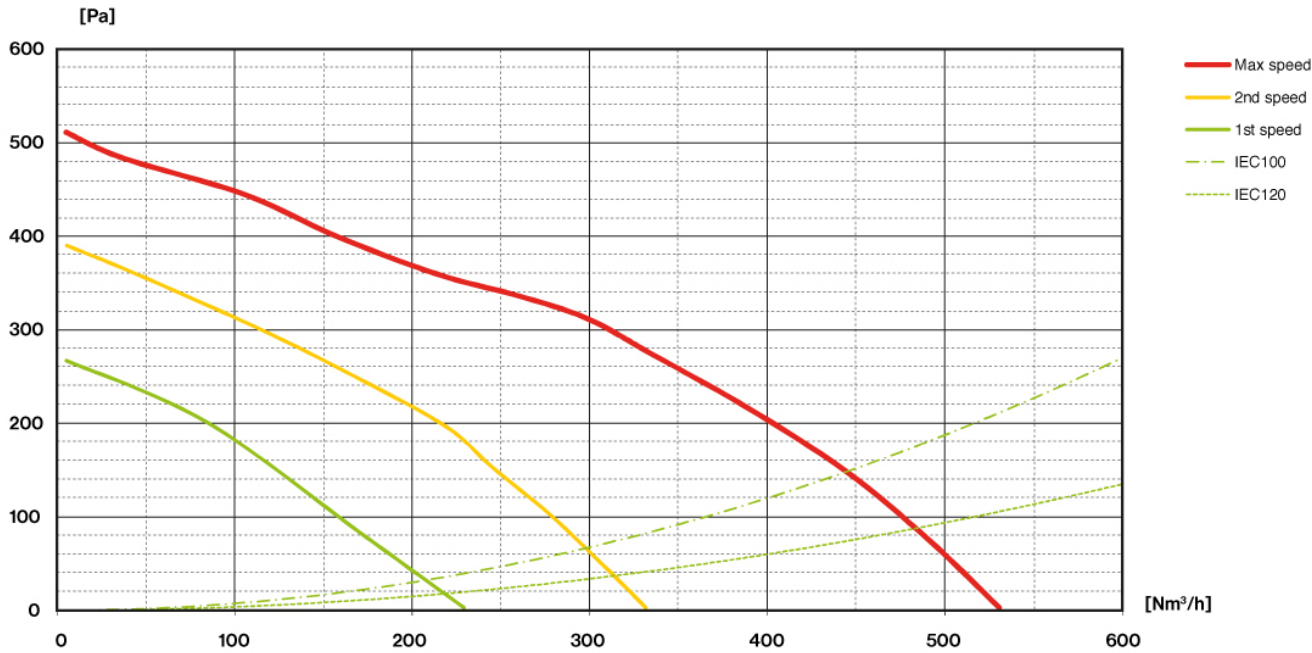


VIRGOLA BLACK

Version
Encastré 90 cm - 600 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122360133

LABEL ENERGETIQUE

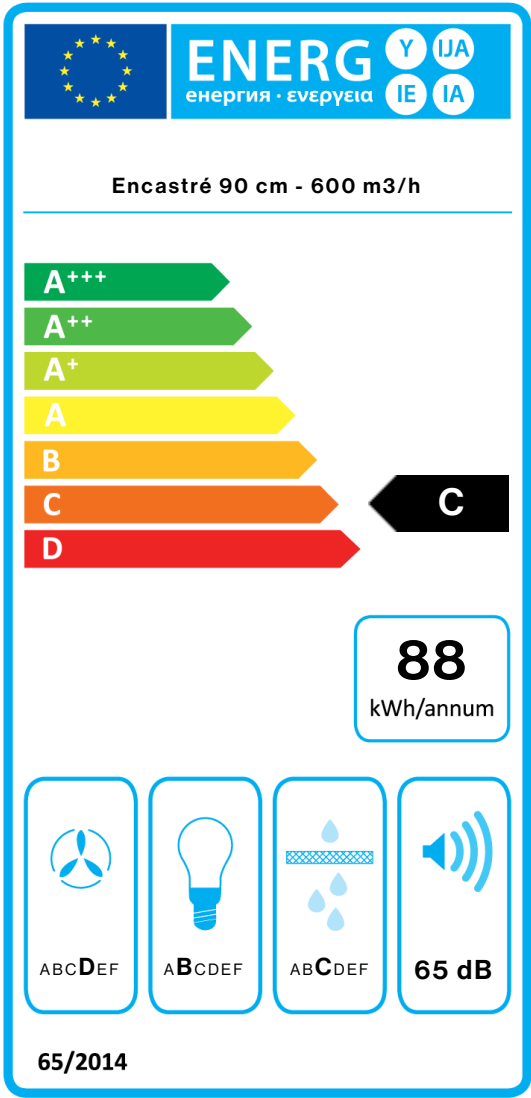

PF		
S	Falmec Spa	
M	Encastré 90 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations complémentaires selon 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.