

## FLIPPER

### Verze

FLIPPER nástěnný 85 cm bílé sklo  
800 m<sup>3</sup>

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122350004



Fotografie je ilustrační.  
Nemusi odpovídat vybrané verzi.

### Funkce

**Elektronické ovládání**  
**LED osvětlení**  
**Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný**  
**Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo**  
**Možnost montáže potrubí na zadní stěnu**  
**Volitelný komínek**  
**Bílé tvrzené sklo s pruhem z uprostřed**

### Možné příslušenství

#### KACL.798#41F

Motor 950m<sup>3</sup>/h

#### KACL.770#41F

#### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechem

#### KACL.941

Externí filtrační jednotka pro šikmé odsavače

### Technické funkce

#### Instalační typ

Nástěnný

#### Rozměry

85 cm

#### Typ ovládání

Elektronické ovládání

#### Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

#### Uhlíkový filtr

Kulatý uhlíkový filtr - typ 6

#### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 57 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

### Obaly: hmotnost a objem

#### Hmotnost brutto

30.00 kg

#### Hmotnost netto

25.00 kg

#### Volume

0.27 m<sup>3</sup>

#### Velikost balení

Délka

950 mm

Výška

655 mm

hloubka

440 mm

### Technický list motoru

#### Maximální kapacita

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maximální hlučnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maximální tlak (Pa)

510 Pa

#### Maximální výkon motoru

224 W

#### Energetická třída

A

### Spotřeba a připojovací funkce

#### Maximální spotřeba

280 W

#### Aktuální



220-240V

#### Frekvence

50-60Hz

#### Typ zapojení

Shuko

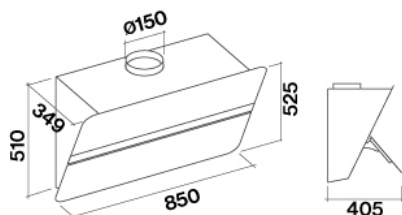

## FLIPPER

### Verze

FLIPPER nástěnný 85 cm bílé sklo  
800 m<sup>3</sup>

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122350004

## Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Kapacita (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591 Normalizovaná potrubí	295	390	500	750
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

## Kapacita / tlak

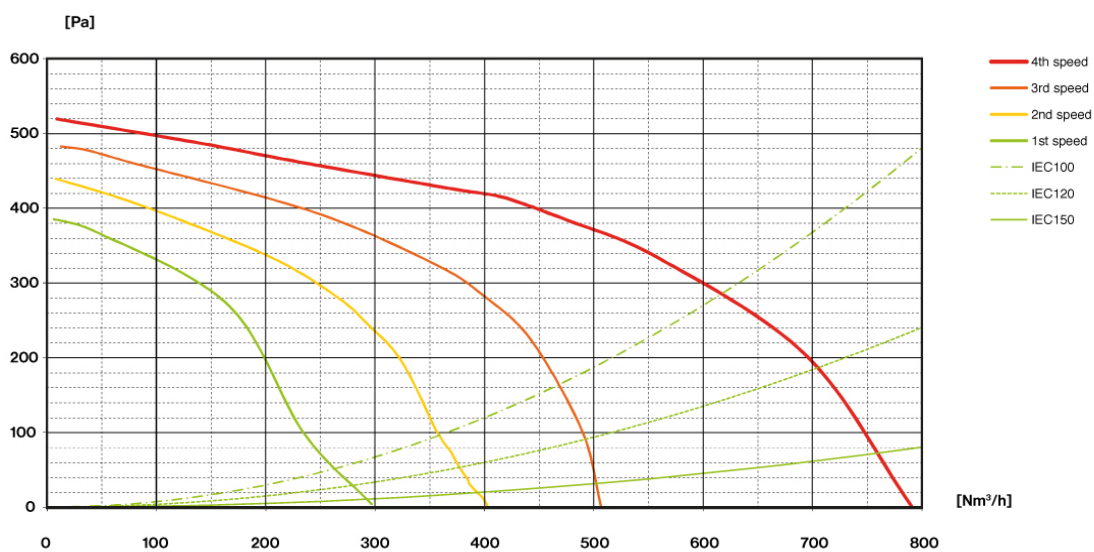

## FLIPPER

### Verze

FLIPPER nástěnný 85 cm bílé sklo  
800 m3


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122350004

## Energetický štítek

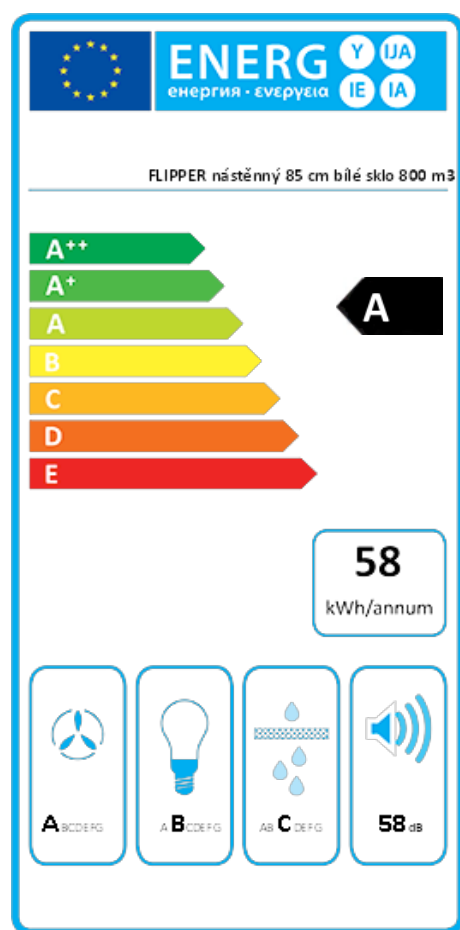

PF		
S	Falmec Spa	
M	FLIPPER nástěnný 85 cm bílé sklo 800 m3	
AEC	57,7	kWh/a
ECC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa