

FLIPPER

01FL-85-VGH - Væg - 85 cm -  
Satin Hvid - 800 m3/h

Sortiment  
Design

8034122350004



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Elektronisk kontrolpanel  
Vaskbare rustfrie fedtfiltere  
Mulighed for Kul/Zeolitfilter.  
Regenererbart  
Kulfilter  
Mulighed for bagudvending af motor  
Skorsten medfølger ved aftræk  
Dæmpbart LED-lys  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light  
from 03.04.24

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01MO-GAVL  
Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m3/h
- 01MO-GAVL-15  
Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m3/h
- 01MO-LOFT  
Loftmotorer under taget 950 m3/h
- 01MO-LOFT-13  
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
- 01RECIRK-941  
Ekstern filterenhed til skrå emfang
- KACL.770#41F  
Loftmotorer 1100 m3/h  
Brushless
- KCQAN.00#B  
Optional Chimney (White)

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type  
Væg  
Dimensioner  
85 cm  
Udførelse  
Hvidt glas, satin finish  
Tempereret glas med centralt stålbånd  
Motor  
800 m³/h  
Betjening  
Elektronisk kontrolpanel  
Hastighed  
4  
Belysning  
LED 2x1,2 W - 3200 K  
Filtre  
2 x Metallfiltre - Base - 284x234 mm  
Kulfilter  
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)  
Minimumsafstand  
Gaskomfur: 52 cm  
Kogeplade: 52 cm



EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt  
30 kg  
Nettovægt  
25 kg  
Volume  
0.27 m³  
Mål på emballage  
Længde  
950 mm  
Højde  
440 mm  
Dybde  
655 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug  
280 W  
Spænding  
220-240V  
Frequency  
50-60Hz  
  
Shuko

DATABLAD MOTOR  
Maksimal kapacitet  
750 m³/h  
I.E.C. 61591  
Maksimalt støjniveau  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Maksimalt tryk (Pa)  
510 Pa  
Maksimal sugestyrke  
224 W  
ENERGIKLASSE  
A



FLIPPER


01FL-85-VGH - Væg - 85 cm -  
Satin Hvid - 800 m3/h

Sortiment  
Design

8034122350004

DATABLAD MOTOR

| Motorhastighed                            | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Støjniveau<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 46  | 53  | 58  | 66  |
| Kapacitet (m3/h)<br>I.E.C.61591           | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Maksimalt tryk (Pa)                       | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Motor forbrug (W)                         | 130 | 150 | 178 | 224 |
|                                           | 150 | 150 | 150 | 150 |

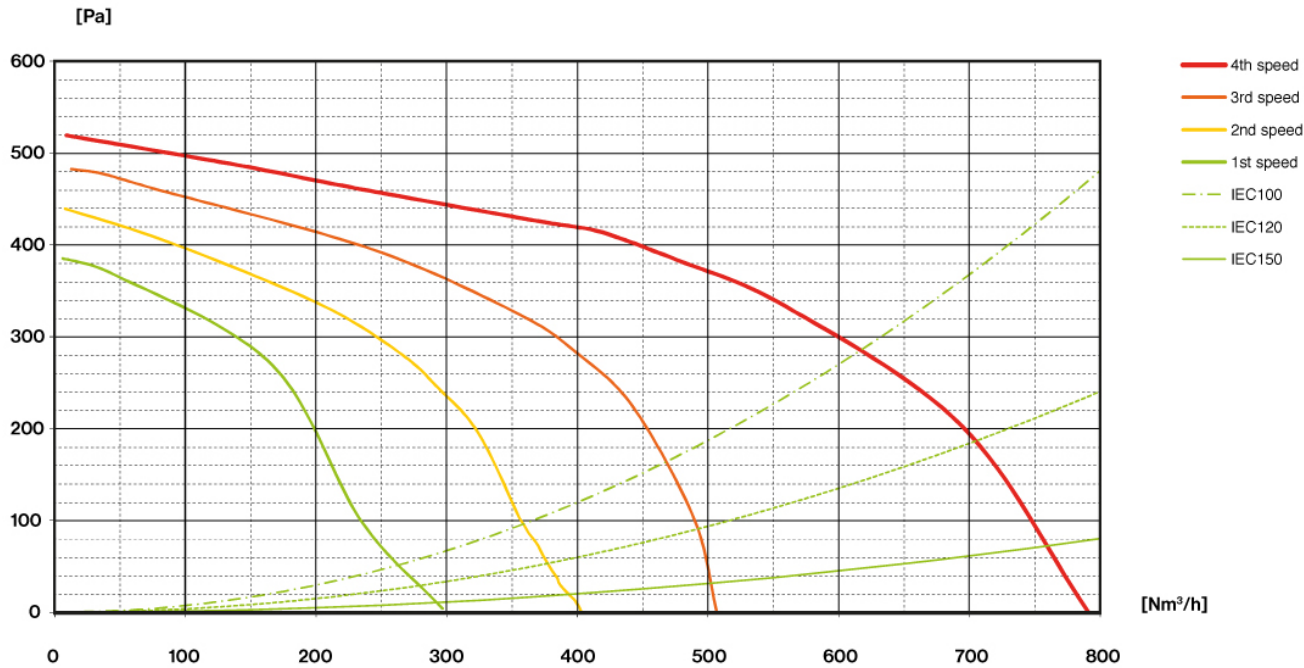


FLIPPER

01FL-85-VGH - Væg - 85 cm -  
Satin Hvid - 800 m3/h

Sortiment  
Design

8034122350004

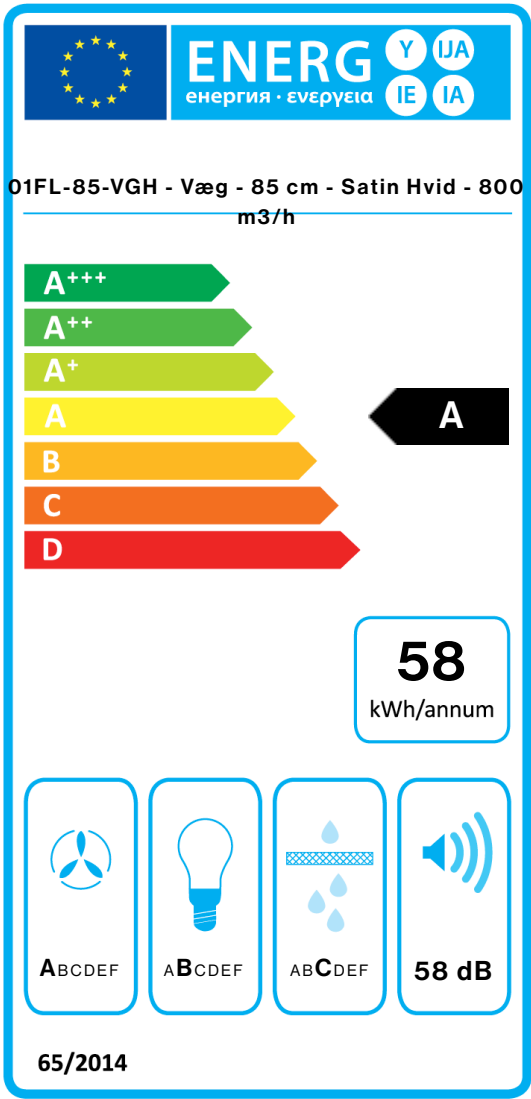

| PF         |                                                   |       |
|------------|---------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                        |       |
| M          | 01FL-85-VGH - Væg - 85 cm - Satin Hvid - 800 m3/h |       |
| AEC        | 57,7                                              | kWh/a |
| EEC        | A                                                 |       |
| FDE        | 29,4                                              |       |
| FDEC       | A                                                 |       |
| LE         | 21,6                                              |       |
| LEC        | B                                                 |       |
| GFE        | 82,0                                              |       |
| GFEC       | C                                                 |       |
| Qmin       | 295,0                                             | m³/h  |
| Qmax       | 500,0                                             | m³/h  |
| Qboost     | 750,0                                             | m³/h  |
| SPEmin     | 46                                                | dBa   |
| SPEmax     | 58                                                | dBa   |
| SPEboost   | 66                                                | dBa   |
| PO         | -                                                 | W     |
| PS         | 0,48                                              | W     |
| PI         |                                                   |       |
| F          | 0.9                                               |       |
| EEl        | 53,2                                              |       |
| Qbep       | 430,0                                             | m³/h  |
| Pbep       | 404                                               | Pa    |
| Qboost     | 750,0                                             | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                                             | W     |
| WL         | 5,30                                              | W     |
| Emiddle    | 114                                               | lex   |
| Lwa-SPEmax | 58                                                | dBa   |