

FLIPPER

Версия
Настенная 85 см - Белая -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122350004



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter
Угольный фильтр включен
Питание задний выход
Камин дополнительный
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 м3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 м3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 м3/h
- KACL.798#41F**
Удаленные блоки 950 м3/h
- KACL.941**
External filter unit for sloped hoods
- KCQAN.00#B**
Optional Chimney (White)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ


Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
85 см
Отделка
White glass satin finishing
Tempered white glass with
Stainless Steel central band
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" - 284x234 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 52 cm
Электр. поверхность: 52 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
30 kg
Вес НЕТТО
25 kg
Объём
0.27 m³
Размер упаковки
Длина
950 mm
Высота
440 mm
Ширина
655 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
Максимальная
производительность
750 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
A

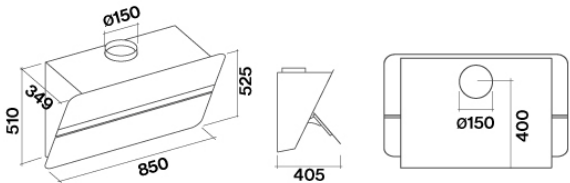

FLIPPER

Версия
Настенная 85 см - Белая -
800/1280 м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122350004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ
[Pa]

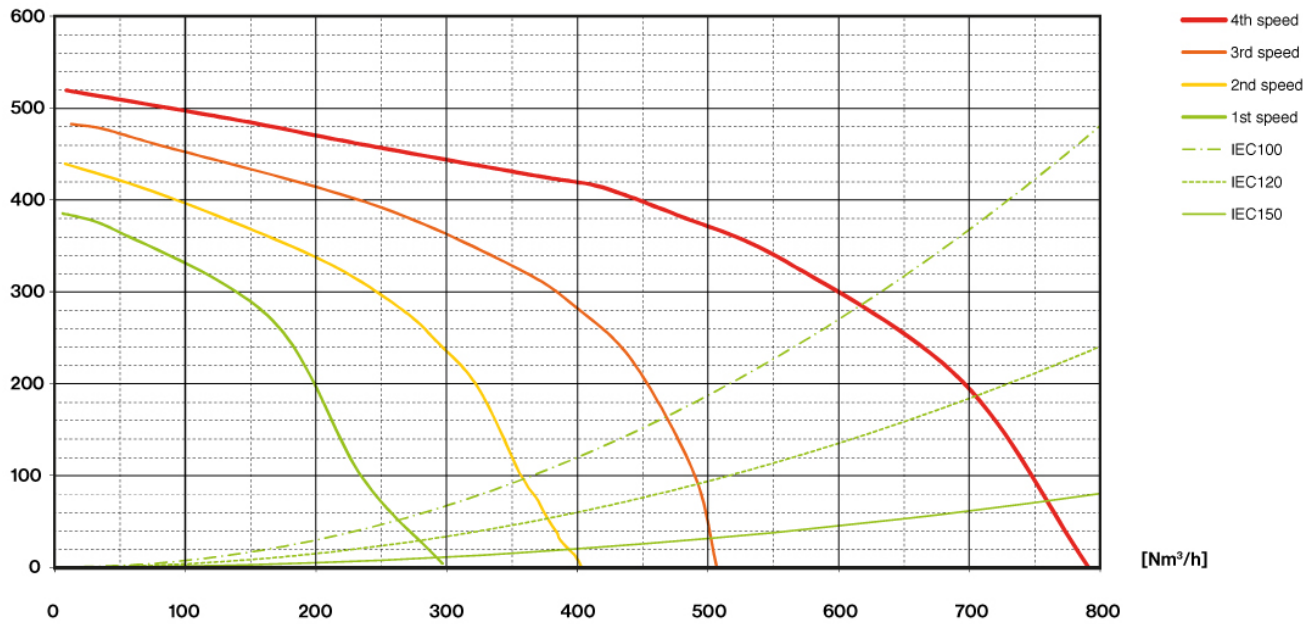


FLIPPER

Версия
Настенная 85 см - Белая -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122350004

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

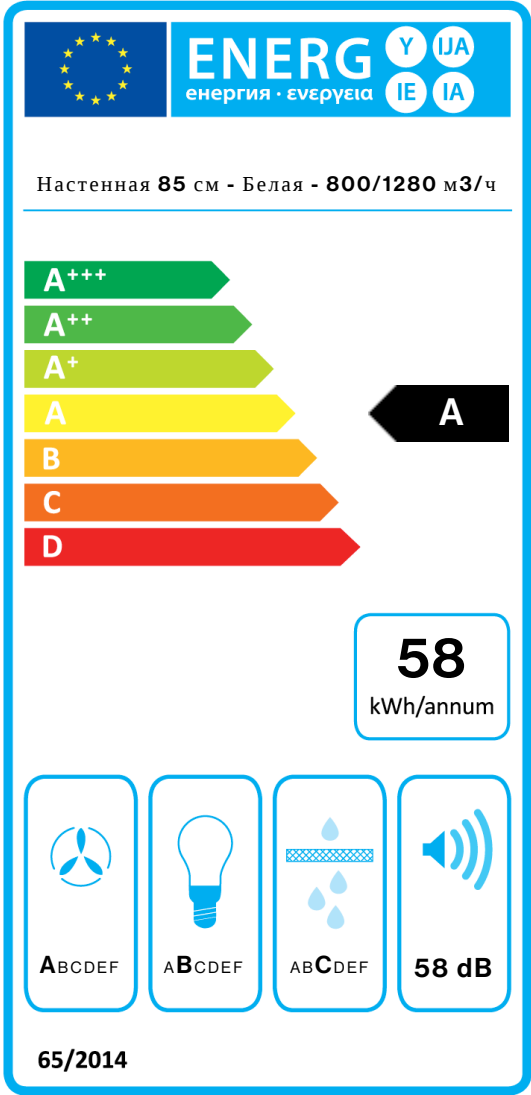

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 85 см - Белая - 800/1280 м3/ч	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa