


TIME

Wersja
Przyścienny 85 cm
antracytowy - 800 m3/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122477510

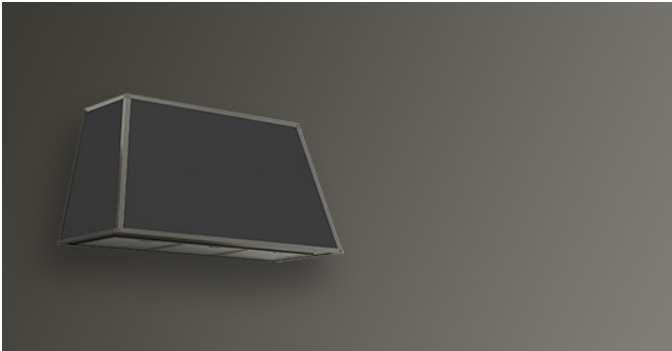

Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Sterowanie elektroniczne
Filtr przeciwłuszczeniowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Filtr węglowy w zestawie
Pilot opcjonalny
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

- KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- 105080053**
Pilot do okapu

DANE TECHNICZNE



Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
85 cm cm
Wykończenie
Stal lakierowana na antracyt
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne

OPAKOWANIE

Ciężar brutto
22.4 kg
Ciężar netto
18 kg
Objętość
0.33 m³
Wymiary opakowania
Długość
995 mm
Wysokość
550 mm
Głębokość
595 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
KLASA ENERGETYCZNA
A



Widok z tyłu


TIME

Wersja
Przyścienny 85 cm
antracytowy - 800 m3/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122477510

ETYKIETA ENERGETYCZNA

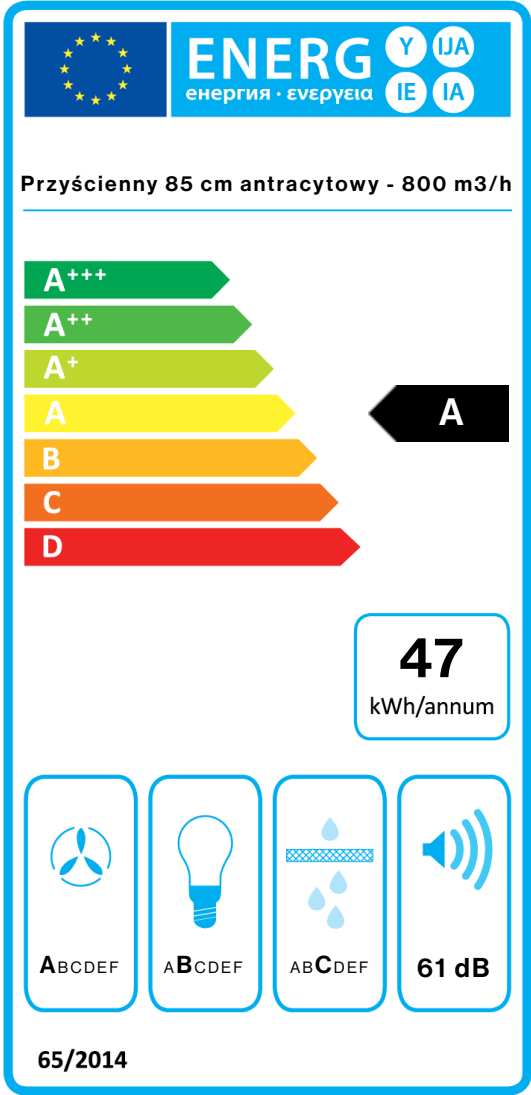

PF		
S	Falmec Spa	
M	Przyścienny 85 cm antracytowy - 800 m3/h	
AEC	47,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	32,6	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	460,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEL	47,3	
Qbep	453,0	m³/h
Pbep	383	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	148,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.