


MODULA

Versión
Modula/M2 Worktop - 84 cm

Colección
Sistemas de cocción integrados

Código EAN
8034122359625

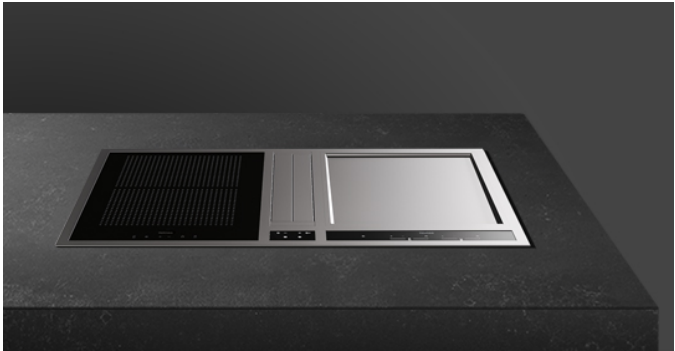

La fotografía es únicamente para información.
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Indicadores de calor residual
- Función Keep Warm (44°)
- 9 cooking levels + boost
- Automatic pot detection
- Automatic cut-off timer (for each cooking zone)
- Timer / minute minder
- Safety switch-off / safety lock function
- Brushless Motor
- Control táctil con pantalla LED
- Metallic filter maintenance warning
- Motorized flap system
- Cooking areas with Flex
- Surface Technology
- Bridge function

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.930
Filtro Carbon.Zeo
- KACL.931
Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vartical)
- KACL.951
Kit Filtro: Filtro Carbono Slim h.60mm
- KACL.952
Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
- KACL.955
Rejilla zocalo para Filtro Slim h60mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de instalación
Encimera
- Dimensiones
84 cm
- Acabado
Schott black ceramic glass
- Motor
600 m³/h
- Tipo de control
Control táctil

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES





- Peso bruto
43.2 kg
- Peso neto
37.8 kg
- Volúmenes
0.24 m³
- Tamaño del embalaje
longitud
1055 mm
altura
375 mm
profundidad
610 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

- Consumo máximo
6860 W
- Tensión
220-240V
- Frecuencia
50-60Hz

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR


- Capacidad máxima
495 m³/h
I.E.C. 61591
- Ruido máximo
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Presión máxima (Pa)
640 Pa
- Potencia máxima del motor
131 W
- Clase de eficiencia energética
A+



All versions: Side View

Modula/M2: Teppanyaki + 38 cm
Induction Hob

flush installation



over top installation

MODULA

Versión
Modula/M2 Worktop - 84 cm


Colección
Sistemas de cocción
integrados

Código EAN
8034122359625

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	5	9	10
Ruido dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Presión máxima (Pa)	80	220	420	640
Potencia	11	32	74	131
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD/PRESIÓN

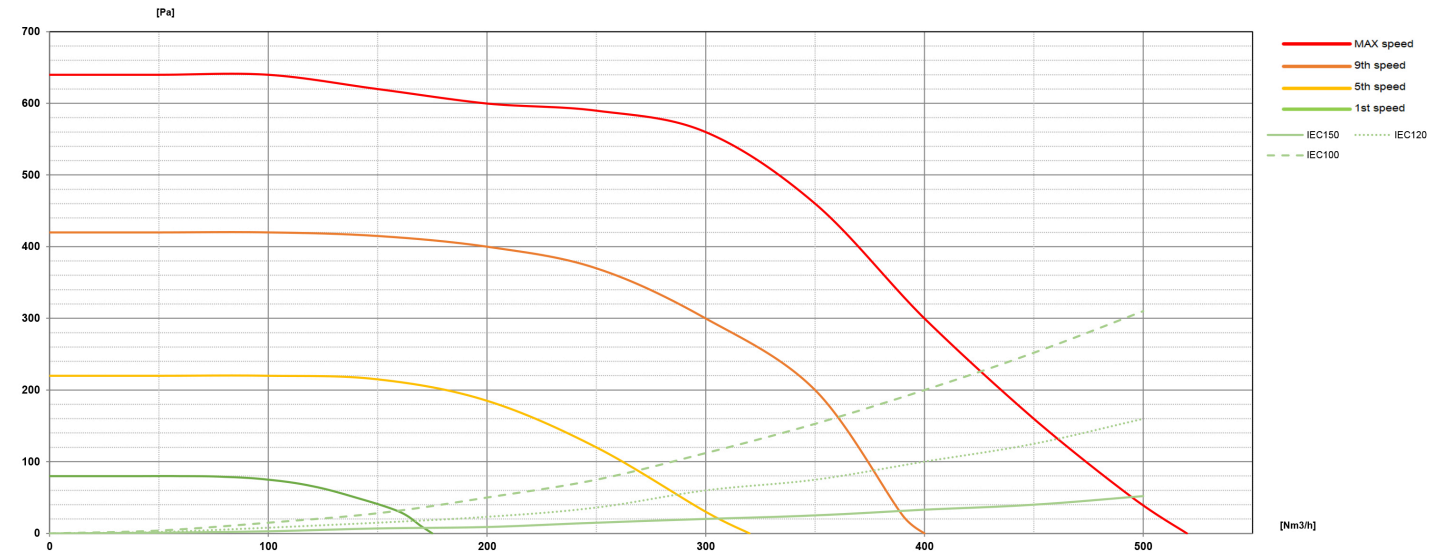


MODULA

Versión
Modula/M2 Worktop - 84 cm

Colección
Sistemas de cocción
integrados

Código EAN
8034122359625

ETIQUETA ENERGÉTICA

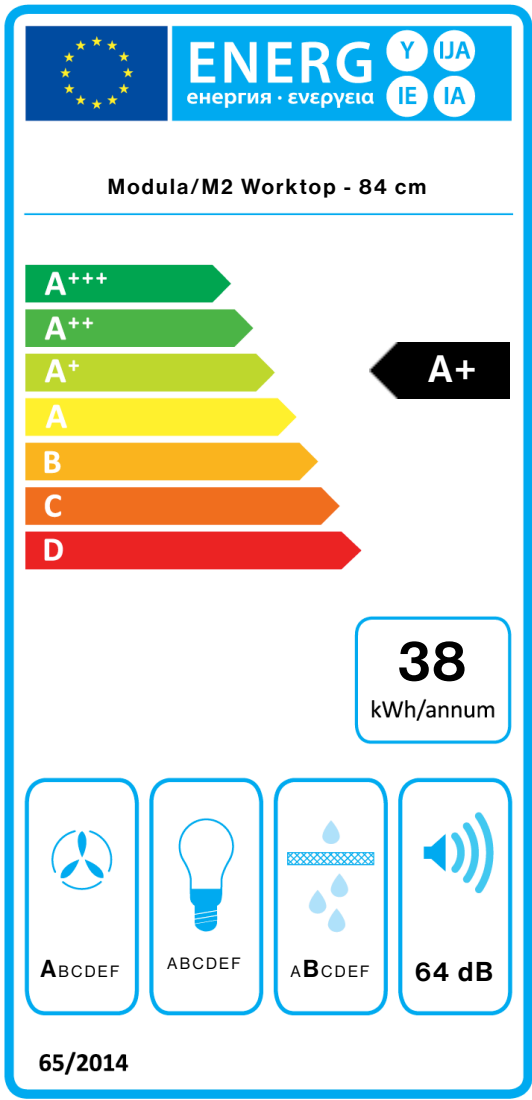

PF		
S	Falmec Spa	
M	Modula/M2 Worktop - 84 cm	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	440,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEl	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	440,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Información adicional relativa a 65/2014 F_Factor de incremento de tiempo / EEl_Índice de eficiencia energética / Qbep_Caudal de aire medido en el punto de mejor eficiencia / Pbep_Presión de aire medida en el punto de mejor eficiencia / Qboost_Caudal de aire máximo / Wbep_Consumo de energía eléctrica medido en el punto de mejor eficiencia / WL_Potencia nominal del sistema de iluminación / Emiddle_Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción / Lwa=SPEmax_Nivel de presión sonora a la velocidad más alta.