


MODULA

Versión
Modula/M2 Worktop - 84 cm

Colección
Sistemas de cocción integrados

Código EAN
8034122359625

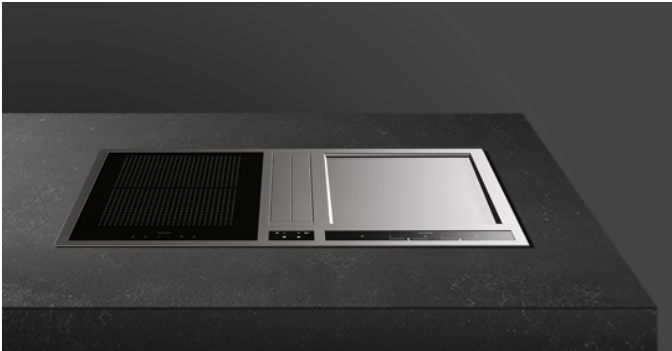

La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Indicadores de calor residual
- Función Keep Warm
- 9 cooking levels + Power function (Over Boost)
- Pot detector sensor
- Automatic cut-off timer (for each cooking zone)
- Timer / minute minder
- Safety switch-off / safety lock function
- Brushless Motor
- Control táctil con pantalla LED
- Metallic filter maintenance warning
- Motorized flap system
- Cooking areas with Flex Surface Technology
- Bridge function

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.930**
Filtro Carbon.Zeo
- KACL.931**
Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vartical)
- KACL.951**
Kit filtro bajo mueble h60 mm
- KACL.952**
Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
- KACL.955**
Rejila de aluminio para la salida del aire

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de instalación
Encimera
- Dimensiones
84 cm
- Acabado
Schott black ceramic glass
- Motor
600 m³/h
- Tipo de control
Control táctil

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


- Peso bruto
43.2 kg
- Peso neto
37.8 kg
- Volúmenes
0.24 m³
- Tamaño del embalaje
longitud
1055 mm
altura
375 mm
profundidad
610 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN


- Consumo máximo
6860 W
- Actual
220-240V
- Frecuencia
50-60Hz

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR



- Capacidad máxima
495 m³/h
I.E.C. 61591
- Ruido máximo
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Presión máxima (Pa)
640 Pa
- Potencia máxima del motor
131 W
- Clase de eficiencia energética
A+




All versions: Side View



Modula/M2: Teppanyaki + 38 cm
Induction Hob



flush installation



over top installation

MODULA

Versión
Modula/M2 Worktop - 84 cm


Colección
Sistemas de cocción
integrados

Código EAN
8034122359625

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	5	9	10
Ruido dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Presión máxima (Pa)	80	220	420	640
Potencia del motor	11	32	74	131
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD/PRESIÓN

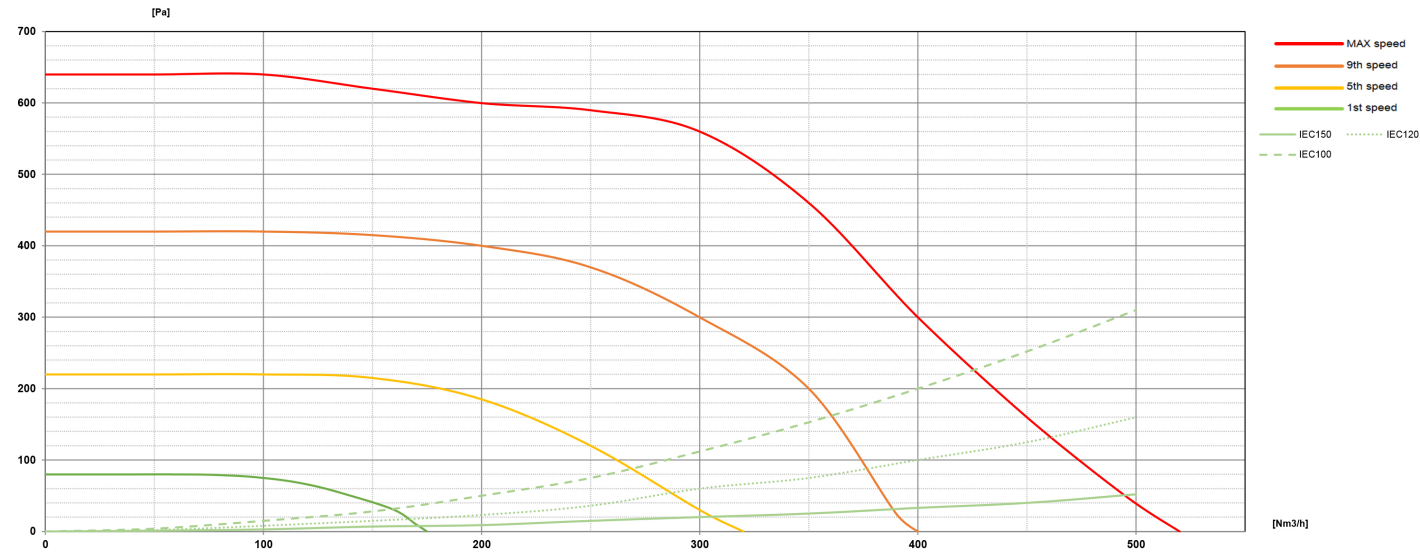


MODULA

Versión
Modula/M2 Worktop - 84 cm

Colección
Sistemas de cocción
integrados

Código EAN
8034122359625

ETIQUETA ENERGÉTICA

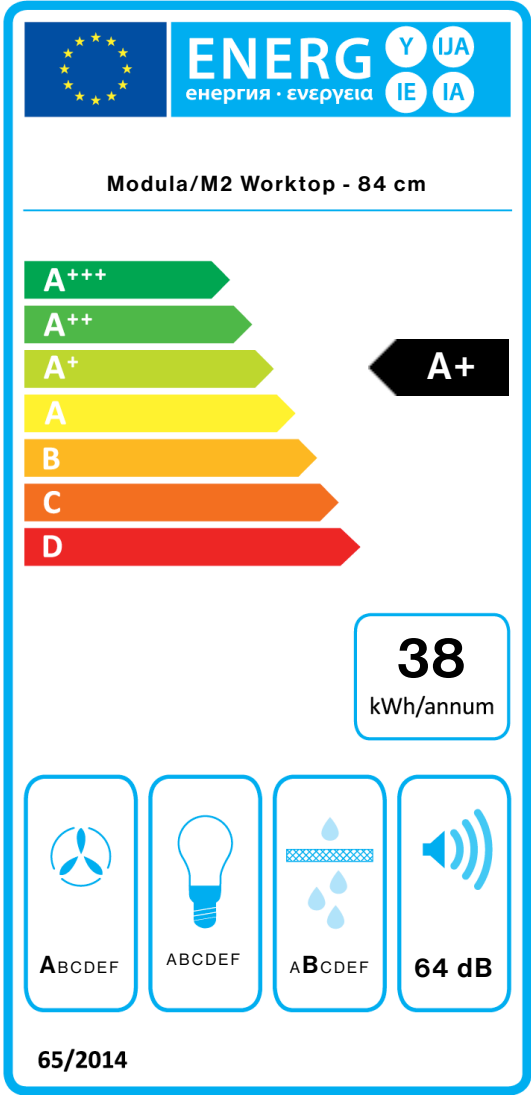

PF		
S	Falmec Spa	
M	Modula/M2 Worktop - 84 cm	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	440,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEL	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	440,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad