

SINTESI

Versión  
Sintesi Black - 600 m3/h

Diseñador

Colección  
Sistemas de cocción integrados

Código EAN  
8034122900278



La fotografía es únicamente para información  
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

4 zonas de cocción con reconocimiento automático de cacerolas  
Indicadores de calor residual  
Función Keep Warm  
9 cooking levels + Power function (Over Boost)  
Pot detector sensor  
Timer / minute minder  
Safety switch-off / safety lock function  
Pause function  
Flex Surface technology  
Double Bridge Function  
Automatic shut-off timer  
Power management system on three levels: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw  
Brushless Motor  
Control táctil con pantalla LED  
Metallic filter maintenance warning

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.930  
Filtro Carbon.Zeo
- KACL.931  
Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vartical)
- KACL.951  
Kit filtro bajo mueble h60 mm
- KACL.952  
Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
- KACL.955  
Rejila de aluminio para la salida del aire

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación  
Encimera  
Dimensiones  
88 cm  
Acabado  
Schott black glass  
Black stainless steel frame  
Motor  
600 m³/h  
Tipo de control  
Control táctil  
Ajustes de la velocidad  
9

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto  
35.2 kg  
Peso neto  
28.8 kg  
Volúmenes  
0.28 m³  
Tamaño del embalaje  
longitud  
980 mm  
altura  
385 mm  
profundidad  
780 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo  
7560 W  
Actual  
220-240V  
Frecuencia  
50-60Hz

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima  
520 m³/h  
I.E.C. 61591  
Ruido máximo  
69 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Presión máxima (Pa)  
620 Pa  
Potencia máxima del motor  
150 W  
Classe de eficiencia energética  
A++



SINTESI

Versión  
Sintesi Black - 600 m3/h




Diseñador

Colección  
Sistemas de cocción  
integrados

Código EAN  
8034122900278



Side view



SINTESI

Versión  
Sintesi Black - 600 m3/h

Diseñador


Colección  
Sistemas de cocción  
integrados

Código EAN  
8034122900278

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

| Ajustes del motor                        | 1      | 5      | 9      | 10     |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ruido<br>dB(A)re1pW-<br>I.E.C.60704-2-13 | 48     | -      | 66     | 69     |
| Capacidad (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 260    | 395    | 480    | 520    |
| Presión máxima (Pa)                      | 85     | 240    | 460    | 620    |
| Potencia del motor                       | 13     | 41     | 99     | 150    |
| Salida de aire                           | 220x90 | 220x90 | 220x90 | 220x90 |

CAPACIDAD/PRESIÓN

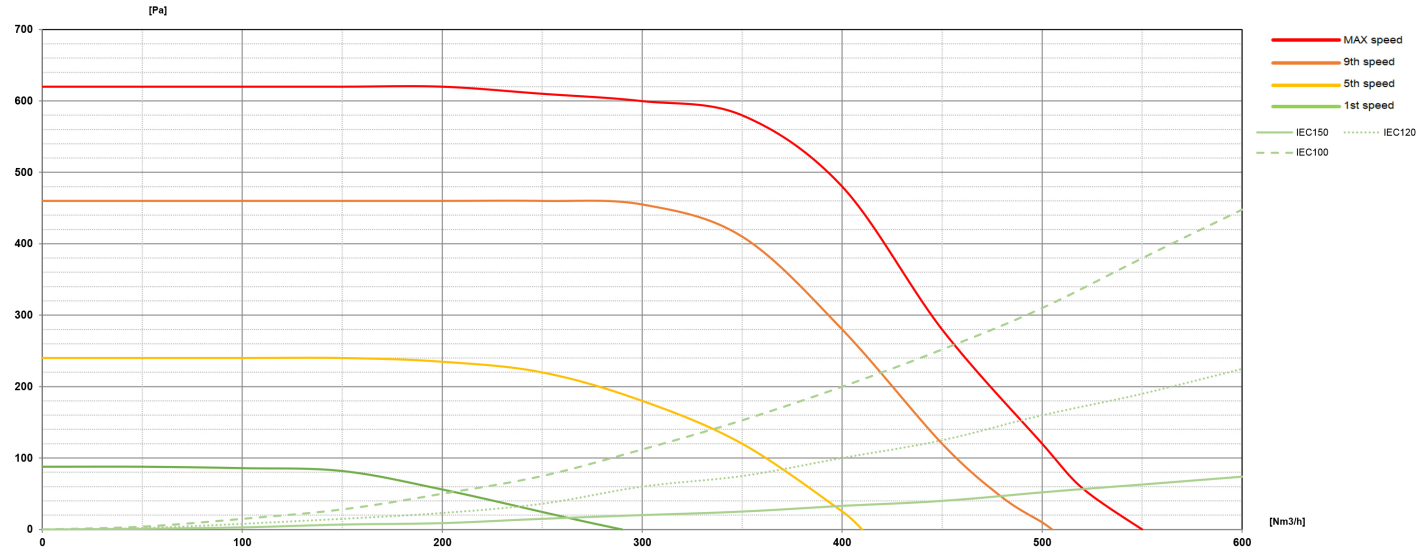

SINTESI


Versión  
Sintesi Black - 600 m3/h

Diseñador

Colección  
Sistemas de cocción  
integrados

Código EAN  
8034122900278

ETIQUETA ENERGÉTICA

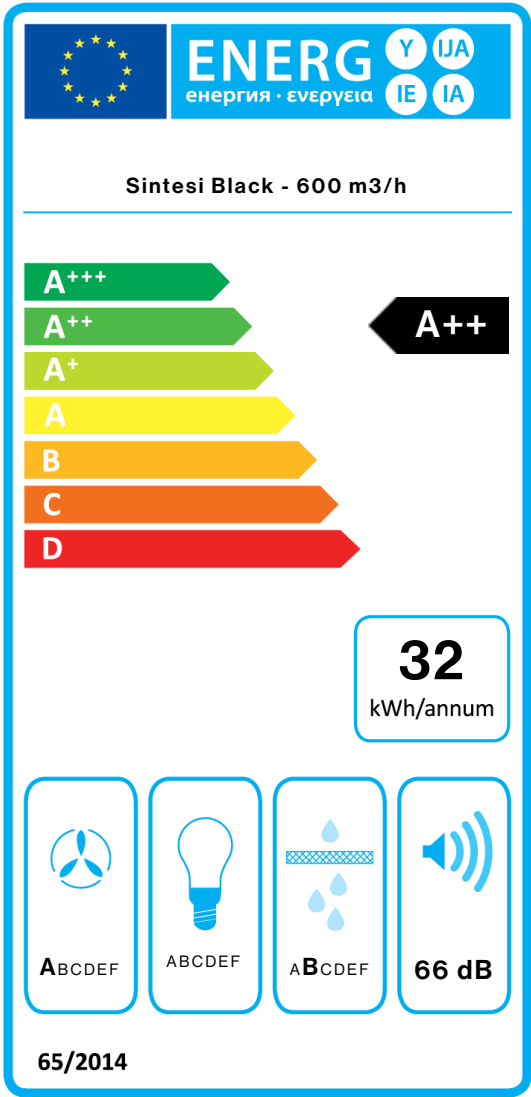

| PF         |                          |       |
|------------|--------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa               |       |
| M          | Sintesi Black - 600 m3/h |       |
| AEC        | 31,5                     | kWh/a |
| EEC        | A++                      |       |
| FDE        | 37,7                     |       |
| FDEC       | A                        |       |
| LE         | 0,0                      |       |
| LEC        |                          |       |
| GFE        | 87,0                     |       |
| GFEC       | B                        |       |
| Qmin       | 260,0                    | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                    | m³/h  |
| Qboost     | 520,0                    | m³/h  |
| SPEmin     | 48                       | dBa   |
| SPEmax     | 66                       | dBa   |
| SPEboost   | 69                       | dBa   |
| PO         | -                        | W     |
| PS         | 0,48                     | W     |
| PI         |                          |       |
| F          | 0.6                      |       |
| EEL        | 33,3                     |       |
| Qbep       | 312,0                    | m³/h  |
| Pbep       | 627                      | Pa    |
| Qboost     | 520,0                    | m³/h  |
| Wbep       | 144,0                    | W     |
| WL         | 0,00                     | W     |
| Emiddle    | 0                        | lex   |
| Lwa-SPEmax | 66                       | dBa   |

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad