falmec

SINTESI

Versione
Sintesi nera - 600 m3/h

Collezione
Sistemi di cottura integrati

Codice Ean
8034122900278

Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole
Indicatore di calore residuo
Funzione Keep Warm (44°)
9 livelli di cottura + boost
Rilevamento automatico della pentola
Timer / contaminuti
Blocco comandi / sicurezza bambini
Funzione Pausa
Tecnologia Flex Surface
Funzione Double Bridge
Spegnimento automatico
Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw
Motore Brushless
Comando Touch con display LED
Indicatore saturazione filtro metallico / Carbon.Zeo

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.930
Filtro Carbon.Zeo sottobase h100 mm (versione aspirante)
KACL.931
Ricambio filtro Carbon.Zeo (uscita verticale)
KACL.951
Unità filtrante Sottobase Slim (h60mm)
KACL.952
Ricambio filtro (unità filtrante Sottobase Slim - h60mm)
KACL.955
Griglia per uscita aria (unità filtrante Sottobase Slim - h60mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Worktop
Dimensioni
88 cm
Finitura
Vetroceramica nero Schott
Cornice in acciaio inox nero
Motore
600 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera touch
Velocità
9 + boost

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
35.2 kg
Peso netto
28.8 kg
Volume
0.28 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
980 mm
Altezza
385 mm
Profondita'
780 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
7560 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
520 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
620 Pa
Potenza massima motore
150 W
CLASSE ENERGETICA
A++

falmec

SINTESI

Versione
Sintesi nera - 600 m3/h

Collezione
Sistemi di cottura integrati

Codice Ean
8034122900278





Vista laterale









falmec

SINTESI

Versione
Sintesi nera - 600 m3/h

Collezione
Sistemi di cottura integrati

Codice Ean
8034122900278

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	5	9	10
Rumorosita' dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	48	-	66	69
Portata (m3/h) I.E.C.61591	260	395	480	520
Pressione massima (Pa)	85	240	460	620
Potenza (W)	13	41	99	150
Uscita Aria	220x90	220x90	220x90	220x90

PORTATA / PRESSIONE

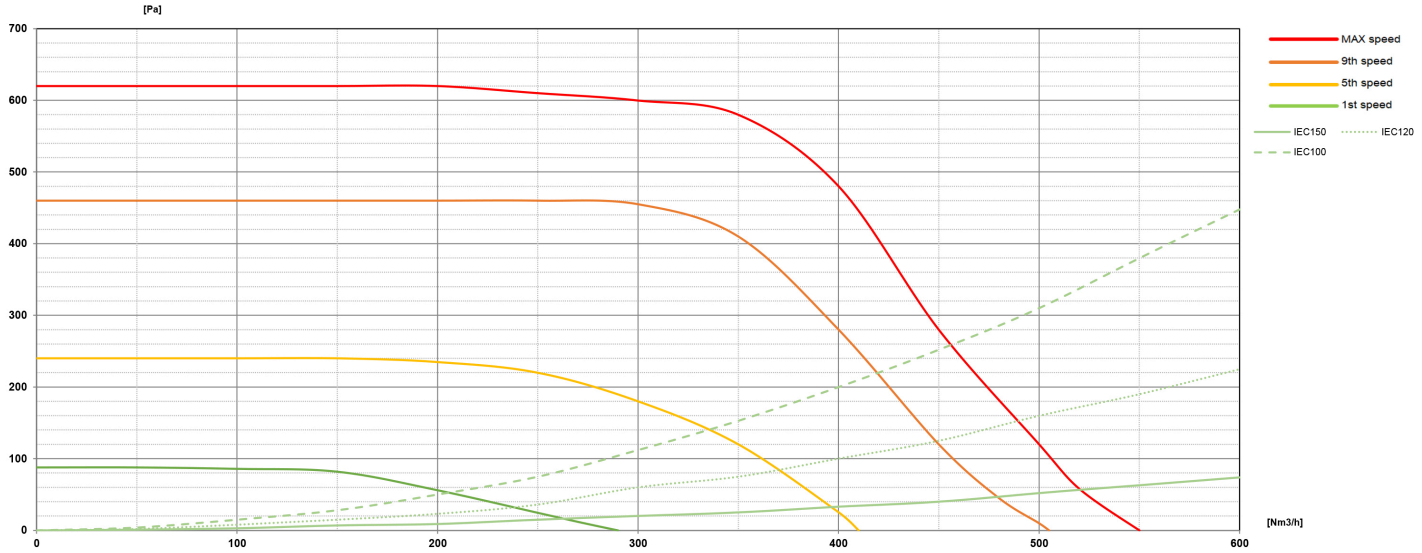

falmec

SINTESI

Versione
Sintesi nera - 600 m3/h

Collezione
Sistemi di cottura integrati

Codice Ean
8034122900278

ETICHETTA ENERGETICA

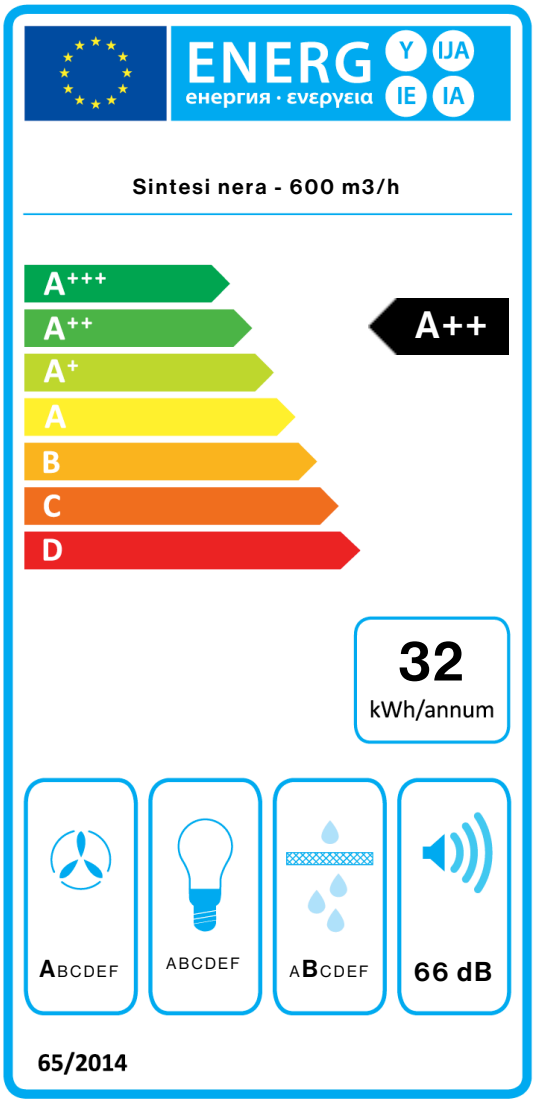

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sintesi nera - 600 m3/h	
AEC	31,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	260,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	520,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.6	
EEI	33,3	
Qbep	312,0	m³/h
Pbep	627	Pa
Qboost	520,0	m³/h
Wbep	144,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.