

SİNTESİ

Versiyon

Sintesi Black - 600 m3/h

Koleksiyon

Entegre pişirme sistemleri

EAN kodu

8034122900278



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Otomatik tava algılama sistemli
4 pişirme gözü
Artık ısı göstergesi
Ilık tutma fonksiyonu:
maksimum ısı 70°
9 cooking levels + boost
Automatic pot detection
Timer / minute minder
Safety switch-off / safety lock
function
Pause function
Flex Surface technology
Double Bridge Function
Automatic shut-off timer
Power management system on
three levels: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4
kw
Brushless Motor
Touch control with LED display
Carbon.Zeo/Metallic filter
maintenance warning

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Tezgah
Ölçüler
88 cm
Finişler
Schott black glass
Black stainless steel frame
Motor
600 m³/h
Kontrol tipi
Dokunmatik kontrol
Hız ayarı
9 + boost

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

35.2 kg

Net ağırlık

28.8 kg

Hacimler

0.28 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

980 mm

Yükseklik

385 mm

Derinlik

780 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

7560 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

520 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

69 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)

620 Pa

Maksimum motor gücü

150 W

ENERJİ SINIFI

A++

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.930

Karbon.Zeolit filtre kiti (Down
Draft modeli için)

KACL.931

Yedek Karbon.Zeolit filtre (Down
Draft için)

KACL.951

Underbase Slim filter unit
(h60mm)

KACL.952

Filter replacement (underbase
Slim filter unit - h60mm)

KACL.955

Base grid (underbase Slim filter
unit - h60mm)

SİNTESİ

Versiyon



Sintesi Black - 600 m3/h

Koleksiyon





Entegre pişirme sistemleri

EAN kodu

8034122900278



Side view



SİNTESİ

Versiyon

Sintesi Black - 600 m3/h

Koleksiyon

Entegre pişirme sistemleri


EAN kodu

8034122900278

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	5	9	10
Ses seviyesi dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	48	-	66	69
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	260	395	480	520
Maksimum basınç (Pa)	85	240	460	620
Gücü (W)	13	41	99	150
Hava çıkışı	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPASİTE / BASINÇ

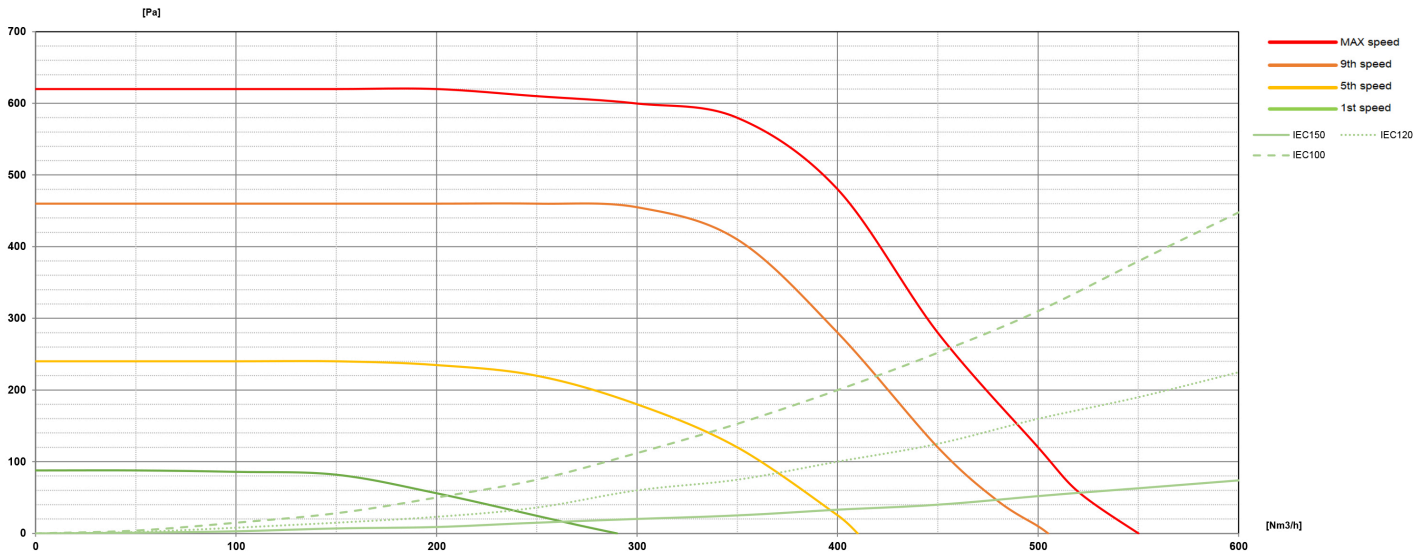

SİNTESİ

Versiyon

Sintesi Black - 600 m3/h


Koleksiyon

Entegre pişirme sistemleri

EAN kodu

8034122900278

ENERJİ ETİKETİ

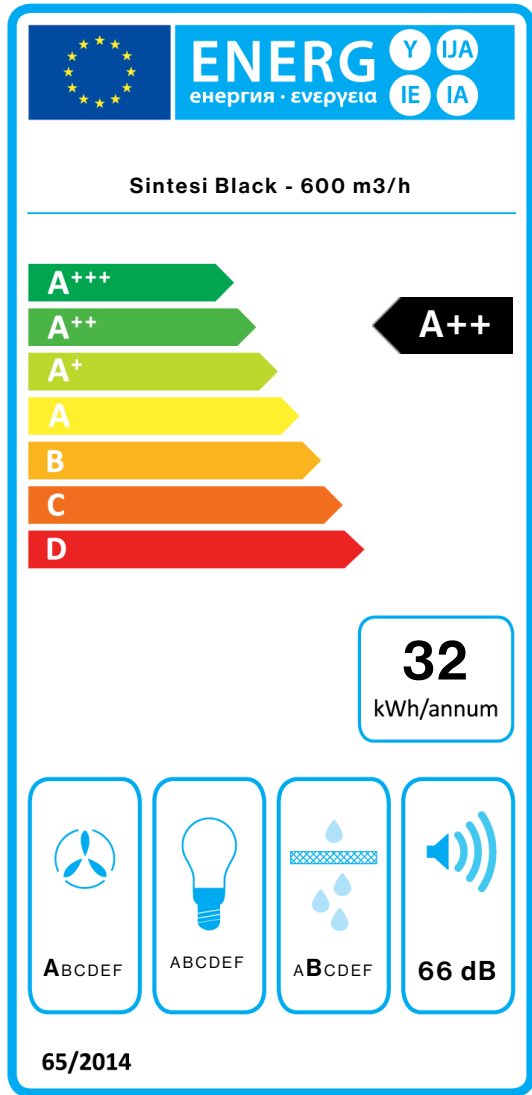

PF		
S	Falmecc Spa	
M	Sintesi Black - 600 m3/h	
AEC	31,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	260,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	520,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEl	33,3	
Qbep	312,0	m³/h
Pbep	627	Pa
Qboost	520,0	m³/h
Wbep	144,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEl_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.