

VIRGOLA NO-DROP

Version

VIRGOND3631 - Intégrées -
120 cm - Inox - 800 m³/h
(134712)

Collection

Design

Code EAN

8034122361383

CARACTÉRISTIQUES

Ailette orientable en verre trempé

Commandes électroniques

Filtres à charbon en option

Cheminée en option

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

No-Drop patented anti-condensation system

Filtre anti-condensation en technopolymère

Fonctionne en évacuation et en recyclage

Filtre Charbon-Zéolite KACL.961 disponible pour les hottes produites à partir du 12/01/2020

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.954

Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)

125815

Cheminée télescopique 2 x 185 mm

125816

Cheminée Move & Virgola 1 x 120 mm

131770

Étagère en verre 120 cm

133798

Filtre charbon Virgola No Drop


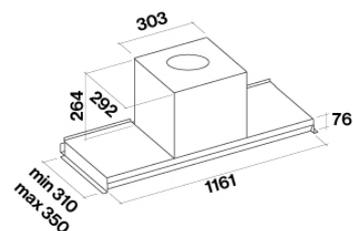


Photo indicative/non contractuelle.

Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation

Intégrées

Dimensions

120 cm

Finition

Scotch brite acier

Moteur

800 m³/h

Type de contrôle

Commandes électroniques

Réglages vitesse

4

Eclairage

Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Distance minimale

Table de cuisson gaz: 52 cm

Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut

21 kg

Poids net

16.5 kg

Volume

0.25 m³

Dimensions emballage

Longueur

1295 mm

Hauteur

410 mm

Profondeur

465 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

280 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale

670 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)

500 Pa

Puissance moteur maximale

215 W

Classe énergétique

B

VIRGOLA NO-DROP

Version

VIRGOND3631 - Intégrées -
120 cm - Inox - 800 m³/h
(134712)

Collection

Design


Code EAN

8034122361383

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
(m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

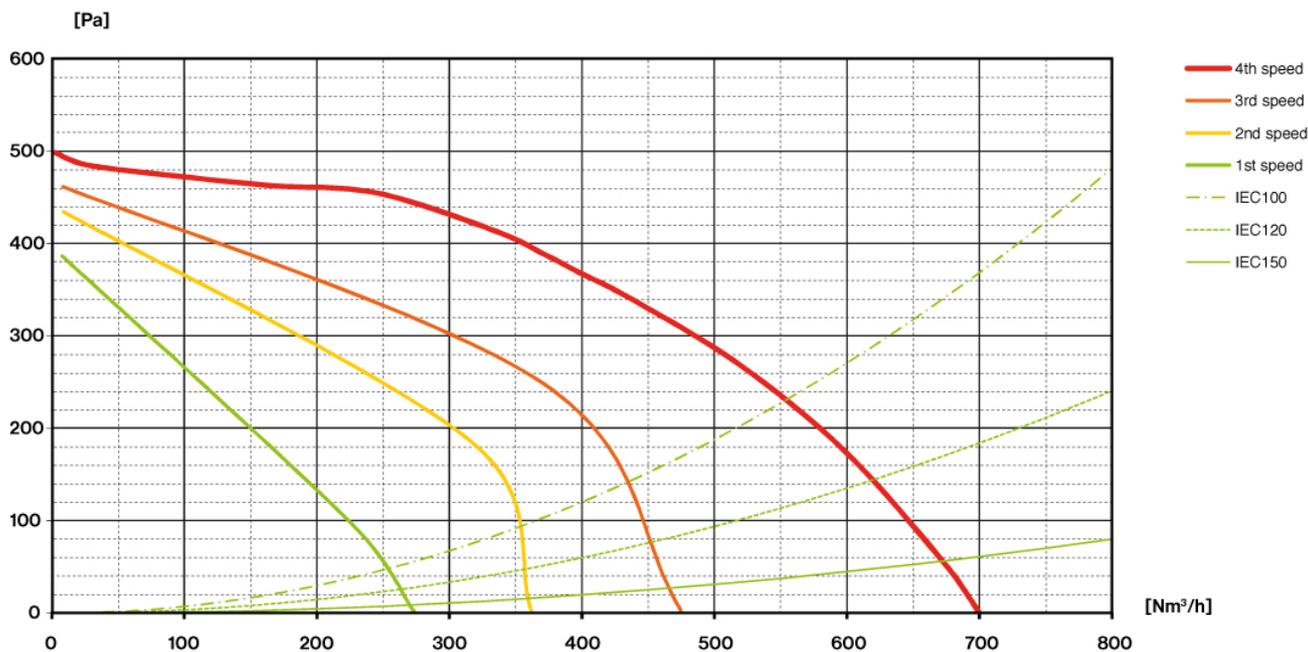

VIRGOLA NO-DROP

Version

VIRGOND3631 - Intégrées -
120 cm - Inox - 800 m³/h
(134712)


Collection

Design

Code EAN

8034122361383

Etiquette énergétique

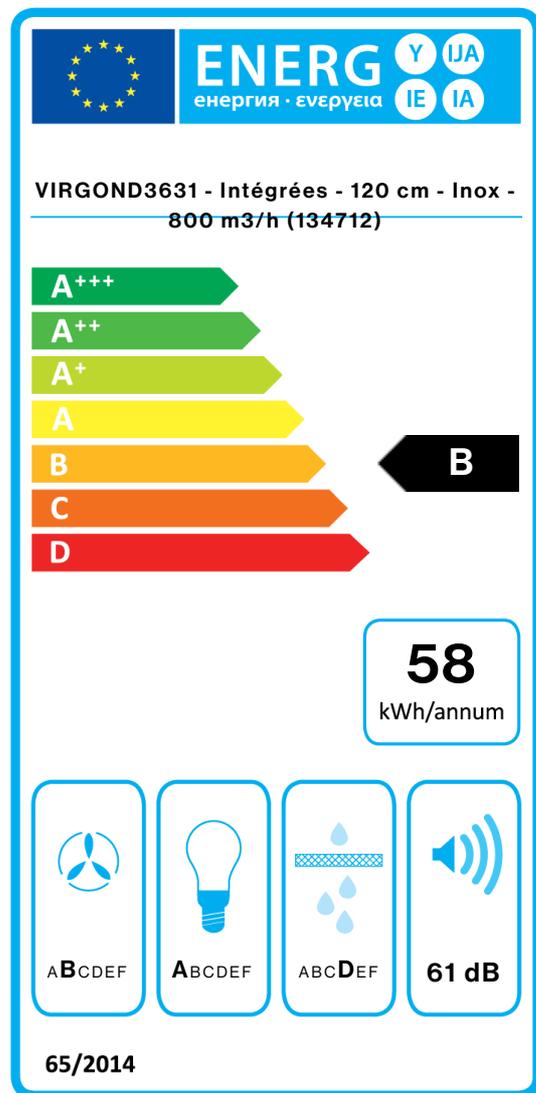

PF		
S	Falmec Spa	
M	VIRGOND3631 - Intégrées - 120 cm - Inox - 800 m ³ /h (134712)	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	620,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,2	
Qbep	364,0	m ³ /h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m ³ /h
Wbep	142,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires**

conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.