

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Built-in - 120 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122361390



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Tempereret drejet glas
Elektronisk kontrolpanel
Tilvalg kulfilter
Skorsten medfølger ved aftræk
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
No-Drop System anti-condensation patented technology
Anti-condensation no-drop filter in technopolymer

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020

MULIGHEDER FOR TILVALG

KACL.108

Glass shelf 120 cm

KACL.954

Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)

KACL.960

Charcoal filter

KCVJN.00#3

Telescopic chimney h 185 + h 185

KCVJN.01#3

Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Indbygningsemfang

Dimensioner

120 cm

Udførelse

Sortlakeret stål

Motor

800 m³/h

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Hastighed

4

Belysning

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Minimumsafstand

Gaskomfur: 52 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

21 kg

Nettovægt

16.5 kg

Volume

0.25 m³

Mål på emballage

Længde

1295 mm

Højde

410 mm

Dybde

465 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

280 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)



500 Pa

Maksimal sugestyrke

215 W

ENERGIKLASSE

B



VIRGOLA BLACK NO-DROP

Built-in - 120 cm - 800 m3/h


Sortiment

Design

8034122361390

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

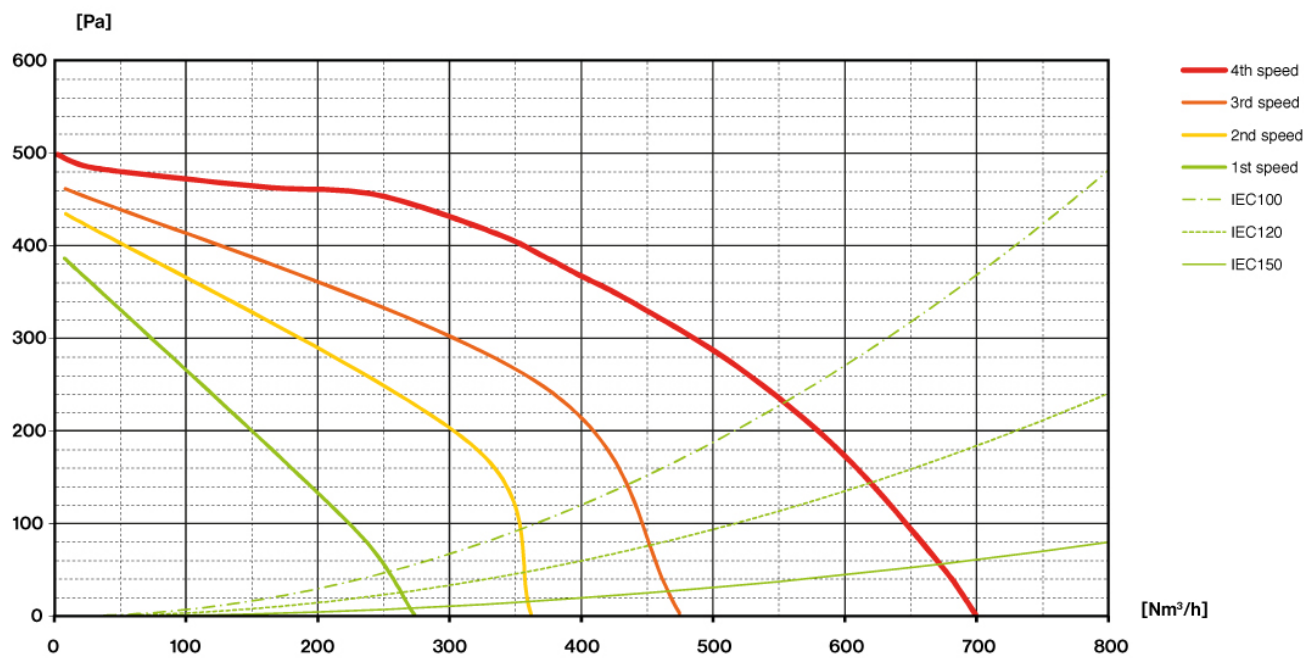

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Built-in - 120 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122361390



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Built-in - 120 cm - 800 m3/h

A+++

A++

A+

A

B

C

D

B

58

kWh/annum



AB CDEF



AB CDEF



AB CDEF



61 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - 120 cm - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,2	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

- 19/04/2024