

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Versie
Built-in - 120 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122361390



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie


KENMERKEN

Gehard draaiend glas
Elektronische bediening
Optionele koolstoffilter
Optionele schacht
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
No-Drop systeem
Anticondensfilter van technopolymeer

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020


OPTIONELE ACCESSOIRES

KACL.108
Glazen plank 120 cm
KACL.954
Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)
KACL.960
Charcoal filter
KCVJN.00#3
Schachtverlenging telescopisch 185+185 cm voor Virgola, Move
KCVJN.01#3
Schachtverlenging, 120 cm, voor Virgola, Move



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Inbouw
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Zwart gelakt inox
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm



VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
21 kg
Netto gewicht
16.5 kg
Volume
0.25 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1295 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
MOTOR
Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Versie
Built-in - 120 cm - 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122361390

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

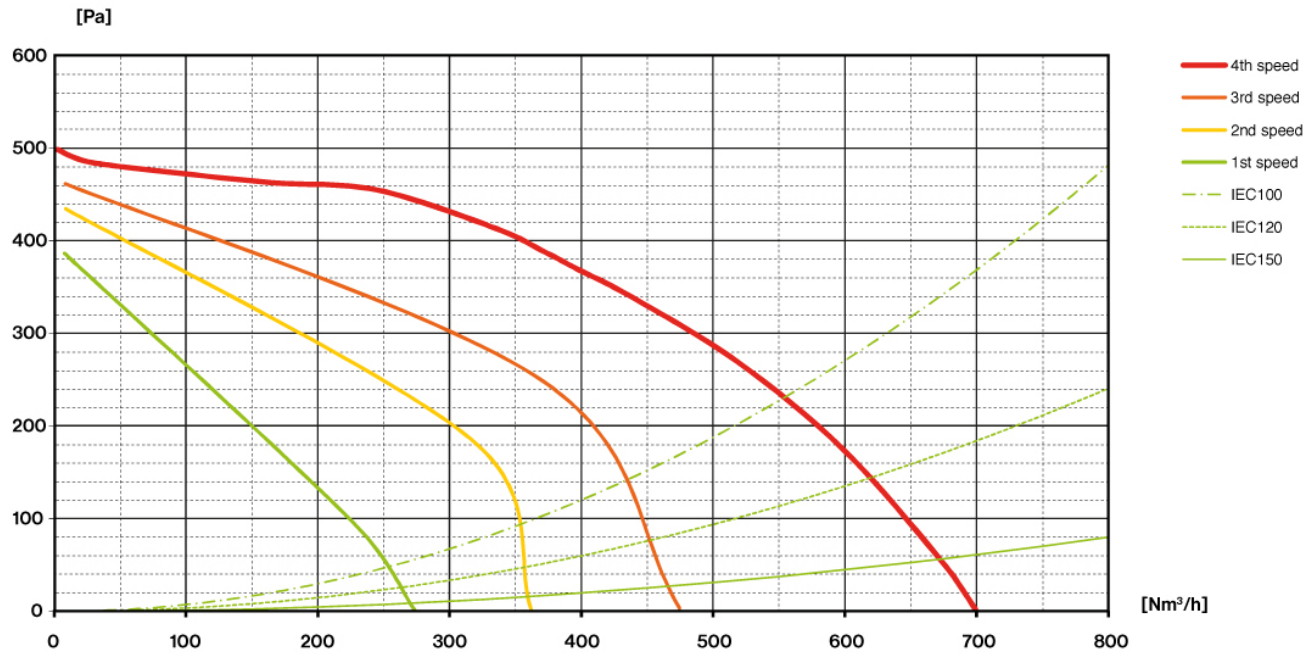


VIRGOLA BLACK NO-DROP

Versie
Built-in - 120 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122361390

ENERGIELABEL

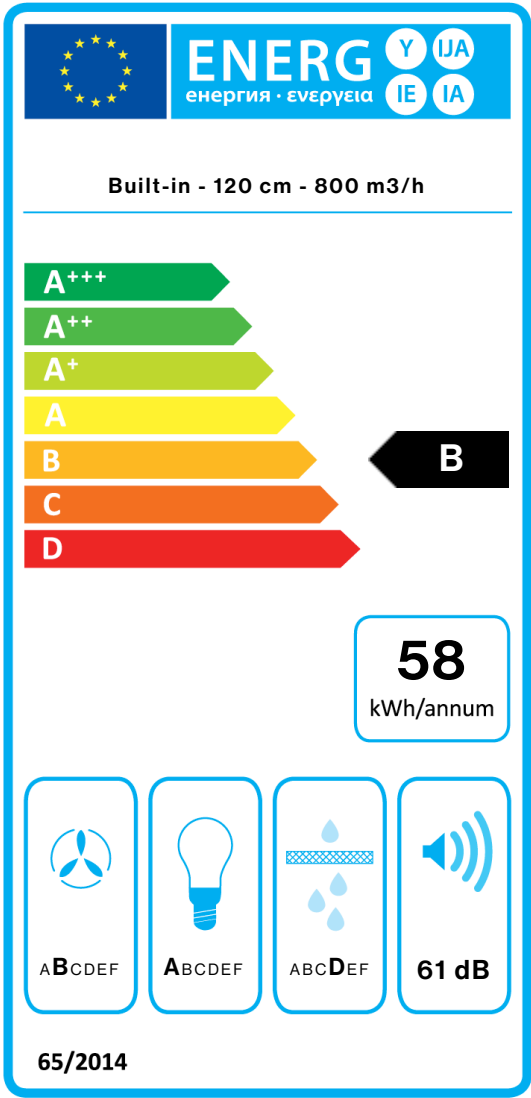

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - 120 cm - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,2	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014