

VIRGOLA NO-DROP

Version
VIRGOND3231 - Intégrées - 60
cm - Inox - 800 m3/h (134714)

Collection
Design

Code EAN
8034122361406



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Ailette orientable en verre trempé
- Commandes électroniques
- Filtres à charbon en option
- Cheminée en option
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- No-Drop patented anti-condensation system
- Filtre anti-condensation en technopolymère

Fonctionne en évacuation et en recyclage
Filtre Charbon-Zéolite KACL.961 disponible pour les hottes produites à partir du 12/01/2020
ACCESSOIRES EN OPTION

- KACL.954**
Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)
- 125012**
Étagère en verre 60 cm
- 125815**
Cheminée télescopique 2 x 185 mm
- 125816**
Cheminée Move & Virgola 1 x 120 mm
- 133798**
Filtre charbon Virgola No Drop

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Type d'installation**
Intégrées
- Dimensions**
60 cm
- Finition**
Scotch brite acier
- Moteur**
800 m³/h
- Type de contrôle**
Commandes électroniques
- Réglages vitesse**
4
- Eclairage**
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
- Distance minimale**
Table de cuisson gaz: 52 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- Poids brut**
13.6 kg
- Poids net**
10.7 kg
- Volume**
0.13 m³
- Dimensions emballage**
Longueur 705 mm
Hauteur 410 mm
Profondeur 465 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz

- FICHE TECHNIQUE MOTEUR**
Capacité maximale
670 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
500 Pa
Puissance moteur maximale
215 W
Classe énergétique
B



VIRGOLA NO-DROP

Version
VIRGOND3231 - Intégrées - 60
cm - Inox - 800 m3/h (134714)

Collection
Design

Code EAN
8034122361406

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
(m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression
[Pa]




VIRGOLA NO-DROP

Version
VIRGOND3231 - Intégrées - 60
cm - Inox - 800 m3/h (134714)

Collection
Design

Code EAN
8034122361406

Etiquette énergétique

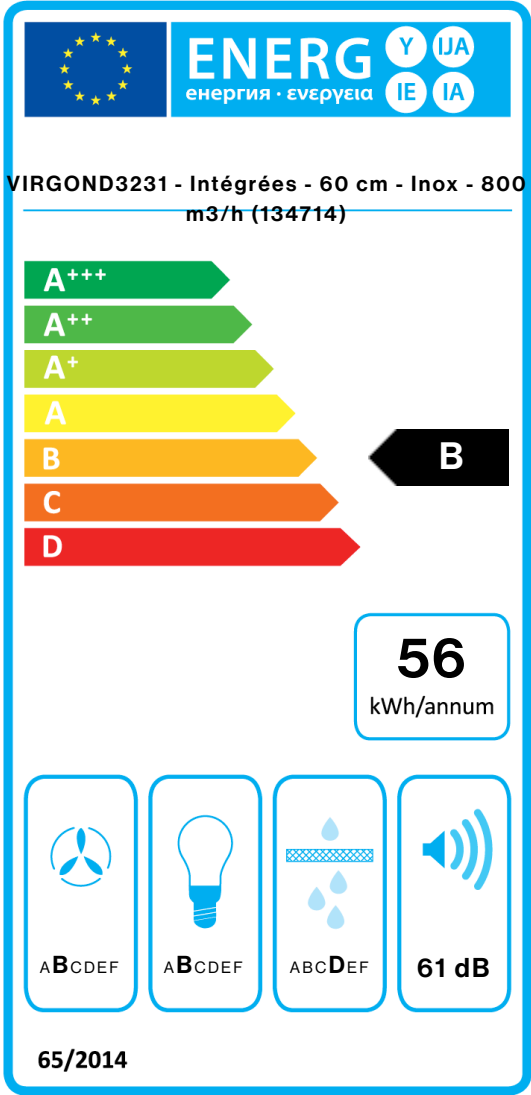

PF		
S	Falmec Spa	
M	VIRGOND3231 - Intégrées - 60 cm - Inox - 800 m3/h (134714)	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,0	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.