

VIRGOLA NO-DROP

Версия
Evo - Built-in - 60 cm - 800
m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122361406



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Закалённое тонированное стекло
электронное управление
Optional charcoal filter
Камин дополнительный
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
No-Drop patented anti-condensation system
Anti-condensation no-drop filter in technopolymer

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 12/01/2020
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

KACL.106
Стеклопанель 60 см
KACL.954
Cellular charcoal filter (for
Virgola No-Drop hoods
<08/06/2020)
KACL.960
Charcoal filter
KCVJN.00#3
Telescopic chimney h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ



Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
60 см
Отделка
Scotch brite stainless steel
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 52 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
13.6 kg
Вес НЕТТО
10.7 kg
Объём
0.13 m³
Размер упаковки
Длина
705 mm
Высота
410 mm
Ширина
465 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
Максимальная
производительность
670 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



VIRGOLA NO-DROP

Версия
Evo - Built-in - 60 cm - 800
m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122361406

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ
[Pa]




VIRGOLA NO-DROP

Версия
Evo - Built-in - 60 cm - 800
m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122361406

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

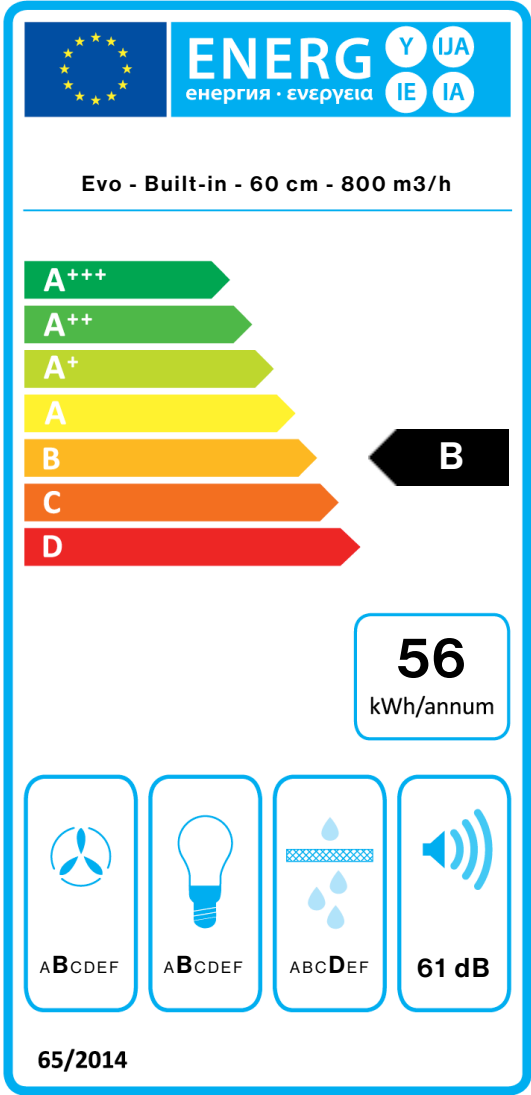

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evo - Built-in - 60 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,0	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa