

VİRGOLA NO-DROP

Versiyon

Evo - Gömme - 90 cm - 800 m3/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122361420



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Temperli hareketli cam panel
Elektronik kontrol
Opsiyonel karbon filtre
Opsiyonel baca
Dinamik Led aydınlatma (2700K – 5600K)
No-Drop patented anti-condensation system
Anti-condensation no-drop filter in technopolymer

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.107

Glass shelf 90 cm

KACL.954

Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)

KACL.960

Charcoal filter

KCVJN.00#3

Teleskopik baca Y:185 + Y:185

KCVJN.01#3

Baca Y:120 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Gömme

Ölçüler

90 cm

Finişler

Scotch brite stainless steel

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 52 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

17.6 kg

Net ağırlık

13.8 kg

Hacimler

0.19 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

995 mm

Yükseklik

410 mm

Derinlik

465 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)



500 Pa

Maksimum motor gücü

215 W

ENERJİ SINIFI

B



VİRGOLA NO-DROP

Versiyon

Evo - Gömme - 90 cm - 800
m³/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122361420

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

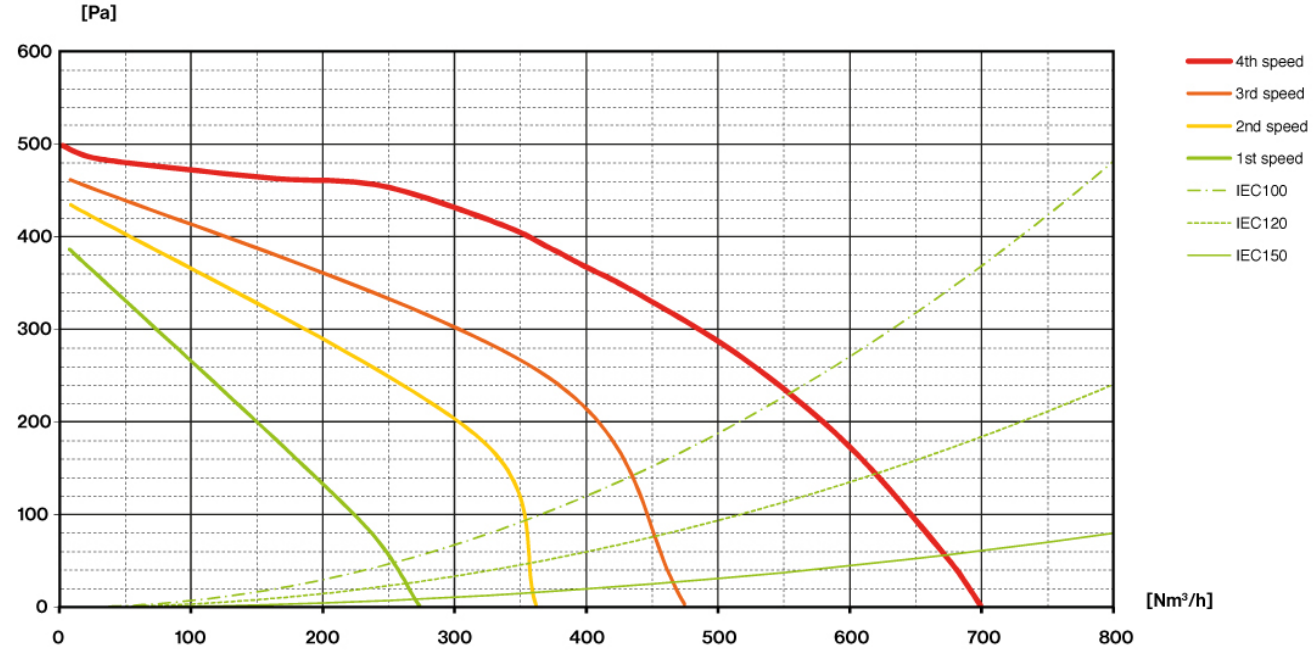

VİRGOLA NO-DROP

Versiyon

Evo - Gömme - 90 cm - 800
m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122361420

ENERJİ ETİKETİ

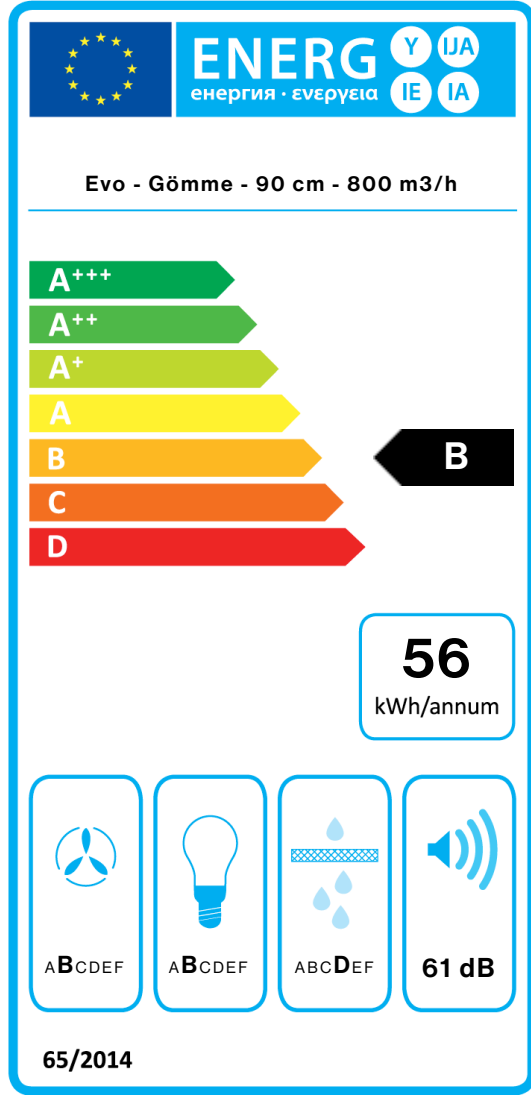

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evo - Gömme - 90 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.