

POLAR COOPER (МАТОВАЯ
АНТИЧНАЯ МЕДЬ)

Версия
Island 35 cm - Copper - 800
m3/h

Коллекция
Design


EAN код
8034122361178

ОСОБЕННОСТИ

- электронное управление
- Светодиодное освещение
- Топ-фильтр, съемные и
моющиеся
- Угольный фильтр включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

- Тип установки
- Островные
- Габаритные размеры
- 35 cm
- Отделка
- Painted steel Copper
- Мотор
- 800 m³/h
- Тип управления
- Электронное управление
- Количество скоростей
- 4
- Освещение
- Led 3x1,2 W - 3200 K
- Угольный фильтр
- Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Опция)
- Минимальное расстояние
- Газовая поверхность: 60 cm
- Электр. поверхность: 52 cm

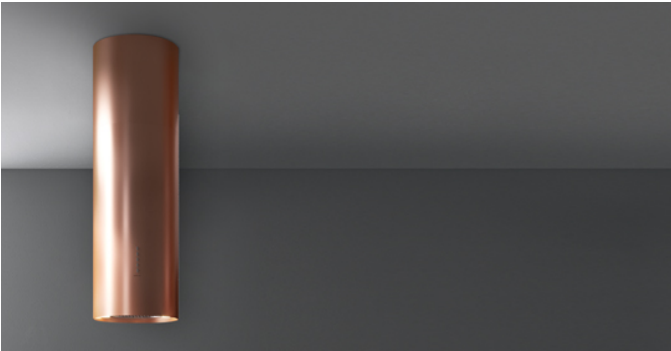


Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

- Вес БРУТТО
- 25 kg
- Вес НЕТТО
- 21 kg
- Объём
- 0.3 m³
- Размер упаковки
- Длина
- 995 mm
- Высота
- 500 mm
- Ширина
- 595 mm

- Особенности
- Максимальное потребление
- 280 W
- Напряжение
- 220-240V
- Частота
- 50-60Hz
- Тип вилки
- Shuko

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
- Максимальная
производительность
- 710 m³/h
- I.E.C. 61591
- Макс. уровень шума
- 67 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Макс. давление (Па)
- 500 Pa
- Макс. мощность мотора (Вт)
- 215 W
- Класс энергоэффективности
- B



POLAR COOPER (МАТОВАЯ
АНТИЧНАЯ МЕДЬ)

Версия
Island 35 cm - Copper - 800
m3/h


Коллекция
Design

EAN код
8034122361178

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Макс. давление (Па)	400	450	480	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

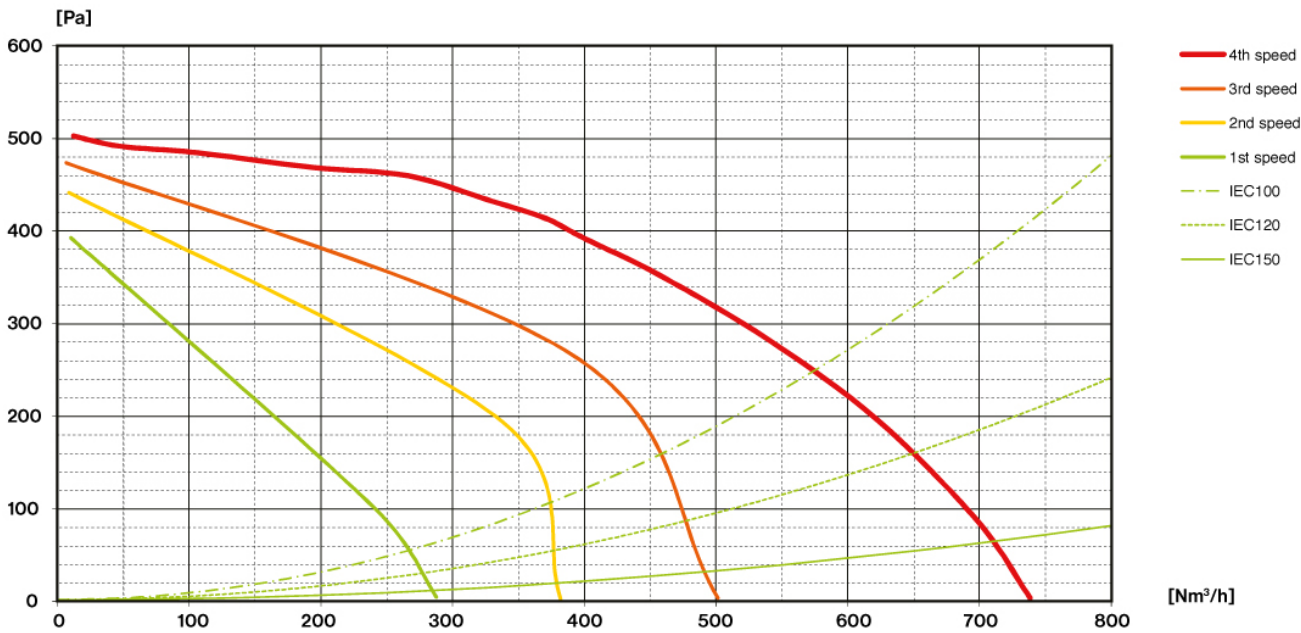


POLAR COOPER (МАТОВАЯ
АНТИЧНАЯ МЕДЬ)

Версия
Island 35 cm - Copper - 800
m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122361178

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

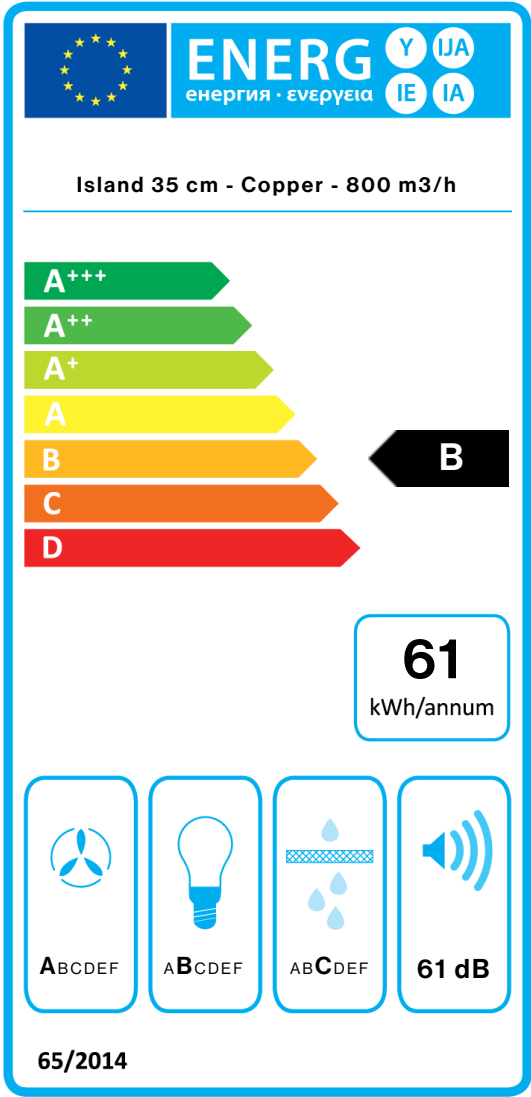

PF		
S	Falmec Spa	
M	Island 35 cm - Copper - 800 m3/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa