


POLAR COPPER

Варіант
Wall 35 cm - Copper - 800
m3/h

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122361215

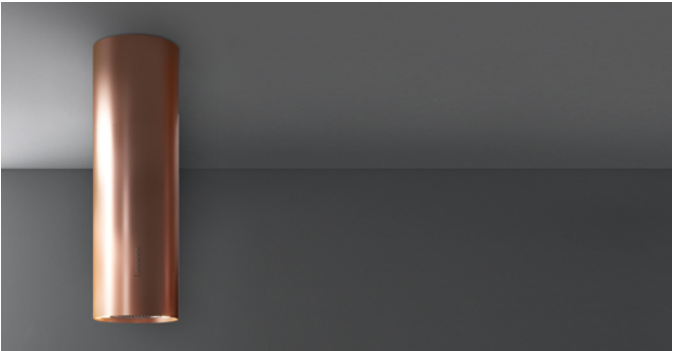

Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Знімний верхній фільтр що
миється
Вугільний фільтр передбачений

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
35 cm
Покриття
Painted steel Copper
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 3x1,2 W – 3200 K
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
20.4 kg
Вага нетто
16.4 kg
Об'єм
0.3 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
500 mm
Глибина
595 mm


ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
710 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна

215 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



POLAR COPPER

Варіант
Wall 35 cm - Copper - 800
m3/h


Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122361215

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A) <i>re1pW-I.E.C.60704-2-13</i>	48	54	61	67
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Максимальний тиск (Па)	400	450	480	500
Потужність двигуна (W)	134	156	180	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

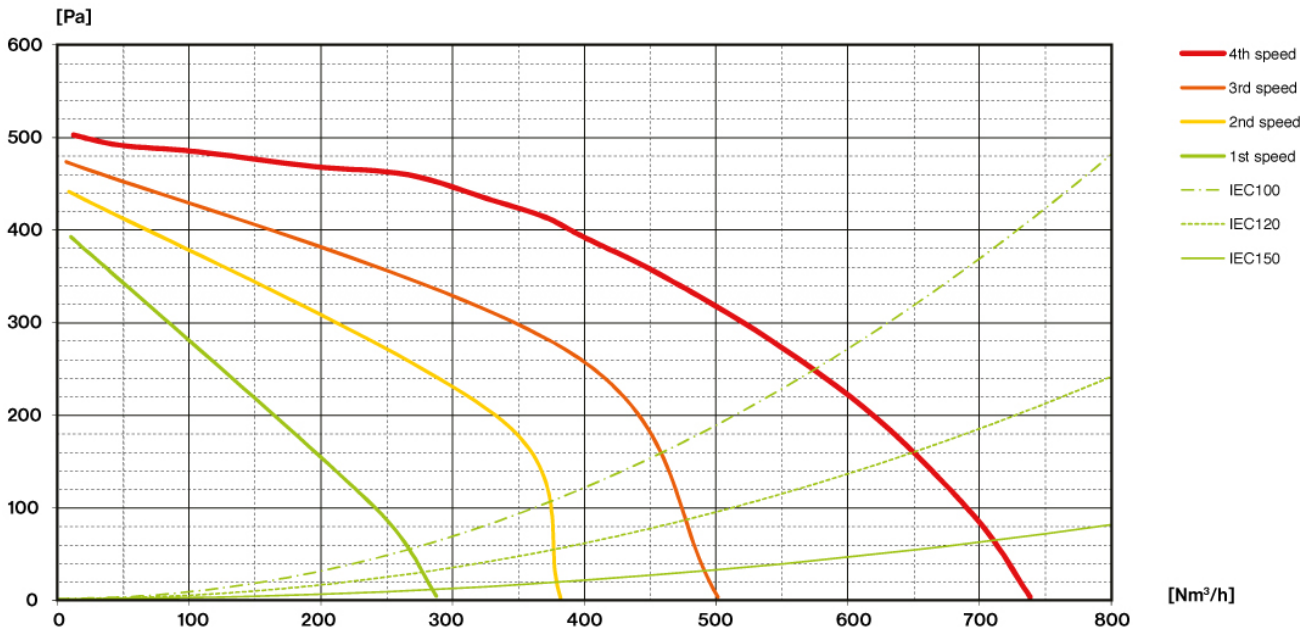


POLAR COPPER

Варіант
Wall 35 cm - Copper - 800
m3/h

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122361215

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

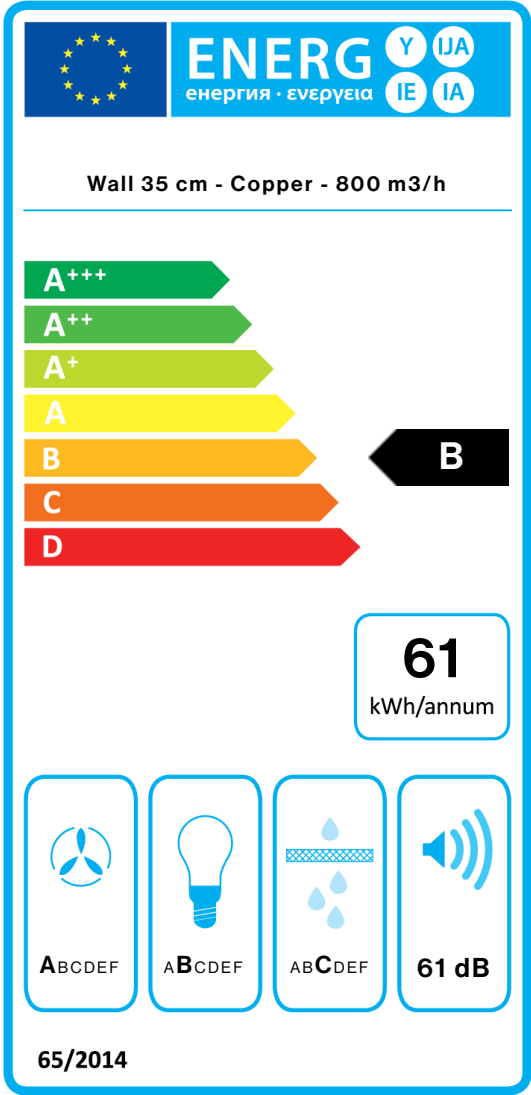

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 35 cm - Copper - 800 m3/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.