falmec

FLIPPER

Version
Mural 85 cm - Taupe - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122350066

Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables
Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Filtres à charbon inclus
Possibilité d'un conduit à l 'arrière sur la version murale
Cheminée en option
Verre trempé gris avec bandeau de commande en Fasteel
Eclairage LED dimmable
Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)

Fonctionne en évacuation ou en recyclage; Lumière LED dynamique et dimmable à partir de 04.03.24

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
KACL.941
Unité filtrante externe pour hottes inclinées
KCQAN.00#I
Extension de cheminée en inox pour Quasar, Diamante, Flipper, Prisma

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Mural
Dimensions
85 cm
Finition
Verre trempé gris avec bandeau de commande en Fasteel
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metallic filter "Base" - 284x234 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 52 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

Poids brut
30 kg
Poids net
25 kg
Volume
0.27 m³
Taille de l'embalage
Longeur
950 mm
Hauteur
440 mm
Profondeur
655 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale
280 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR

Capacité max
750 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
510 Pa
Puissance du moteur max
224 W
CLASSE ENERGETIQUE
A

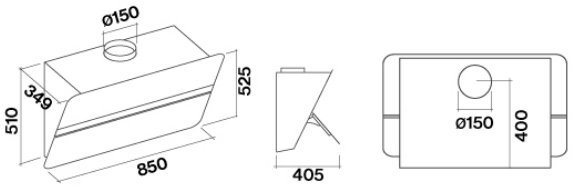
Ø150
510
349
525
850
405
Ø150
400

falmec

FLIPPER

Version
Mural 85 cm - Taupe - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122350066

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

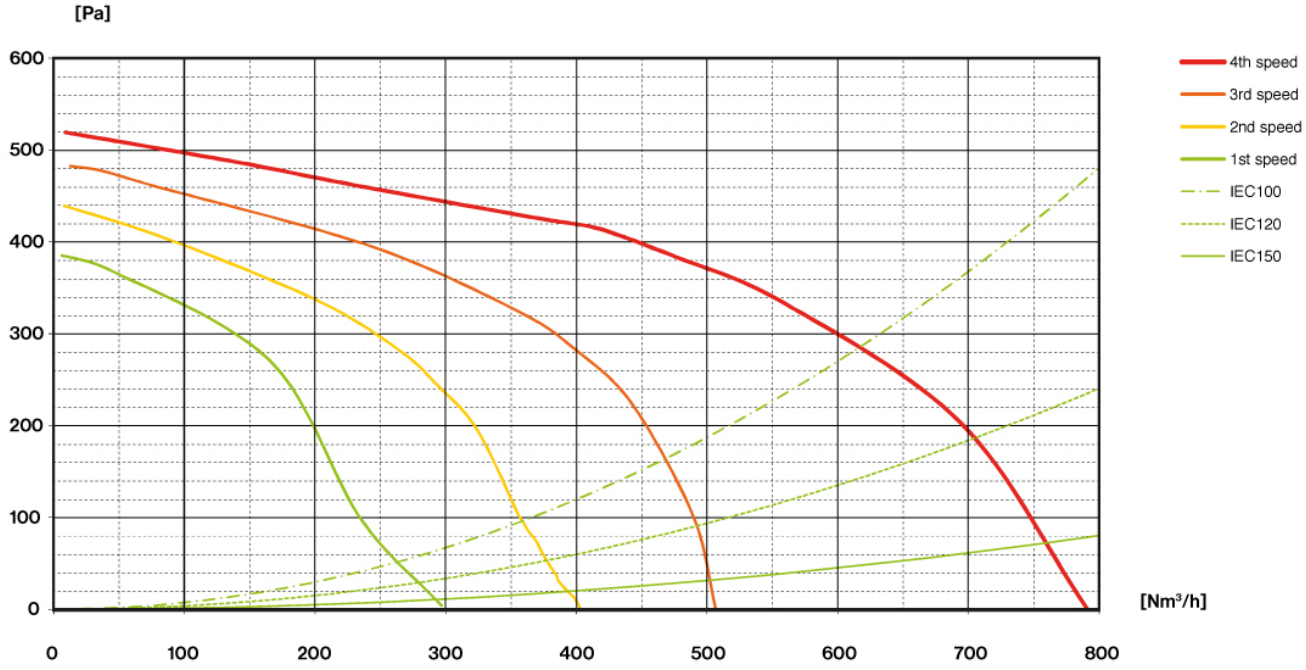

falmec

FLIPPER

Version
Mural 85 cm - Taupe - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122350066

LABEL ENERGETIQUE

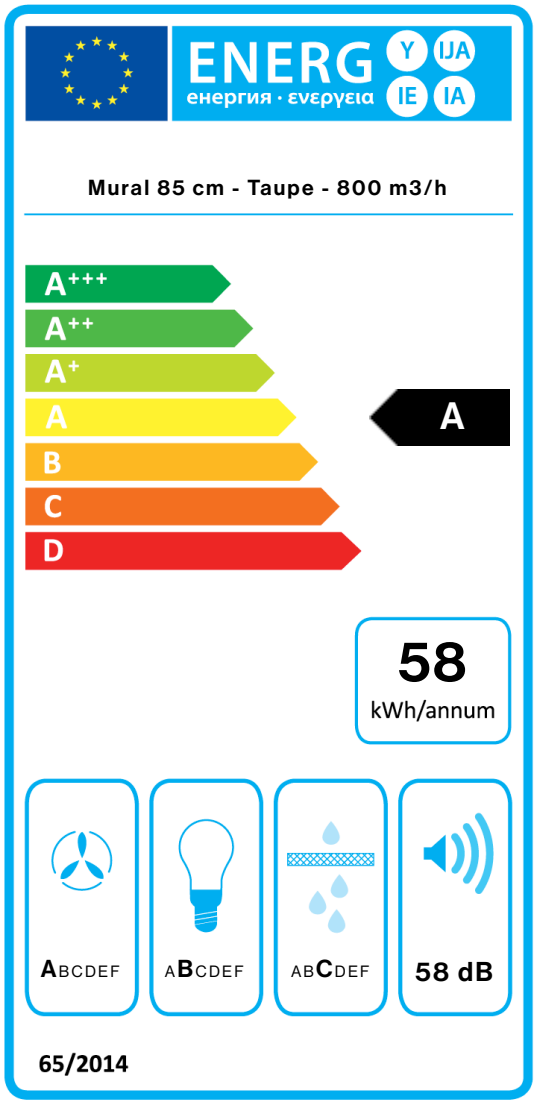

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 85 cm - Taupe - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.9	
EEI	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.