

FLIPPER

Versiune

Perete 85 cm - Gri - 800 m³/h

Colectie

Design

Cod EAN

8034122350066



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Control electronic
Iluminare cu LED
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Optional - filtru combinat Carbon.Zeo, regenerabil
Filtru de carbon inclus
Posibilitatea de a conecta la tubulatură prin partea din spate
Optional - masca pentru tubulatura
Sticla tratata termic culoare gri cu banda centrala FASTEEL

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m³/h
Brushless
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m³/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m³/h
KACL.941
External filter unit for sloped hoods
KCQAN.00#I
Masca pentru tubulatura (Inox)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De perete
Dimensiuni
85 cm
Finisaj
Sticla tratata termic culoare gri cu banda centrala FASTEEL
Motor
800 m³/h
Tipul panoului de control
Control electronic
Setari de viteza
4
Iluminare
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtru
2 x Filtru metalic "Base" - 284x234 mm
Filtru de Carbon
Filtru de carbon rotund Ø170 mm - Tip 6 (inclus)
Distanta minima
Plita cu gaz: 52 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM


Greutate bruta
30 kg
Greutate neta
25 kg
Volum
0.27 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
950 mm
Inaltime
440 mm
Adancime
655 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
280 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
750 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
510 Pa
Putere maxima motor
224 W
CLASA DE ENERGIE
A

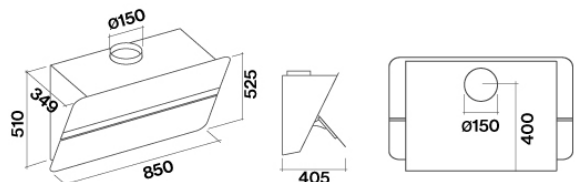

FLIPPER

Versiune

Perete 85 cm - Gri - 800 m³/h

Colectie

Design


Cod EAN

8034122350066

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacitate (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presiune maxima (Pa)	390	440	490	510
Putere motor (W)	130	150	178	224
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE

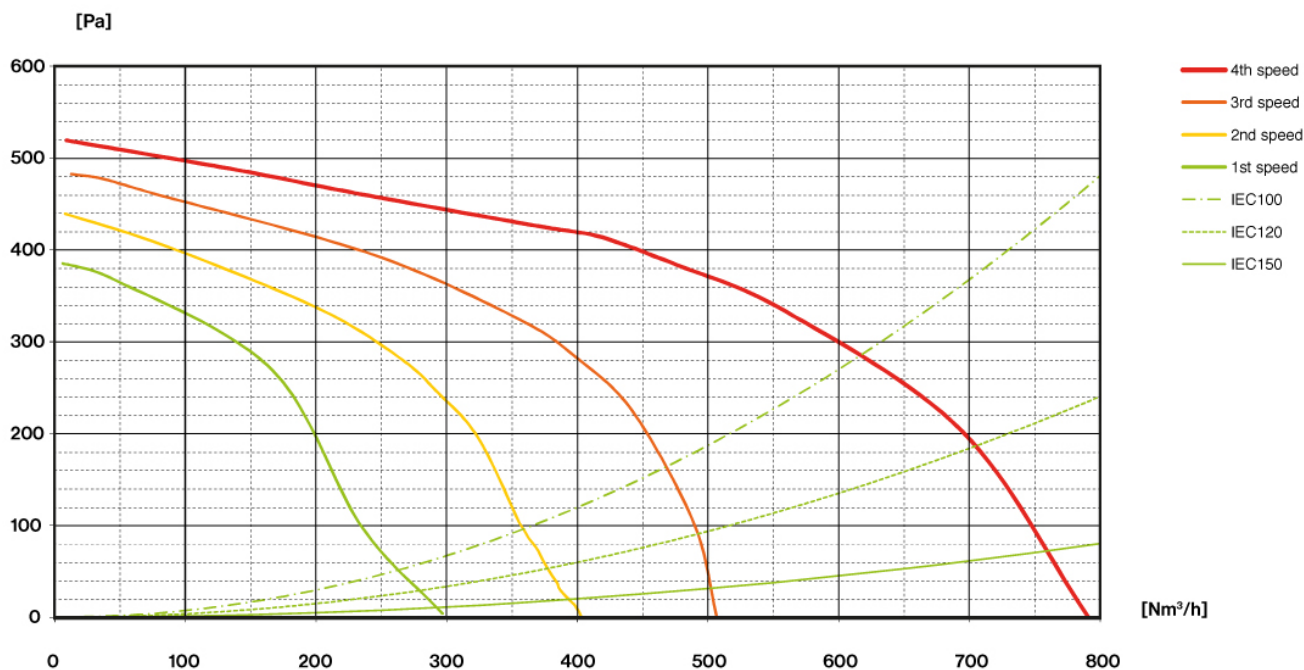

FLIPPER

Versiune

Perete 85 cm - Gri - 800 m3/h


Colectie

Design

Cod EAN

8034122350066

ETICHETA DE ENERGIE

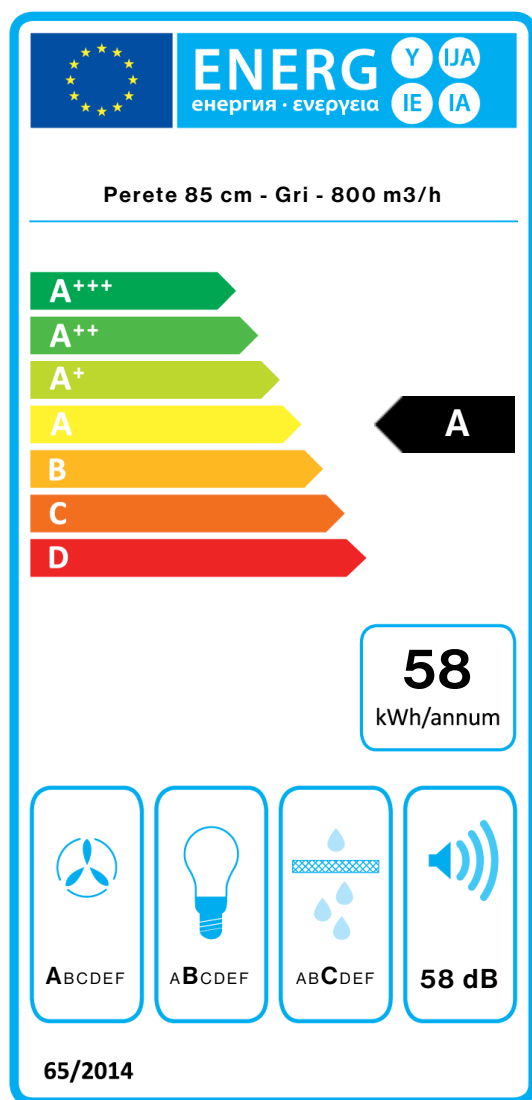

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 85 cm - Gri - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	750,0	m ³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	53,2	
Qbep	430,0	m ³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa