

FLIPPER

Варіант
Настінна 85 см — Матова
чорна — 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122350363



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне керування
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Додатковий комбінований та
регенеруючий фільтр
Carbon.Zeo
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода
з тильного боку
Додатковий димохід
Світлодіодне освітлення
Динамічне **LED**-освітлення
(2700K-5500K)

Dynamic and dimmable Led light
from 03.04.24
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.941
Блок зовнішніх фільтрів для
нахилених витяжок
KCQAN.00#N
Додатковий димар (Чорний)

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип установки
Настінна
Габарити
85 см
Покриття
Чорне скло з матовим покриттям
Загартоване чорне скло зі
смугою з нержавіючої сталі по
центру
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" -
284x234 mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
30 kg
Вага нетто
25 kg
Об'єм
0.27 m³
Розмір упаковки
Довжина
950 mm
Висота
440 mm
Глибина
655 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
750 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W

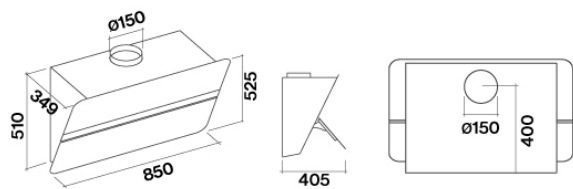

FLIPPER

Варіант
Настінна 85 см — Матова
чорна — 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122350363

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК
[Pa]

