

VIRGOLA

Версия
Встраиваемая 75 см - 600/960
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122360621



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

103050107
Square charcoal filter - Type 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ



Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
75 см
Отделка
Tempered turning glass
Scotch brite stainless steel
Мотор
600 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
3
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" - 245x207 mm
Угольный фильтр
Square charcoal filter - Type 3 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 52 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
14.2 kg
Вес НЕТТО
10.5 kg
Объём
0.19 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
410 mm
Ширина
465 mm

Особенности
Максимальное потребление
230 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
Максимальная
производительность
480 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
180 W
Класс энергоэффективности
C



VIRGOLA

Версия
Встраиваемая 75 см - 600/960
м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122360621

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Макс. давление (Па)	270	400	500
Потребляемая мощность мотора	100	130	180
Диффузор	120	120	120

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ
[Pa]

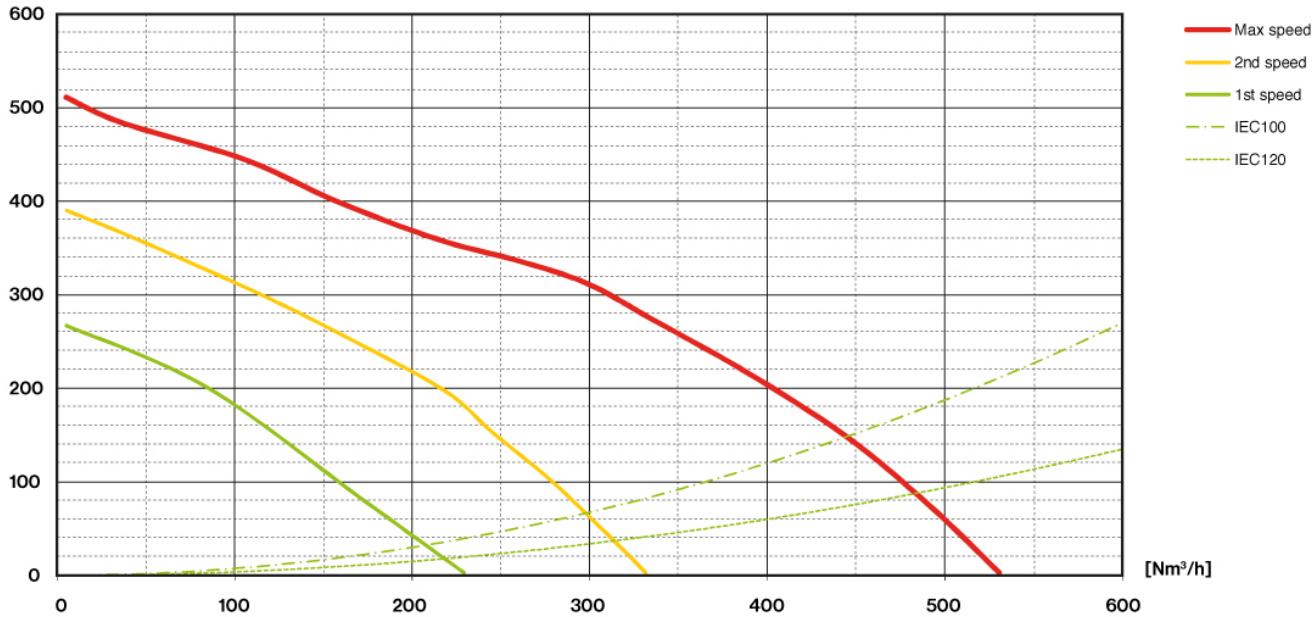


VIRGOLA

Версия
Встраиваемая 75 см - 600/960
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122360621

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

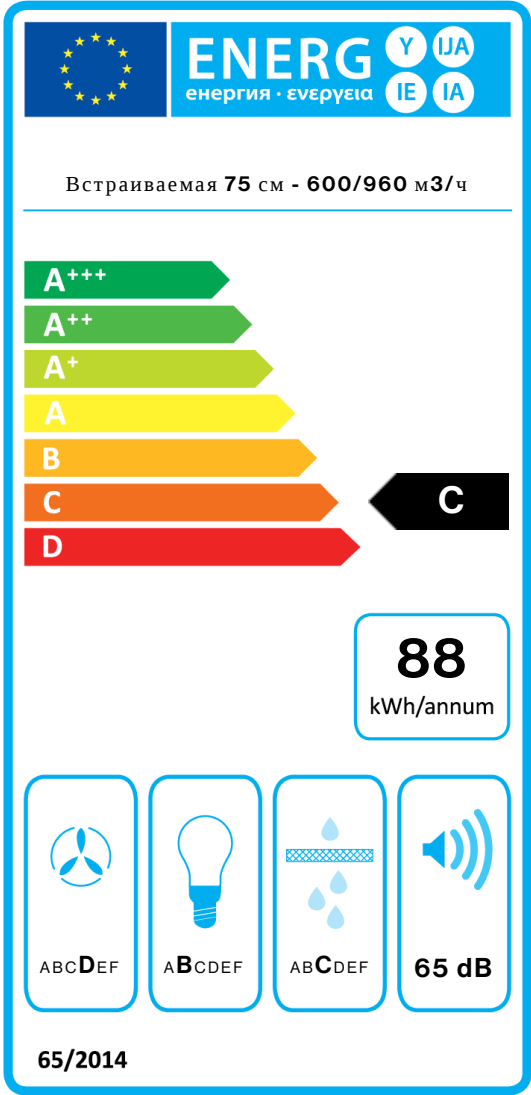

PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая 75 см - 600/960 м3/ч	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa