

BUILT-IN MAX EVO

**Wersja**  
Built-in Max Evo 50 biały 600 m³/h

**Kolekcja**  
Design

**Kod Ean**  
8034122362106



Poglądowe zdjęcie produktu.  
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji


DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy  
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia  
Montaż do zabudowy wpuszczany  
Wersja lakierowana: panel ze stali lakierowany

Filtr węglowy typ 6 (kod: 103050091) w okapach wyprodukowanych po 15.11.2021  
Filtr węglowy typ 2 (kod: 103050102) w okapach wyprodukowanych przed 15.11.2021

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

**103050091**  
Filtr węglowy okrągły ø170 mm - typ 6



DANE TECHNICZNE

**Sposób instalacji**  
Do zabudowy  
**Wymiary**  
50 cm  
**Wykończenie**  
Stal lakierowana na biały  
**Silnik**  
600 m³/h  
**Rodzaj sterowania**  
Sterowanie mechaniczne  
**Prędkość**  
3  
**Oświetlenie**  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
**Filtr**  
Filtr metalowy BASE - 204x207 mm  
**Odległość minimalna**  
Płyta gazowa: 62 cm  
Płyta elektryczna: 52 cm

WAGI I OBJĘTOŚCI

**Ciężar brutto**  
8.1 kg  
**Ciężar netto**  
5.7 kg  
**Objętość**  
0.09 m³  
**Wymiary opakowania**  
Długość 635 mm  
Wysokość 380 mm  
Głębokość 390 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

**Maksymalne zużycie energii**  
230 W  
**Napięcie**  
220-240V  
**Częstotliwość**  
50-60Hz  
**Rodzaj wtyczki**  
Shuko

**SILNIK**  
**Maksymalny przepływ**  
480 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maksymalna głośność**  
65 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maksymalne ciśnienie (Pa)**  
500 Pa  
**Maksymalna moc silnika**  
180 W  
**KLASA ENERGETYCZNA**  
C

BUILT-IN MAX EVO

Wersja  
Built-in Max Evo 50 biały 600  
m³/h


Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122362106

SILNIK

| Prędkość silnika                        | 1   | 2   | 3   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Głośność<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 58  | 65  |
| Przepływ (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 220 | 320 | 480 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa)               | 270 | 400 | 500 |
| Moc (W)                                 | 100 | 130 | 180 |
| Wylot powietrza                         | 120 | 120 | 120 |

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

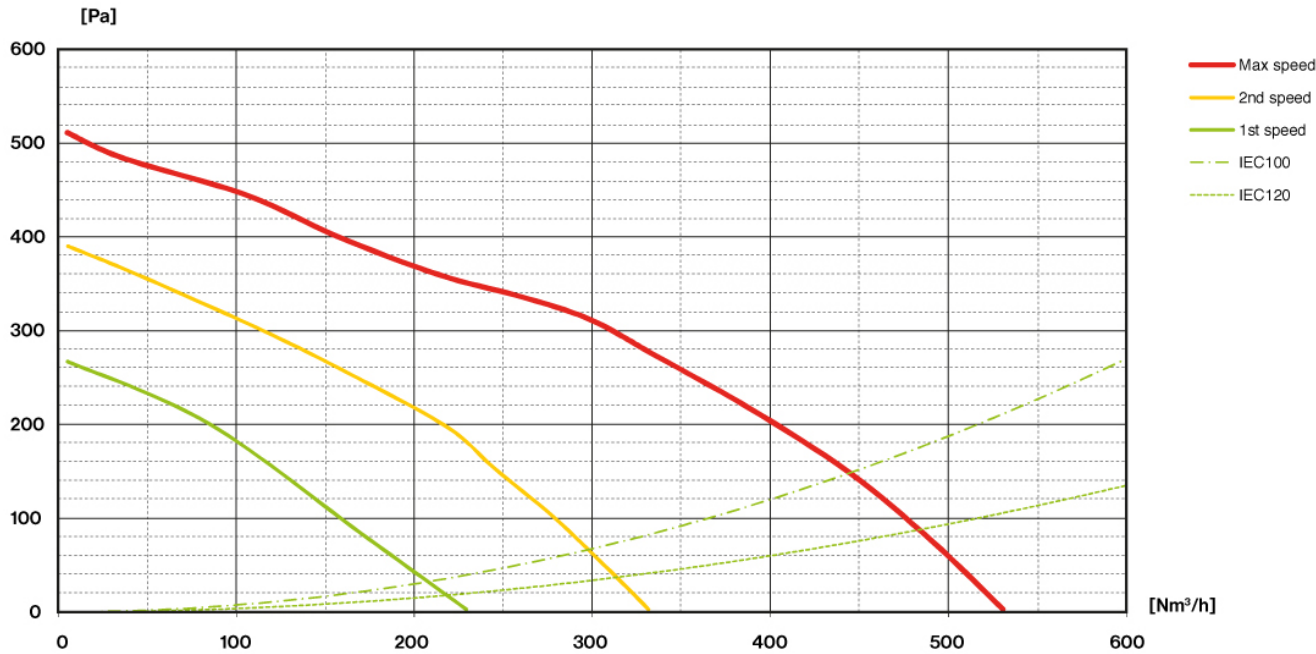

## BUILT-IN MAX EVO

## Wersja

Built-in Max Evo 50 biały 600  
m³/h


## Kolekcja

## Design

## Kod Ean

8034122362106

## ETYKIETA ENERGETYCZNA

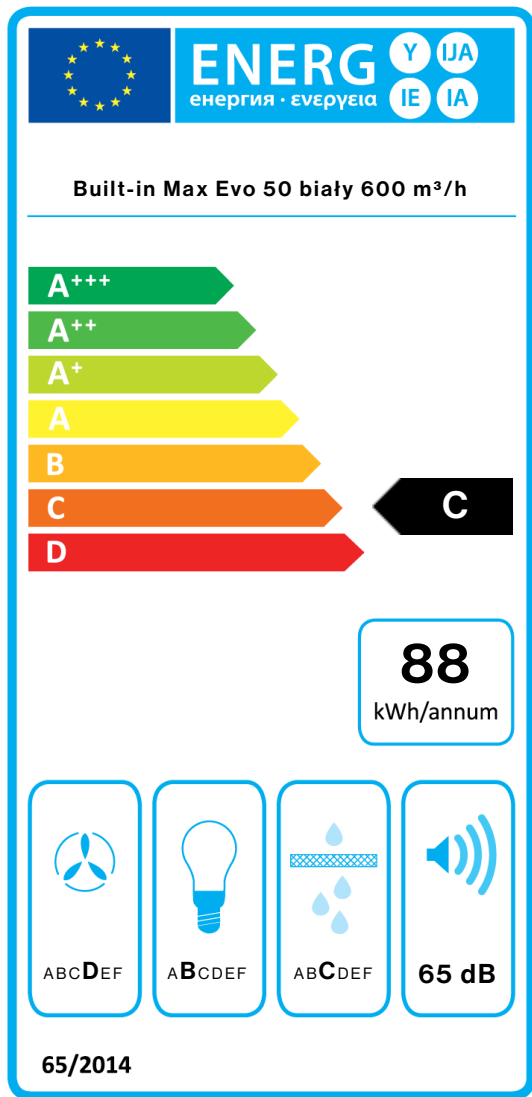

| PF         |                                    |       |
|------------|------------------------------------|-------|
| S          | Falmecc Spa                        |       |
| M          | Built-in Max Evo 50 biały 600 m³/h |       |
| AEC        | 87,7                               | kWh/a |
| EEC        | C                                  |       |
| FDE        | 15,8                               |       |
| FDEC       | D                                  |       |
| LE         | 20,5                               |       |
| LEC        | B                                  |       |
| GFE        | 80,0                               |       |
| GFEC       | C                                  |       |
| Qmin       | 220,0                              | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                              | m³/h  |
| Qboost     | 480,0                              | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                 | dBa   |
| SPEmax     | 65                                 | dBa   |
| SPEboost   | -                                  | dBa   |
| PO         | -                                  | W     |
| PS         | 0,00                               | W     |
| PI         |                                    |       |
| F          | 1.4                                |       |
| EEI        | 80,9                               |       |
| Qbep       | 303,0                              | m³/h  |
| Pbep       | 308                                | Pa    |
| Qboost     | 480,0                              | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                              | W     |
| WL         | 5,30                               | W     |
| Emiddle    | 109                                | lux   |
| Lwa-SPEmax | 65                                 | dBa   |

**PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014** S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbp\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbp\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie**

wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.