

BURANO

Wersja  
Burano 50 czarny 600 m³/h

Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122362021



Poglądowe zdjęcie produktu  
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy  
Sterowanie elektroniczne  
Montaż do zabudowy  
wpuszczany  
Wersja lakierowana: panel ze szkła hartowanego

Filtr węglowy typ 6 (kod: 103050091) w okapach wyprodukowanych po 15.11.2021  
Filtr węglowy typ 2 (kod: 103050102) w okapach wyprodukowanych przed 15.11.2021

DOSTĘPNE AKCESORIA  
(OPCJONALNE)

**103050091**  
Filtr węglowy okrągły ø170 mm - typ 6  
**103050102**  
Filtr węglowy okrągły ø212 mm - typ 2

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji  
Do zabudowy  
Wymiary  
50 cm  
Wykończenie  
Stal lakierowana na czarny  
Silnik  
600 m³/h  
Rodzaj sterowania  
Sterowanie elektroniczne  
Zakresy prędkości  
3  
Oświetlenie  
Led 2x1,2 W (3200 K)  
Filtr  
Filtr metalowy BASE - 204x207 mm  
Odległość minimalna  
Płyta gazowa: 62 cm  
Płyta elektryczna: 52 cm


OPAKOWANIE

Ciężar brutto  
8 kg  
Ciężar netto  
6.1 kg  
Objętość  
0.09 m³  
Wymiary opakowania  
Długość  
610 mm  
Wysokość  
380 mm  
Głębokość  
375 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii  
230 W  
Napięcie  
220-240V  
Częstotliwość  
50-60Hz  
Rodzaj wtyczki  
Shuko

SILNIK  
Maksymalny przepływ  
480 m³/h  
I.E.C. 61591  
Maksymalna głośność  
65 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Maksymalne ciśnienie (Pa)  
500 Pa  
Maksymalna moc silnika  
180 W  
KLASA ENERGETYCZNA  
C



BURANO

Wersja  
Burano 50 czarny 600 m³/h


Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122362021

SILNIK

| Prędkość silnika                        | 1   | 2   | 3   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Głośność<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 58  | 65  |
| Przepływ (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 220 | 320 | 480 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa)               | 270 | 400 | 500 |
| Moc silnika (W)                         | 100 | 130 | 180 |
| Wylot powietrza                         | 120 | 120 | 120 |

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

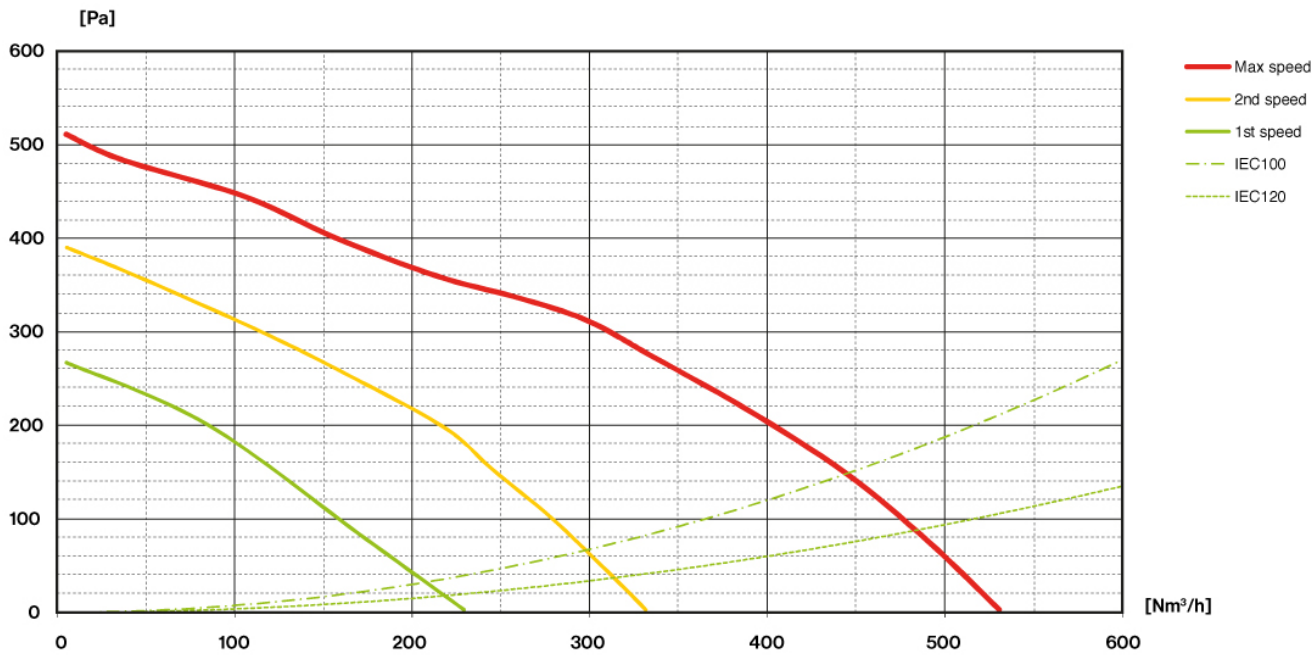


BURANO

Wersja  
Burano 50 czarny 600 m³/h

Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122362021

ETYKIETA ENERGETYCZNA

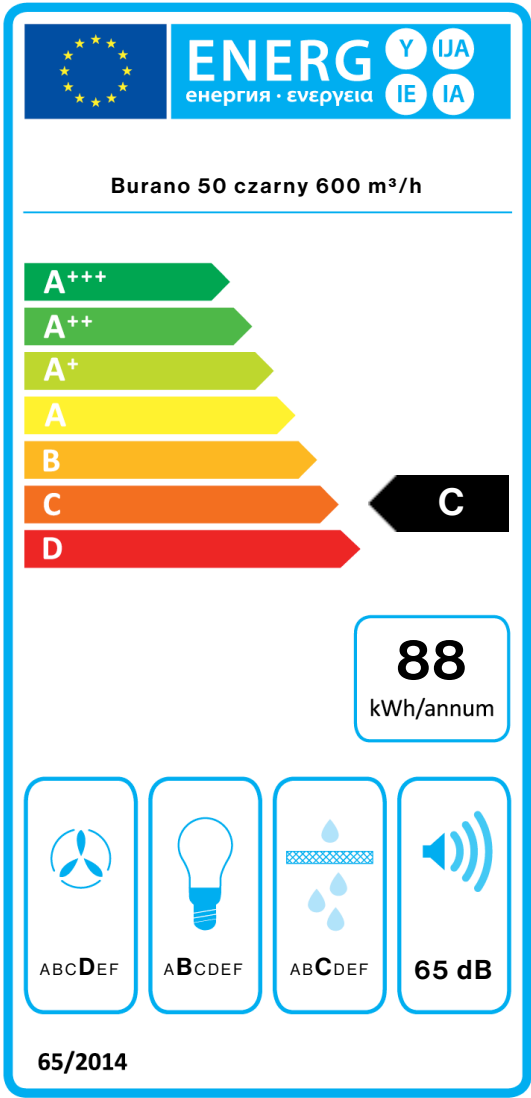

| PF         |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                |       |
| M          | Burano 50 czarny 600 m³/h |       |
| AEC        | 87,7                      | kWh/a |
| EEC        | C                         |       |
| FDE        | 15,8                      |       |
| FDEC       | D                         |       |
| LE         | 20,5                      |       |
| LEC        | B                         |       |
| GFE        | 80,0                      |       |
| GFEC       | C                         |       |
| Qmin       | 220,0                     | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                     | m³/h  |
| Qboost     | 480,0                     | m³/h  |
| SPEmin     | 49                        | dBa   |
| SPEmax     | 65                        | dBa   |
| SPEboost   | -                         | dBa   |
| PO         | -                         | W     |
| PS         | 0,00                      | W     |
| PI         |                           |       |
| F          | 1,4                       |       |
| EEI        | 80,9                      |       |
| Qbep       | 303,0                     | m³/h  |
| Pbep       | 308                       | Pa    |
| Qboost     | 480,0                     | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                     | W     |
| WL         | 5,30                      | W     |
| Emiddle    | 109                       | lex   |
| Lwa-SPEmax | 65                        | dBa   |

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.