

FUTURA ANGOLO

Változatok

Sarok 100 cm - Inox - 600 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122308432



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

- rozsdamentes acél (AISI 304)
- Lower frame finishing: stainless steel
- tolókapcsoló
- LED világítás
- kivehető és mosható fém zsírfilter
- aktívszén-filter a csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- felszerelési mód**
sarok
- Méret**
100 cm
- Szín**
rozsdamentes acél (AISI 304)
rozsdamentes acél váz
- Motor**
600 m³/h
- Vezérlés**
slider érintővezérlés
- Sebesség fokozatok**
3
- Világítás**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
- Aktívszén-filter**
Round charcoal filter Ø212 mm - Type 2 (Csomagolásban)
- Minimum távolság**
gázfőzőlap: 65 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

- Bruttó súly**
29 kg
- Nettó súly**
22 kg
- méret**
0.82 m³
- Csomagolás mérete**
Szélesség
1115 mm
Magasság
665 mm
Mélység
1100 mm

- FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
- Maximális fogyasztás**
230 W
- Feszültség**
220-240V
- Frekvencia**
50-60Hz
- Csatlakozás**
Shuko

- MOTOR MŰSZAKI ADATLAP**
- Maximum légszállítás**
480 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum zajszint**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)**
500 Pa
- Maximum motor teljesítmény**
180 W
- ENERGIAOSZTÁLY**
C



FUTURA ANGOLO

Változatok

Sarok 100 cm - Inox - 600 m3/h

Választék

Design


EAN kód

8034122308432

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximum nyomás (Pa)	270	400	500
Motor teljesítmény (W)	100	130	180
légszállítás	120	120	120

Légszállítás / Nyomás

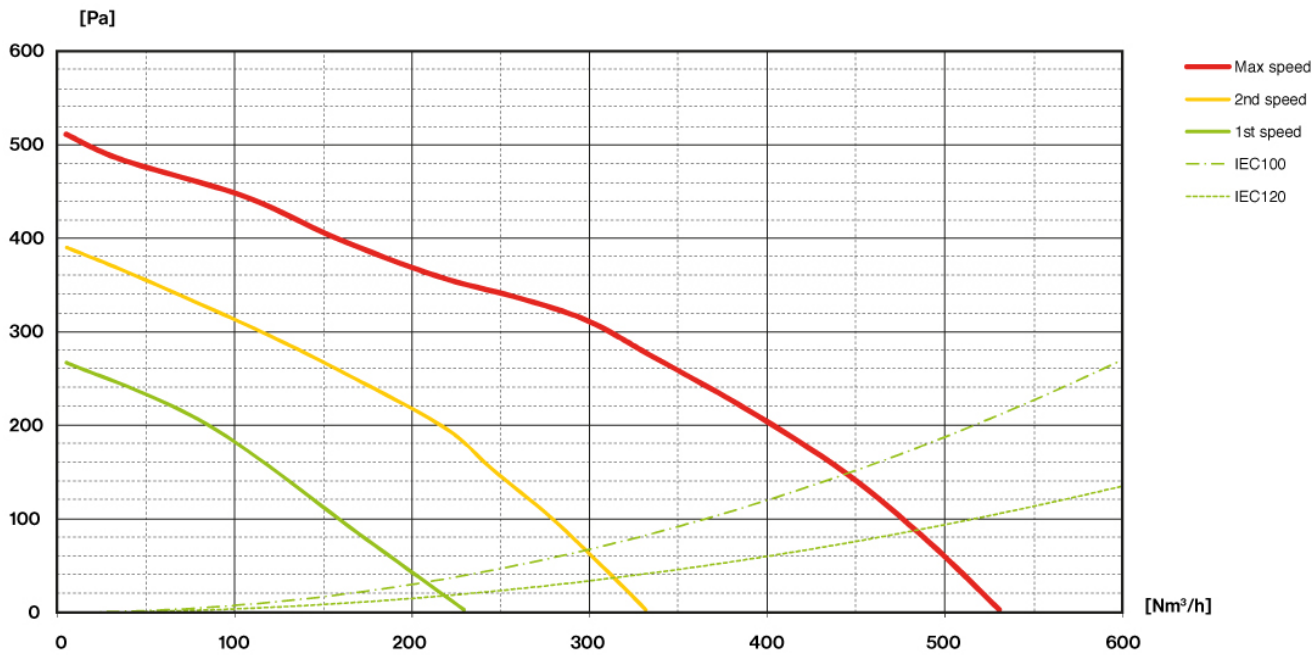

FUTURA ANGOLO

Változatok

Sarok 100 cm - Inox - 600 m3/h


Választék

Design

EAN kód

8034122308432

ENERGIAOSZTÁLY

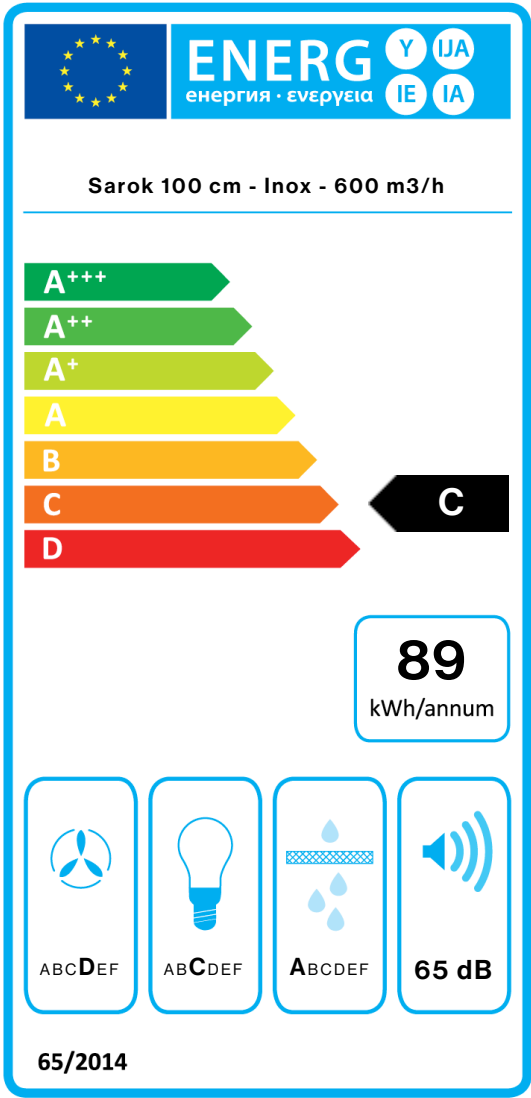

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sarok 100 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	88,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1,4	
EEL	81,1	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint