

## GHOST

### Version

Wandhaube 60 cm - Weiß - 600 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122345970



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**  
**Weißes gehärtetes Glas**  
**Front öffnet automatisch**  
**Touchcontrol + 24h Funktion**  
**LED-Umgebungslicht**  
**LED-Beleuchtung**  
**Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet**  
**Kohlefilter optional lieferbar**  
**Fernbedienung optional verfügbar**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### 105080053

Fernbedienung

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Einbauart**  
Wandhauben

**Maße**  
60 cm

**Oberfläche**  
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)  
Weißes gehärtetes Glas-Finish

**Motor**  
600 m<sup>3</sup>/h

**Steuerungsart**  
Touchcontrol

**Leistungsstufen**  
3

**Beleuchtung**  
LED-Streifen 4 W - 5500 K

**Umgebungsbeleuchtung**  
Umgebund led 2x5 W - 5500 K

**Filter**  
METALLFETTFILTER "TOP" - 235x306 MM - 2 pz

**Kohlefilter**  
Kohlefilter Ghost (2x) - inbegriffen

**Mindestabstand**  
Gaskochfeld: 55 cm  
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

**Bruttogewicht**  
37.00 kg

**Nettogewicht**  
32.00 kg

**Volume**  
0.26 m<sup>3</sup>

**Verpackungsgröße**  
Länge  
1330 mm  
Höhe  
725 mm  
Tiefe  
265 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

**Maximaler Verbrauch**  
230 W

**Stromanschluss**  
220-240V

**Frequenz**  
50-60Hz

**Steckertyp**  
Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT


**Maximale Leistung**  
450 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591

**Maximale Lautstärke**  
62 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13

**Maximaler Druck (Pa)**  
450 Pa

**Maximale Motor Leistung**  
180 W

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**  
C

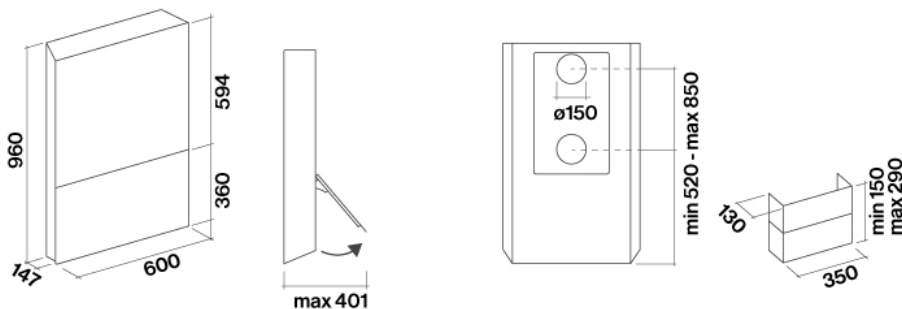

## GHOST

### Version

Wandhaube 60 cm - Weiß - 600  
m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design+


### EAN Code

8034122345970

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	51	56	62
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591 Normgerechter Anschluss	250	320	450
Maximaler Druck (Pa)	380	420	450
Motor Leistung (W)	145	165	180
Luftauslass	220x90 rect 220x90 rect 220x90 rect		

## KAPAZITÄT / DRUCK

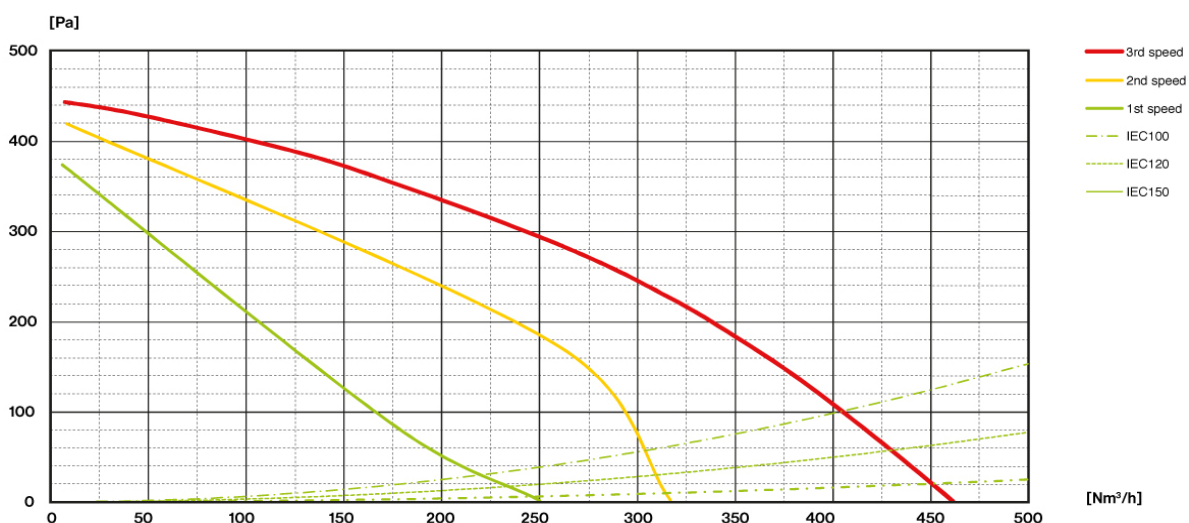

## GHOST

### Version

Wandhaube 60 cm - Weiß - 600 m<sup>3</sup>/h


### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122345970

## ENERGIELABEL

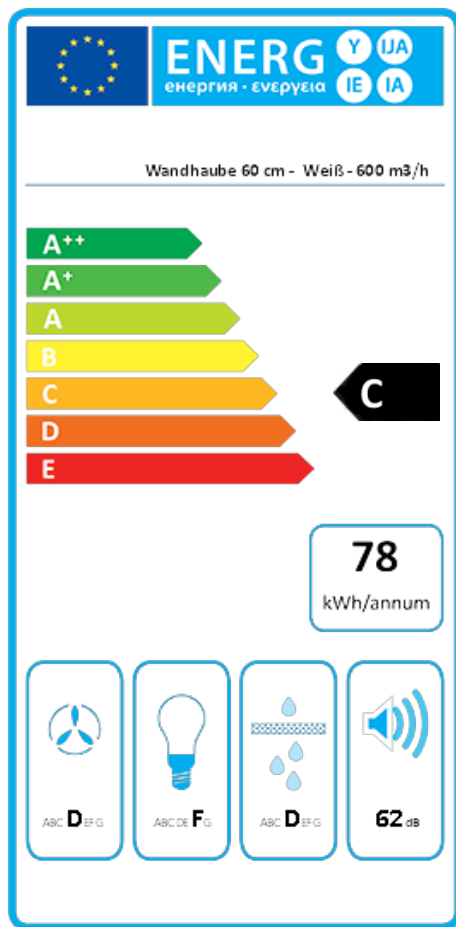

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 60 cm - Weiß - 600 m <sup>3</sup> /h	
AEC	77,9	kWh/a
ECC	C	
FDE	15,4	
FDEC	D	
LE	5,0	
LEC	F	
GFE	73,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	450,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	450,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,4	
EEl	82,1	
Qbep	225,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	312	Pa
Qboost	450,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	127,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	89	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

**PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEl\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.