

GHOST

Versión

Mural 60 cm - Blanco -
600m³/h

Colección

Design+

Código EAN

8034122345970



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Puerta frontal con sistema
automático de apertura
Control táctil + función 24 h.
Iluminación LED ambiental
Iluminación LED
Filtro superior, extraíble y
lavable
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.815
Toallitas Magic Steel para
proteger las superficies de acero
inoxidable (caja 10 pz)
105080053
Mando a distancia

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
60 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite
(AISI 304)
Acabado Vidrio templado en
blanco
Motor
600 m³/h
Tipo de control
Control táctil
Ajustes de la velocidad
3
Iluminación
Columna de iluminación LED 4 W
- 5500 K
Iluminación ambiental
Iluminación LED ambiental 2x5
W - 5500 K
Filtro
2 x Filtro metálico Top - 235x306
mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo para tubo
decorativo Ghost (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 55 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES



Peso bruto
37 kg
Peso neto
32 kg
Volúmenes
0.26 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1330 mm
altura
265 mm
profundidad
725 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
230 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
450 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
62 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
450 Pa
Potencia máxima del motor
180 W
Clase de eficiencia energética
C



GHOST

Versión
Mural 60 cm - Blanco -
600m³/h


Colección
Design+

Código EAN
8034122345970

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3
Ruido dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	51	56	62
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	250	320	450
Presión máxima (Pa)	380	420	450
Potencia del motor	145	165	180
Salida de aire	220x90 rect	220x90 rect	220x90 rect

CAPACIDAD/PRESIÓN

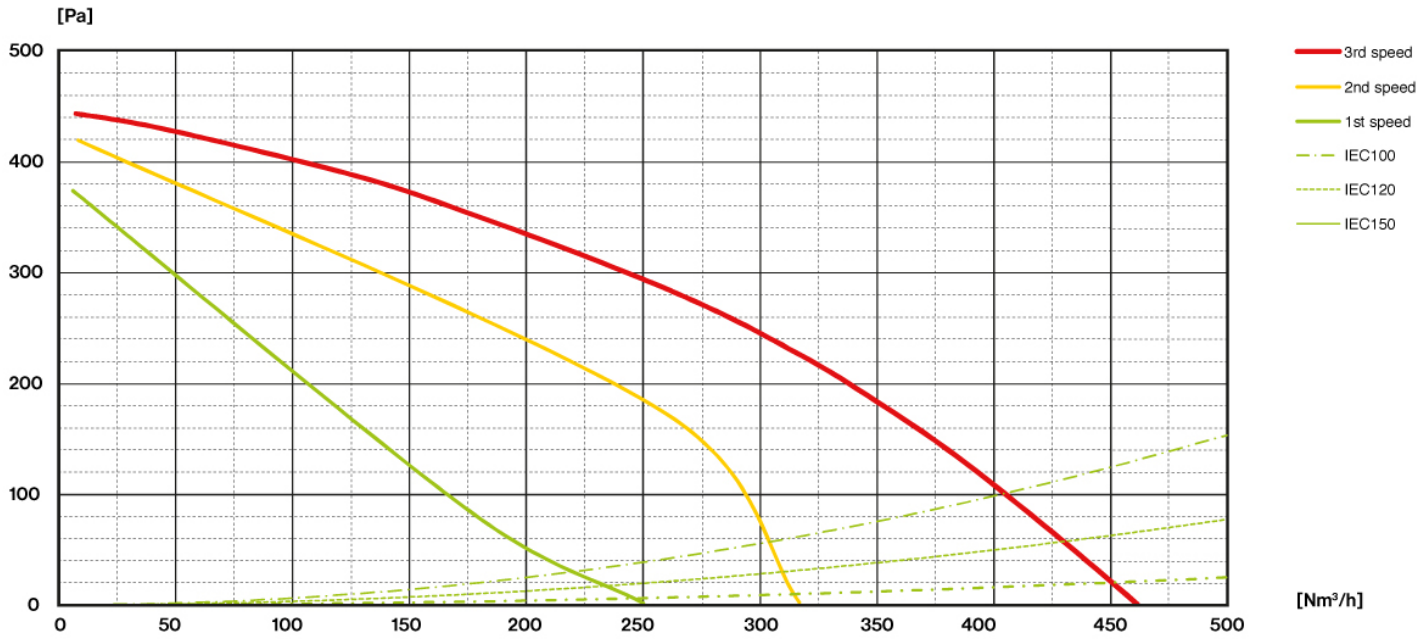


GHOST

Versión
Mural 60 cm - Blanco -
600m³/h

Colección
Design+

Código EAN
8034122345970

ETIQUETA ENERGÉTICA

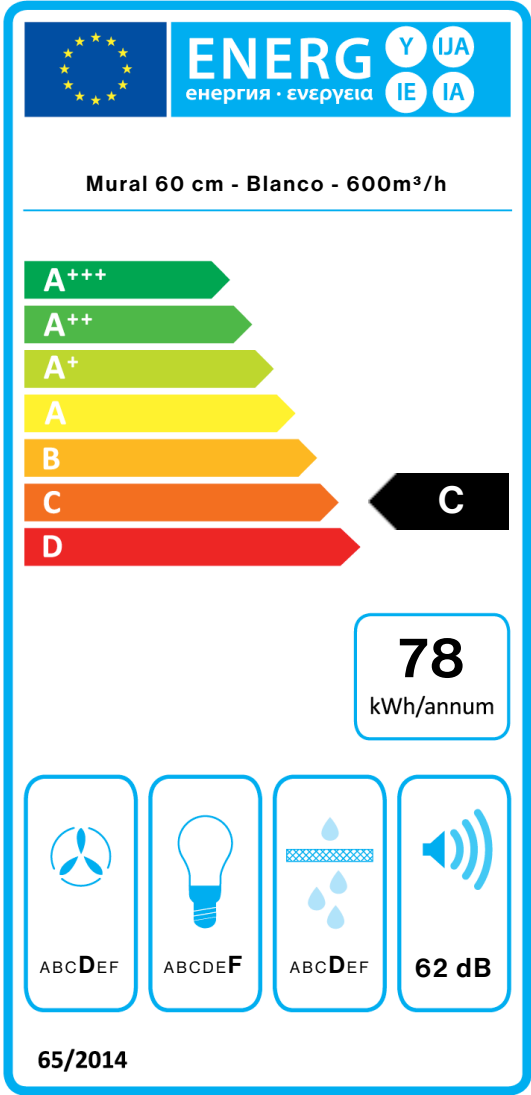

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 60 cm - Blanco - 600m³/h	
AEC	77,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,4	
FDEC	D	
LE	5,0	
LEC	F	
GFE	73,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	450,0	m³/h
Qboost	450,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	82,1	
Qbep	225,0	m³/h
Pbep	312	Pa
Qboost	450,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	89	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad