falmec

GHOST

Változatok
Fali 60 cm - Fehér - 600 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122345970

A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

automatikus ajtó nyitás
érintővezérlés + 24 órás időzített szellőztetés
LED hangulat világítás
LED világítás
top zsírfilter - kivehető és mosható
aktívszén-filter a csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
105080053
Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
fali
Méretek
60 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
fehér edzett üveg
Motor
600 m³/h
Vezérlés
érintővezérlés
Sebesség fokozatok
3
Világítás
Led szalag 4 W - 5500 K
Hangulat világítás
Hangulat led 2x5 W - 5500 K
Filter
2 x Metallic filter "Top" - 235x306 mm
Aktívszén-filter
Charcoal filter Ghost (2x) (Csomagolásban)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 55 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
37 kg
Nettó súly
32 kg
méretek
0.26 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1330 mm
Magasság
265 mm
Mélység
725 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
230 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
450 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
62 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
450 Pa
Maximum motor teljesítmény
180 W
ENERGIAOSZTÁLY
C

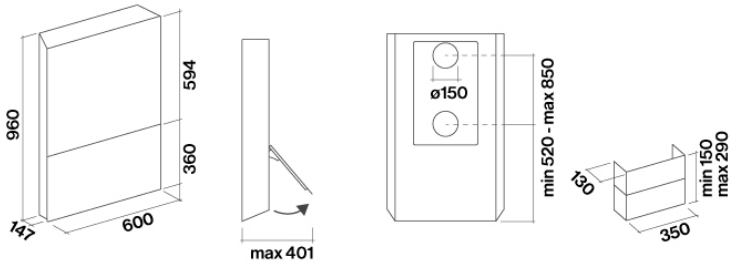

falmec

GHOST

Változatok
Fali 60 cm - Fehér - 600 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122345970

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3
Zajszint dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	51	56	62
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	250	320	450
Maximum nyomás (Pa)	380	420	450
Motor teljesítmény (W)	145	165	180
légszállítás	220x90 rect	220x90 rect	220x90 rect

Légszállítás / Nyomás

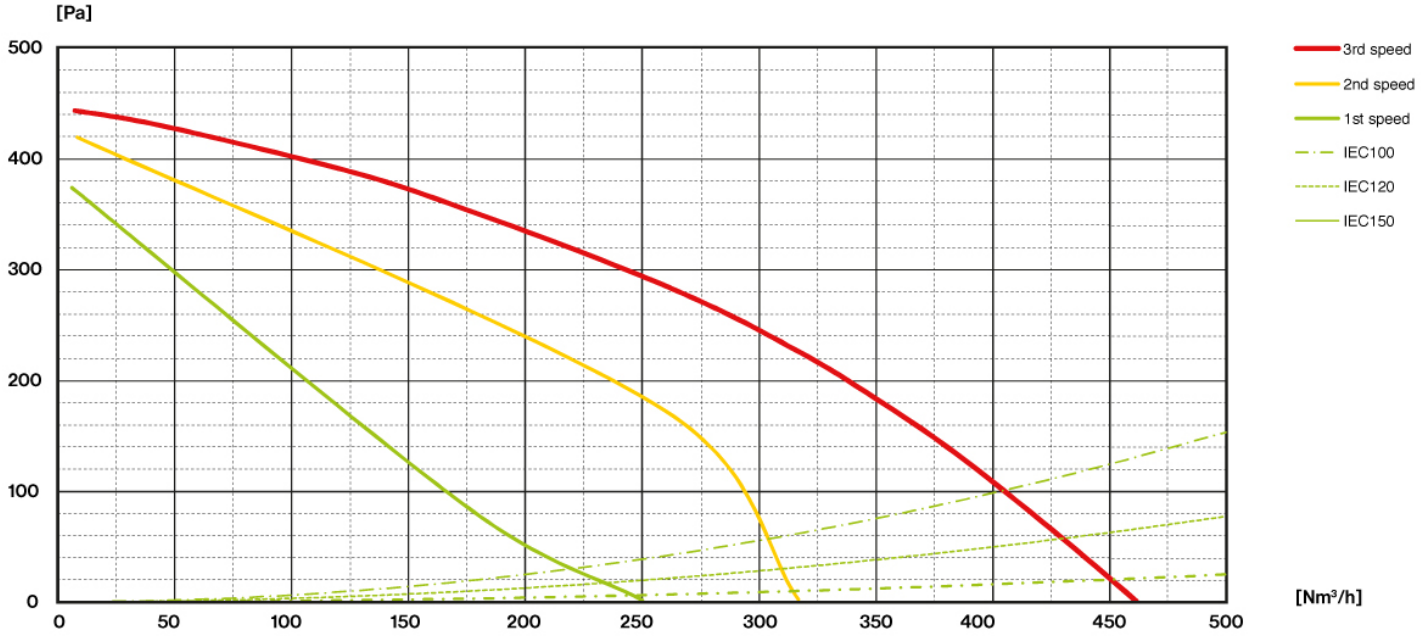

falmec

GHOST

Változatok
Fali 60 cm - Fehér - 600 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122345970

ENERGIAOSZTÁLY

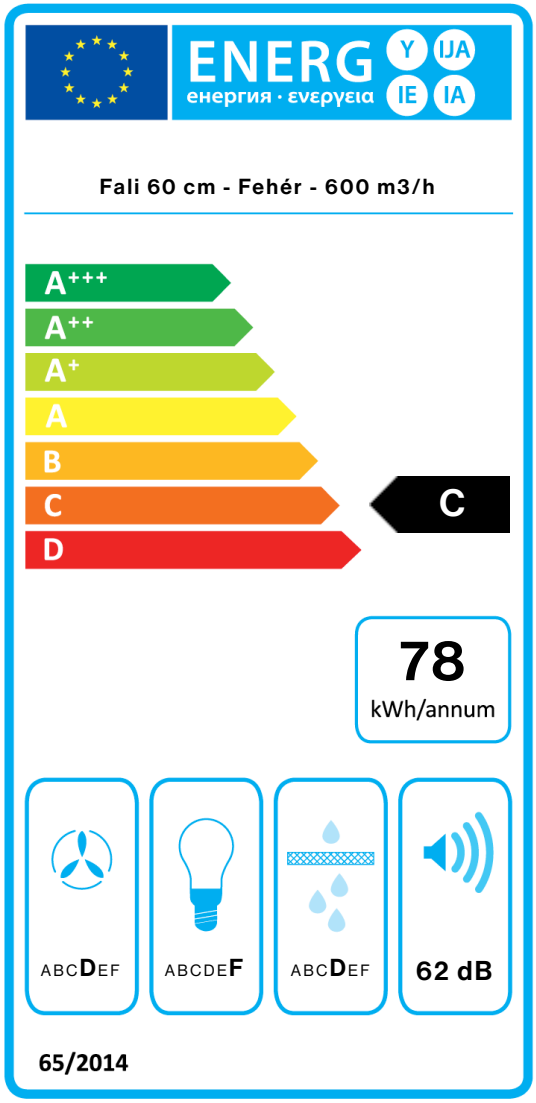

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 60 cm - Fehér - 600 m3/h	
AEC	77,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,4	
FDEC	D	
LE	5,0	
LEC	F	
GFE	73,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	450,0	m³/h
Qboost	450,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEI	82,1	
Qbep	225,0	m³/h
Pbep	312	Pa
Qboost	450,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	89	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsírkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód **termékismertető a 65/2014 szabvány szerint** időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint