

GHOST

Version
Wandhaube 60 cm - Schwarz -
600 m3/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122345994



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Front öffnet automatisch
Touchcontrol + 24h Funktion
LED-Umgebungslicht
LED-Beleuchtung
Top Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
60 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Schwarzes gehärtetes Glas-
Finish
Motor
600 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
3
Beleuchtung
LED-Streifen 4 W - 5500 K
Umgebungsbeleuchtung
Umgebund led 2x5 W - 5500 K
Filter
2 x METALLFETTFILTER "TOP" -
235x306 MM
Kohlefilter
Kohlefilter Ghost (2x)
(inbegriffen)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 55 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
38 kg
Nettogewicht
32 kg
Volumen
0.26 m³
Verpackungsgröße
Länge
1330 mm
Höhe
265 mm
Tiefe
725 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
230 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
450 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
62 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
450 Pa
Maximale Motor Leistung
180 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
C

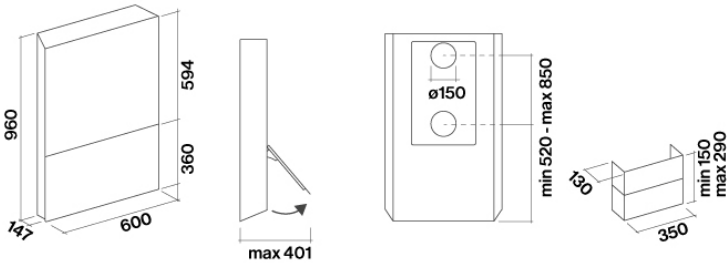

GHOST

Version
Wandhaube 60 cm - Schwarz -
600 m3/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122345994

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	51	56	62
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	250	320	450
Maximaler Druck (Pa)	380	420	450
Motor Leistung (W)	145	165	180
Luftauslass	220x90 rect	220x90 rect	220x90 rect

KAPAZITÄT / DRUCK

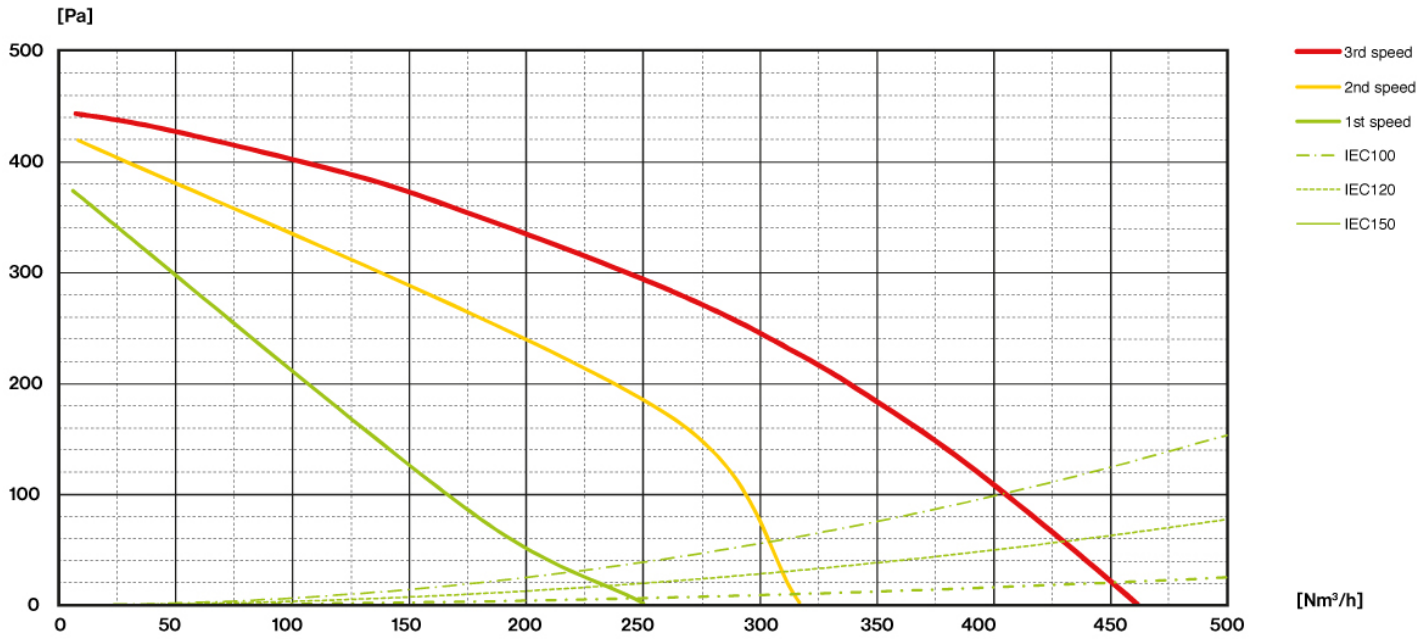


GHOST

Version
Wandhaube 60 cm - Schwarz -
600 m3/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122345994

ENERGIELABEL

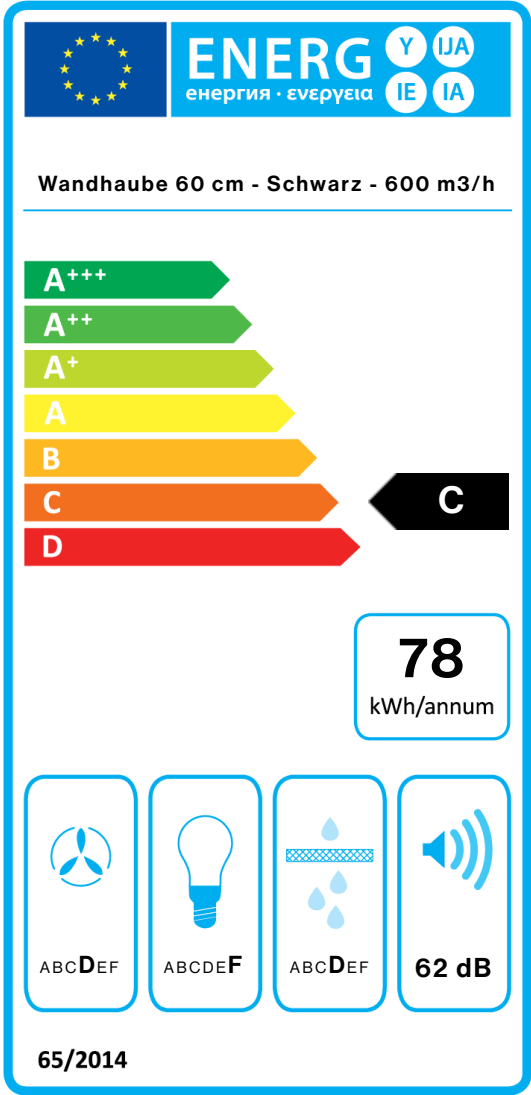

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 60 cm - Schwarz - 600 m3/h	
AEC	77,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,4	
FDEC	D	
LE	5,0	
LEC	F	
GFE	73,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	450,0	m³/h
Qboost	450,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,4	
EEI	82,1	
Qbep	225,0	m³/h
Pbep	312	Pa
Qboost	450,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	89	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.