

GHOST

Versione
Parete 60 cm - Nero - 600
m3/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122345994



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Apertura motorizzata del
frontale
Pulsantiera touch + funzione 24
h
Luce ambiente led
Illuminazione led
Filtro top, asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.815
Salvietta protettiva per superfici
in acciaio inox (box 10 pz)
105080053
Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Dimensioni
60 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Finitura in vetro temperato nero
Motore
600 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera touch
Velocita' di funzionamento
3
Illuminazione
Fascia led 4 W - 5500 K
Luce decorativa
Ambiente led 2x5 W - 5500 K
Filtro
2 x Filtro metallico "Top" -
235x306 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone Ghost (2x)
(incluso)
Distanza minima
Piano cottura gas: 55 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


Peso lordo
38 kg
Peso netto
32 kg
Volume
0.26 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1330 mm
Altezza
265 mm
Profondita'
725 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
230 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
450 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosità massima
62 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
450 Pa
Potenza massima motore
180 W
CLASSE ENERGETICA
C

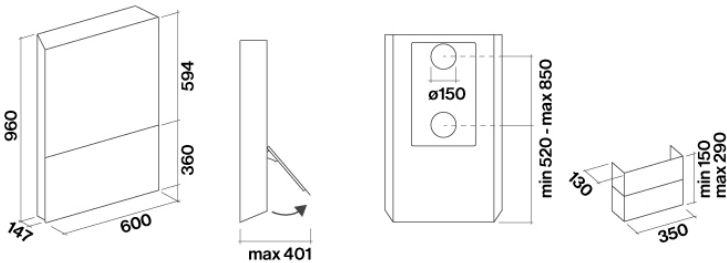

GHOST

Versione
Parete 60 cm - Nero - 600
m3/h


Collezione
Design+

Codice Ean
8034122345994

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosita' dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	51	56	62
Portata (m3/h) I.E.C.61591	250	320	450
Pressione massima (Pa)	380	420	450
Potenza motore (W)	145	165	180
Uscita Aria	220x90 rect	220x90 rect	220x90 rect

PORTATA / PRESSIONE

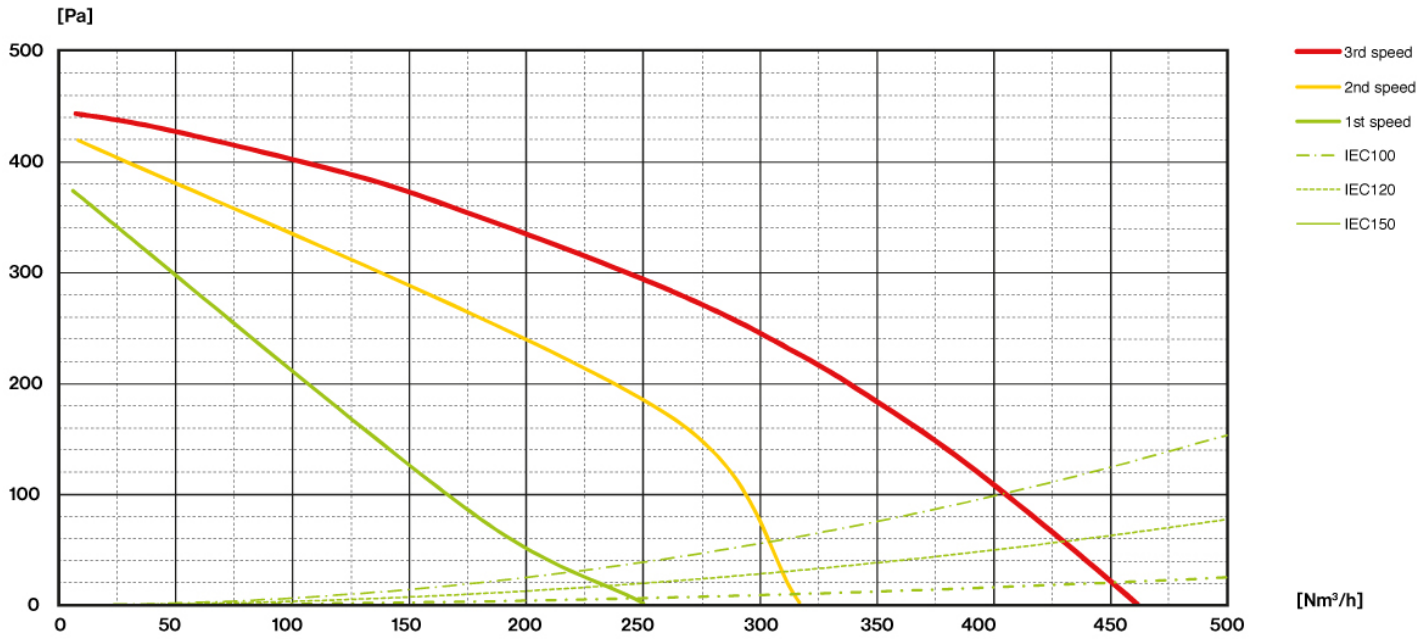


GHOST

Versione
Parete 60 cm - Nero - 600
m3/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122345994

ETICHETTA ENERGETICA

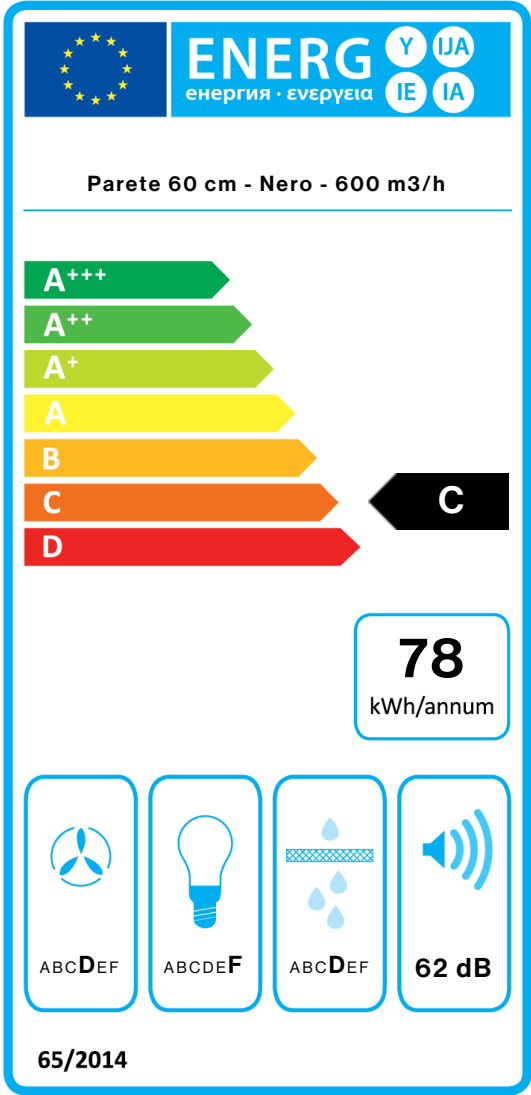

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 60 cm - Nero - 600 m3/h	
AEC	77,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,4	
FDEC	D	
LE	5,0	
LEC	F	
GFE	73,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	450,0	m³/h
Qboost	450,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	82,1	
Qbep	225,0	m³/h
Pbep	312	Pa
Qboost	450,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	89	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.