

GHOST

Versie
Wand 60 cm - Zwart - 600 m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122345994



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Opening vooraan met
automatisch openingssysteem
Touch control + 24u functie
LED sfeerlicht
LED licht
Top filter, afneembaar en
afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10
stuks)
105080053
Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
60 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Afwerking in zwart gehard glas
Motor
600 m³/h
Type van besturing
Touch control
Snelheidsregeling
3
Verlichting
LED strook 4 W - 5500 K
Sfeerverlichting
LED sfeerlicht 2x5 W - 5500 K
Filter
2 x Metalen filter "Top" -
235x306 mm
Koolstoffilter
Charcoal filter Ghost (2x)
(Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 55 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm



VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

Bruto gewicht
38 kg
Netto gewicht
32 kg
Volume
0.26 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1330 mm
Hoogte
265 mm
Diepte
725 mm

VERBRUIKS- EN
CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
230 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
450 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
62 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
450 Pa
Vermogen motor max
180 W
ENERGIEKLASSE
C



GHOST

Versie
Wand 60 cm - Zwart - 600 m³/u


Collectie
Design+

EAN code
8034122345994

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	51	56	62
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	250	320	450
Maximale druk (Pa)	380	420	450
Vermogen motor (W)	145	165	180
Luchttuitlaat	220x90 rect	220x90 rect	220x90 rect

CAPACITEIT / DRUK

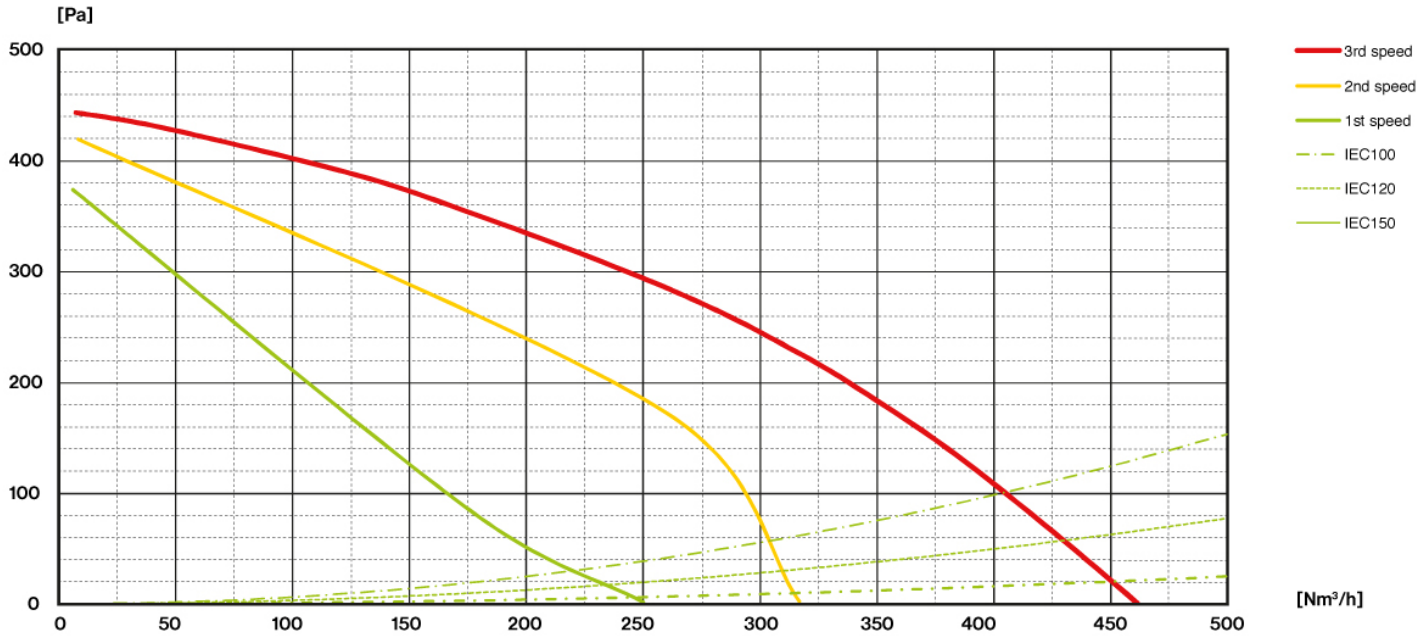


GHOST

Versie
Wand 60 cm - Zwart - 600 m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122345994

ENERGIELABEL

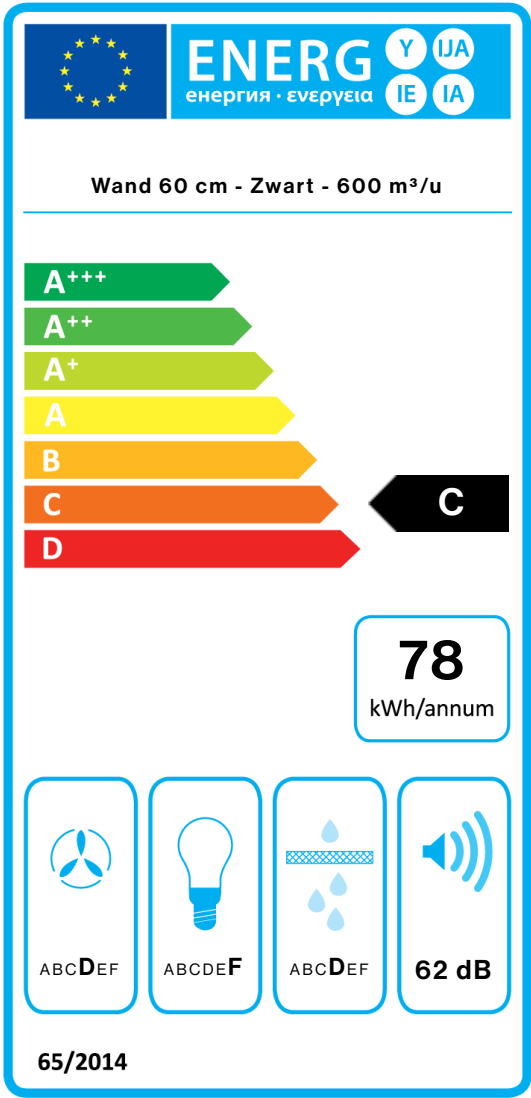

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 60 cm - Zwart - 600 m³/u	
AEC	77,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,4	
FDEC	D	
LE	5,0	
LEC	F	
GFE	73,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	450,0	m³/h
Qboost	450,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,4	
EEl	82,1	
Qbep	225,0	m³/h
Pbep	312	Pa
Qboost	450,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	89	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014