

GHOST

Izvedba
napa Ghost stenska črna 60cm
600m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122345994



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

Frontalna vrata z avtomatskim sistemom odpiranja
upravljanje na dotik + funkcija 24h
LED ambientalna svetloba led osvetlitev
Top filter, snemljiv in pralen
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

8034122701769
MAGIC STEAL robčki za nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122708317
daljinski upravljalnik

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
60 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI 304)
črno kaljeno steklo
Motor
600 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
3
Osvetlitev
Led trak 4 W - 5500 K
Ambientalna svetloba
ambientalni LED 2x5 W - 5500 K
Filter
2 x ALU FILTER
ogleni filter
ALU ogleni filter (vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 55 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA



Bruto teža
38 kg
Neto teža
32 kg
Prostornina
0.26 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1330 mm
Višina
265 mm
Globina
725 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
230 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
450 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
62 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
450 Pa
Največja moč motorja
180 W
ENERGIJSKI RAZRED
C



GHOST

Izvedba
napa Ghost stenska črna 60cm
600m3/h z oglenim filtrom


Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122345994

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3
Hrupnost dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	51	56	62
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	250	320	450
največji pritisk	380	420	450
Moč motorja (W)	145	165	180
Odprtina za odvod zraka	220x90 rect	220x90 rect	220x90 rect

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

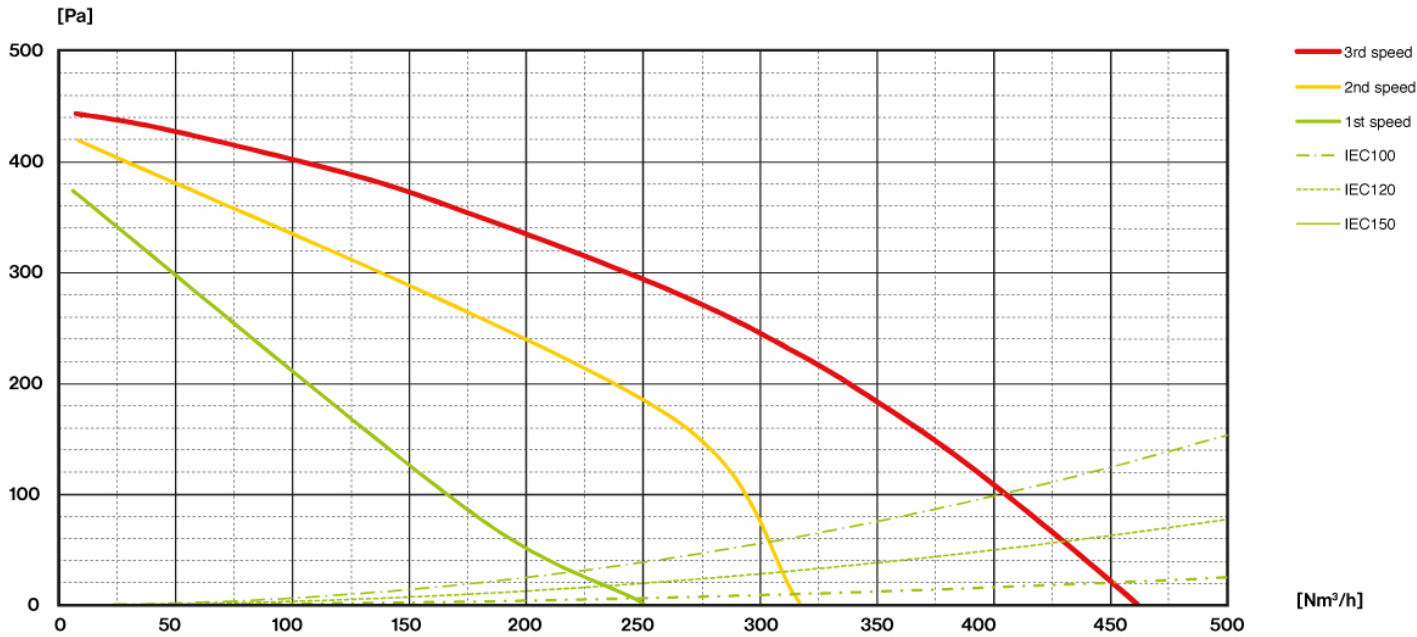


GHOST

Izvedba
napa Ghost stenska črna 60cm
600m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122345994

ENERGIJSKA NALEPKA

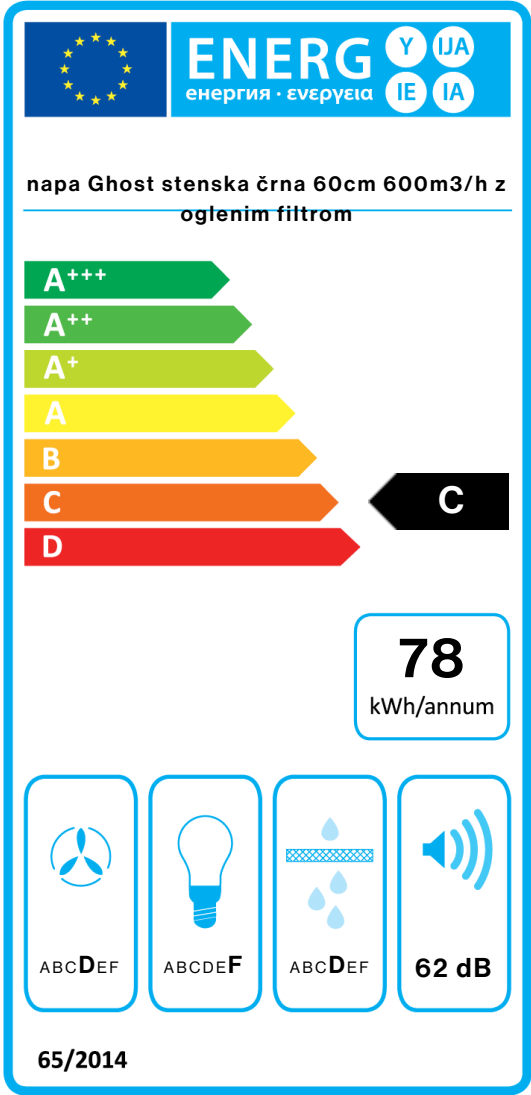

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa Ghost stenska črna 60cm 600m3/h z oglenim filtrom	
AEC	77,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,4	
FDEC	D	
LE	5,0	
LEC	F	
GFE	73,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	450,0	m³/h
Qboost	450,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	82,1	
Qbep	225,0	m³/h
Pbep	312	Pa
Qboost	450,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	89	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.