

MOVE

Version

Einbauhauben 80 cm - Schwarz

Kollektion

Design

EAN Code

8034122358369

EIGENSCHAFTEN

Voll versenkbarer Auszug  
Elektronische Schaltung  
Schacht optional verfügbar  
Glas-Konsole optional  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)  
Edelstahl AISI 304  
Tempered glass

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.815  
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)  
KACL.934  
Carbon.Zeo Umluftfilter  
KACL.961  
Charcoal and Zeolite filter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart  
Einbauhauben  
Maße  
80 cm  
Oberfläche  
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)  
Unterteil in Sicherheitsglas  
schwarz  
Motor  
800 m³/h  
Steuerungsart  
Elektronik Tastenfeld  
Beleuchtung  
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
Mindestabstand  
Gaskochfeld: 52 cm  
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht  
19 kg  
Nettogewicht  
15.7 kg  
Volumen  
0.19 m³  
Verpackungsgröße  
Länge  
995 mm  
Höhe  
410 mm  
Tiefe  
465 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN  
Maximaler Verbrauch  
280 W  
Stromanschluss  
220-240V  
Frequenz  
50-60Hz  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE  
B


MOVE

Version  
Einbauhauben 80 cm - Schwarz

Kollektion  
Design

EAN Code  
8034122358369

ENERGIELABEL

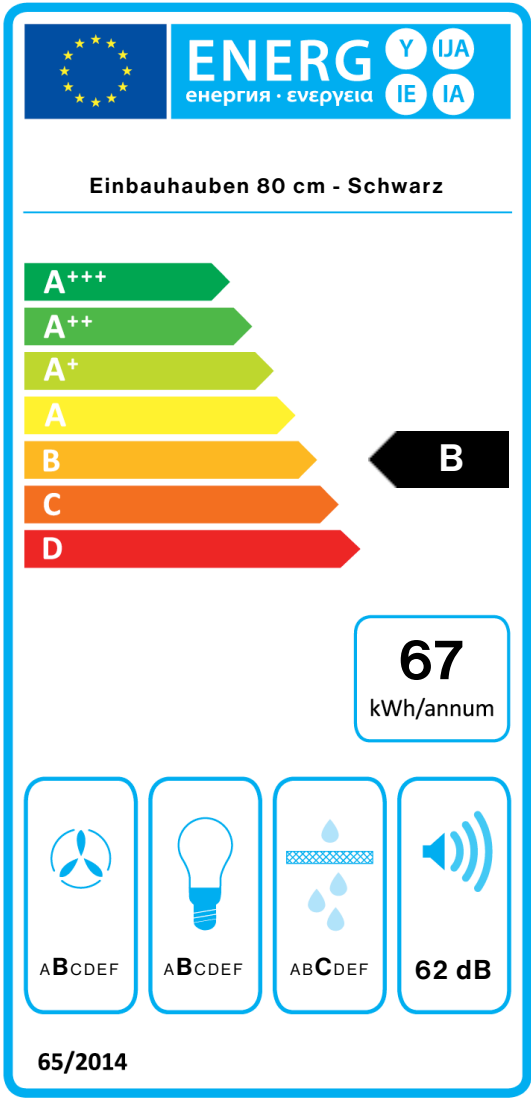

| PF         |                              |       |
|------------|------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                   |       |
| M          | Einbauhauben 80 cm - Schwarz |       |
| AEC        | 67,0                         | kWh/a |
| EEC        | B                            |       |
| FDE        | 26,3                         |       |
| FDEC       | B                            |       |
| LE         | 20,7                         |       |
| LEC        | B                            |       |
| GFE        | 80,0                         |       |
| GFEC       | C                            |       |
| Qmin       | 280,0                        | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                        | m³/h  |
| Qboost     | 680,0                        | m³/h  |
| SPEmin     | 49                           | dBa   |
| SPEmax     | 62                           | dBa   |
| SPEboost   | 68                           | dBa   |
| PO         | -                            | W     |
| PS         | 0,48                         | W     |
| PI         |                              |       |
| F          | 1,1                          |       |
| EEL        | 64,3                         |       |
| Qbep       | 382,0                        | m³/h  |
| Pbep       | 384                          | Pa    |
| Qboost     | 680,0                        | m³/h  |
| Wbep       | 155,1                        | W     |
| WL         | 6,50                         | W     |
| Emiddle    | 134                          | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                           | dBa   |

PF\_Produktbogen gemäß 65/2014 S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEL\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.